


DETAIL A NAPOJENÍ SOKLU NA OKAPOVÝ CHODNÍK A NAPOJENÍ
SOKLU NA FASÁDU - PROVEDENÍ ETICS DLE ČSN 730810:2016
1:10

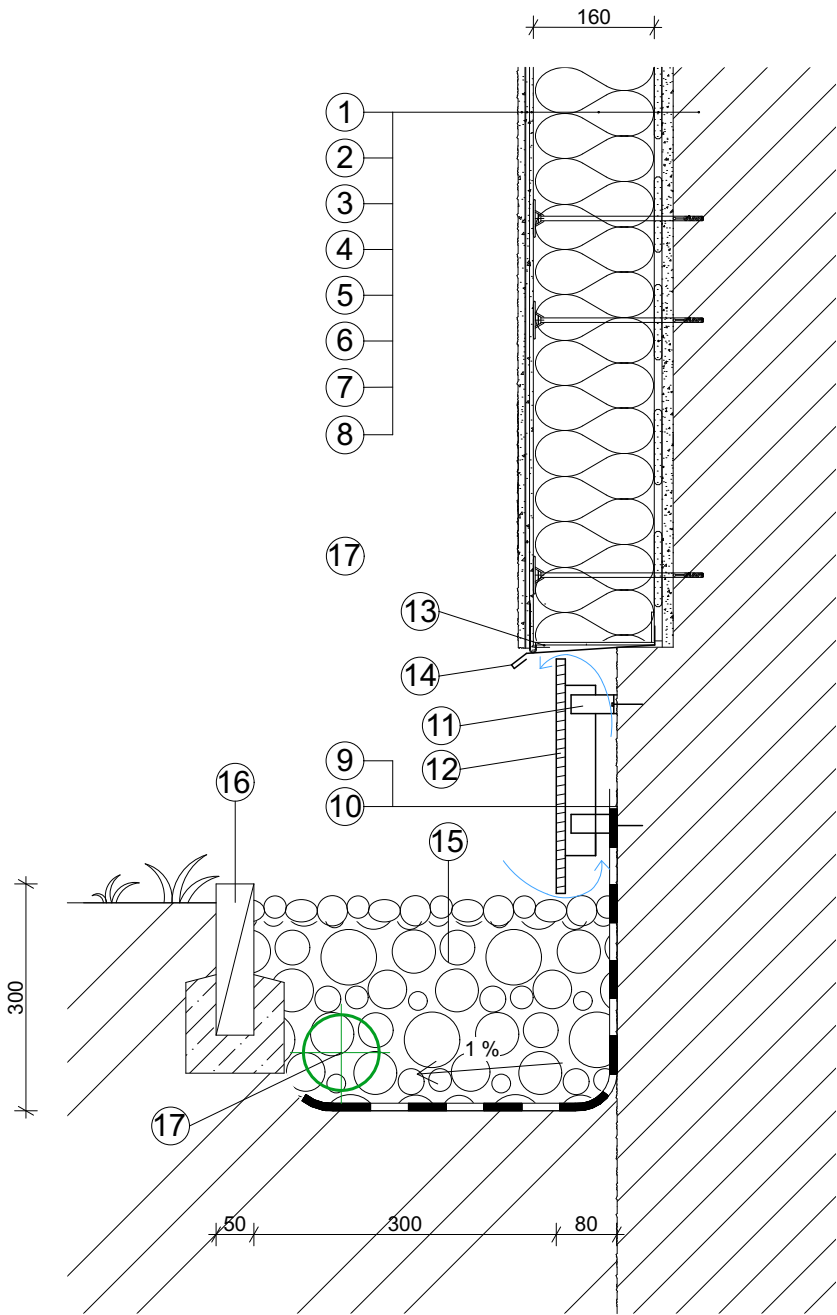

- 1. STÁVAJÍCÍ ZDIVO VČETNĚ NOVÉ JADROVÉ OMÍTKY
- 2. FLEXIBILNÍ LEPICÍ TMEL (RÁMEČEK + 3xBUCHTA)
- 3. TI - Z ŠEDÉHO DIFÚZNĚ OTEVŘENÉHO POLYSTYRENU tl. 160 mm
- 4. MECHANICKÉ KOTVENÍ POMOCÍ FASÁDNÍCH HMOŽDINEK V DANÉM SYSTÉMU
- 5. PERLINKA
- 6. LEPICÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA
- 7. PENETRAČNÍ NÁTĚR
- 8. TENKOVRSŤVÁ OMÍTKA
- 9. STÁVAJÍCÍ ZDIVO SOKLU (KÁMEN + CP)
- 10. NOPOVÁ FÓLIE
- 11. KOMBINOVANÝ DŘEVĚNÝ ROŠT S OCELOVÝMI KOTVAMI
- 12. CEMENTOTŘÍSKOVÉ FASÁDNÍ DESKY tl. 16 mm, VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY Z JEDNOSLOŽKOVÉ MARMOLITOVÉ OMÍTKY
- 13. ZAKLÁDACÍ LIŠTA
- 14. OPĚCHOVÁNÍ ROZHRANÍ SOKLU
- 15. KAČÍREK
- 16. ZAHRADNÍ OBRUBNÍK 1000/50/200 mm DO BETONOVÉHO LÓŽE
- 17. DRENÁŽ NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVOU KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKU

POZNÁMKA:
- PROVEDENÍ ZATEPLENÍ BD, MUSÍ BÝT ŘEŠENO CERTIFIKOVANÝM SYSTÉMEM ETICS, V RÁMCI REALIZACE MUSÍ BÝT SPLNĚNY TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A POŽADAVKY TOHOTO SYSTÉMU
- V SOKLOVÉ ČÁSTI BUDE VÝŠKA FASÁDNÍCH CETRIS DESEK MINIMÁLNĚ 300 mm V PŘÍPADĚ, ŽE SE DESKY DOSTANOU POD ÚROVEŇ TERÉNU, BUDOU ULOŽENY DO KAČÍRKU A NAVRTÁNY OTVORY Ø50 mm Á 500 mm, KRYTÉ MŘÍŽKOU PRO ODVĚTRÁNÍ

| | | | |
|---------------|--|--|--|
| PROJEKTANT | Ing. TOMÁŠ MIČKA | <div>UniProjekt</div> <div>projekční kancelář</div> <div>Divadelní 849/8, 741 01 Nový Jičín</div> <div>Telefon: 556 701 746 556 701 273</div> <div>E-mail: uniprojekt@uniprojekt-nj.cz</div> | VÝTISK ČÍSLO |
| KONTROLOVAL | Ing. DUŠAN GLOGAR | | |
| HIP | Ing. DUŠAN GLOGAR | | |
| INVESTOR | VETUNI ŠZP Nový Jičín | | |
| | Elišky Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína | | |
| MÍSTO STAVBY | parc. č. 421/1, k.ú.: Šenov u Nového Jičína | | |
| STAVBA | BD MALOSTRANSKÁ 34 ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA | | STUPEŇ DOKUMENTACE Dokumentace pro stavební povolení |
| OBJEKT | SO 01 Bytový dům - Malostranská 34 | | ČÍS.ZAKÁZKY 04/2022 |
| ČÁST | D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 b) Výkresová část | | MĚŘÍTKO 1:10 DATUM 07/2022 |
| NÁZEV VÝKRESU | DETAIL A - NAPOJENÍ SOKLU | | FORMÁT 2 x A4 Č.VÝKR. 15 |