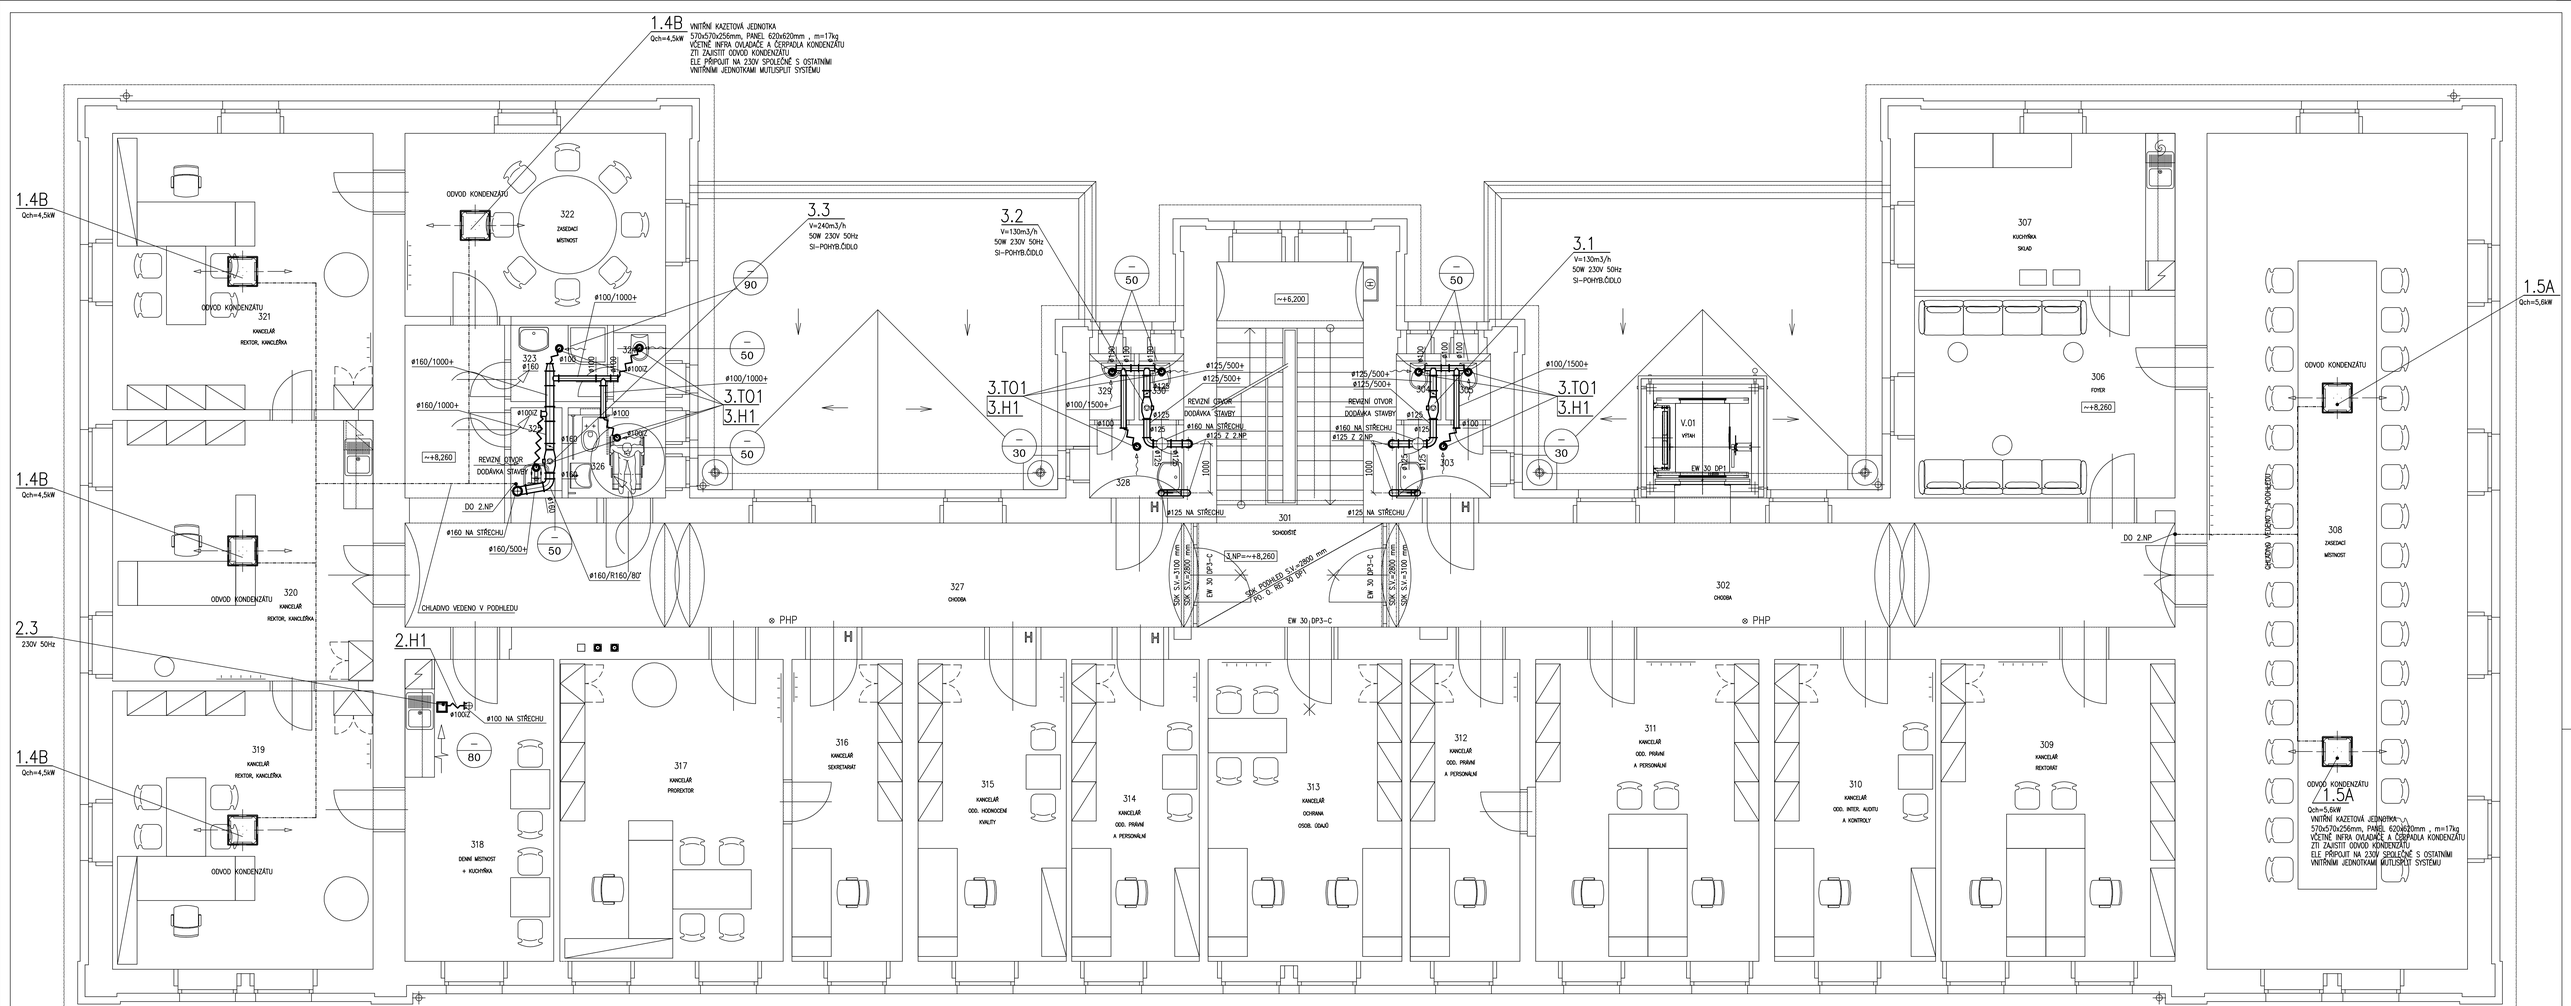

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	SV.VÝŠKA (m) PO STROP	PO PODH.	POVRCH PODLAHY NOVÝ / STÁVAJÍCÍ	POVRCH STĚN NOVÝ / STÁVAJÍCÍ	DZN. PODLAHY	POVRCH STROPU NOVÝ / STÁVAJÍCÍ	POZNÁMKA
301	SCHODIŠTĚ	24,50	~3,28–~3,58	2,80	TERACCO STUPNĚ LITÉ TERACCO	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	D1, D3	ŠTUKOVÁ OM. + MALBA SDK PODHLED + MALBA	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED REI 30 KERAMICKÝ SOKL, V.=100 mm
302	CHODBA	37,50	~3,28–~3,58	3,10	LITÉ TERACCO	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	D1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	KERAMICKÝ SOKL, V.=100 mm
303	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	3,35	~3,28–~3,50	3,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,02m ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	B3	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	–
304	WC ŽENY	1,30	~3,28–~3,50	3,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,02m ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	B3	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	–
305	WC ŽENY	1,30	~3,28–~3,50	3,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,02m ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	B3	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	–
306	FOYER	21,90	~3,42	3,10	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	ZAVĚŠENÝ AKUSTICKÝ PANEL VINYL SOKL, V.=60 mm
307	KUCHYŇKA + SKLAD	17,00	~3,42	3,10	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	VINYL SOKL, V.=60 mm
308	ZASEDACÍ MÍSTNOST	91,70	~3,41	3,10	ZAŤŽENÝ KOBEREC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	C2	BEZESPARÝ AKUSTICKÝ PODHLED + AKU OMÍTKA	KOBEROVÁ SOKLOVÁ LIŠTA, V.=60 mm
309	KANCELÁŘ – REKTORÁT	29,30	~3,41	3,10	ZAŤŽENÝ KOBEREC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	C2	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	VINYL SOKL, V.=60 mm
310	KANCELÁŘ – ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY	19,70	~3,38	3,10	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	VINYL SOKL, V.=60 mm
311	KANCELÁŘ – ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A PERSONÁLNÍ	28,10	~3,40	3,10	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	VINYL SOKL, V.=60 mm
312	KANCELÁŘ – ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A PERSONÁLNÍ	13,70	~3,40	3,10	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	VINYL SOKL, V.=60 mm
313	KANCELÁŘ – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ	24,29	~3,38	3,10	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	VINYL SOKL, V.=60 mm
314	KANCELÁŘ – ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A PERSONÁLNÍ	16,00	~3,38	3,10	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	VINYL SOKL, V.=60 mm
315	KANCELÁŘ – ODDĚLENÍ HODNOCENÍ KVALITY	18,60	~3,38	3,10	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	VINYL SOKL, V.=60 mm
316	KANCELÁŘ – SEKRETARIÁT	14,10	~3,43	3,10	ZAŤŽENÝ KOBEREC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	C2	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	KOBEROVÁ SOKLOVÁ LIŠTA, V.=60 mm
317	KANCELÁŘ – PROREKTOR	27,90	~3,43	3,10	ZAŤŽENÝ KOBEREC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	C2	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	KOBEROVÁ SOKLOVÁ LIŠTA, V.=60 mm
318	DENNÍ MÍSTNOST + KUCHYŇKA	19,20	~3,43	3,10	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	VINYL SOKL, V.=60 mm
319	KANCELÁŘ – REKTOR, KANCLÉŘKA ASISTENT KANCELÁŘE REKTORA	30,10	~3,43	3,10	ZAŤŽENÝ KOBEREC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	C2	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	ZAVĚŠENÝ AKUSTICKÝ PANEL KOBEROVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
320	KANCELÁŘ – REKTOR, KANCLÉŘKA ASISTENT KANCELÁŘE REKTORA	28,70	~3,43	3,10	ZAŤŽENÝ KOBEREC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	C2	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	KOBEROVÁ SOKLOVÁ LIŠTA, V.=60 mm
321	KANCELÁŘ – REKTOR, KANCLÉŘKA ASISTENT KANCELÁŘE REKTORA	30,50	~3,43	3,10	ZAŤŽENÝ KOBEREC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	C2	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	ZAVĚŠENÝ AKUSTICKÝ PANEL KOBEROVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
322	ZASEDACÍ MÍSTNOST	19,80	~3,43	3,10	ZAŤŽENÝ KOBEREC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	C2	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	ZAVĚŠENÝ AKUSTICKÝ PANEL KOBEROVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
323	PŘEDSÍŇ WC + SPRCHA	3,10	~3,43	3,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,02m ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	B3	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	–
324	WC	1,70	~3,43	3,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,02m ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	B3	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	–
325	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,00	~3,43	3,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,02m ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	B3	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	–
326	WC ZTP	4,20	~3,43	3,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,02m ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	B3	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	–
327	CHODBA	46,20	~3,28–~3,58	3,10	LITÉ TERACCO	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	D1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	KERAMICKÝ SOKL, V.=100 mm
328	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	3,35	~3,28–~3,50	3,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,02m ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	B3	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	–
329	WC MUŽI	1,30	~3,28–~3,50	3,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,02m ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	B3	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	–
330	WC MUŽI	1,30	~3,28–~3,50	3,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,02m ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	B3	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	–
V.01	VÝTAH	3,82	–	–	–	PROSKLENÉ STĚNY		TRAPÉZOVÝ PLECH + NÁTĚR	Z ČÁSTI OMÍTKA + NÁTĚR

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.
SOUŘADNÝ SYSTÉM S-JTSK

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	POparch s.r.o. VOLFOVA 8, 612 00 BRNO	ING. ARCH. JAN PODEŠVA
	PROJECT BUILDING S.R.O. ERBENOVA 8, 60200 BRNO	ING. ARCH. PETR STOJAN

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. PETR STOJAN	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PAVEL ŽÓREK	
VYPRACOVAL	ING. PAVEL ŽÓREK	
KONTROLOVAL	ING. ARCH. PETR STOJAN	
INVESTOR:	VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 1946/1, 612 00 BRNO	

PROJECT BUILDING S.R.O., ERBENOVA 8, 60200 BRNO

NÁZEV AKCE:	
VETUNI – PODPORA ENERGETICKÉ ÚSPORNOSTI OBJEKTU Č.1	
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU:	SO 001 – OBJEKT Č.1
NÁZEV VÝKRESU:	ZAŘÍZENÍ VZT A CHLAZENÍ PŮDORYS 3.NP – NOVÝ STAV

FORMÁT	10 A4
DATUM	ZÁŘÍ 2024
STUPEŇ	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	4723
SPECIALIZACE	D.1.4.3
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.3–06