PŮDORYS 3.NP – BOURACÍ PRÁCE

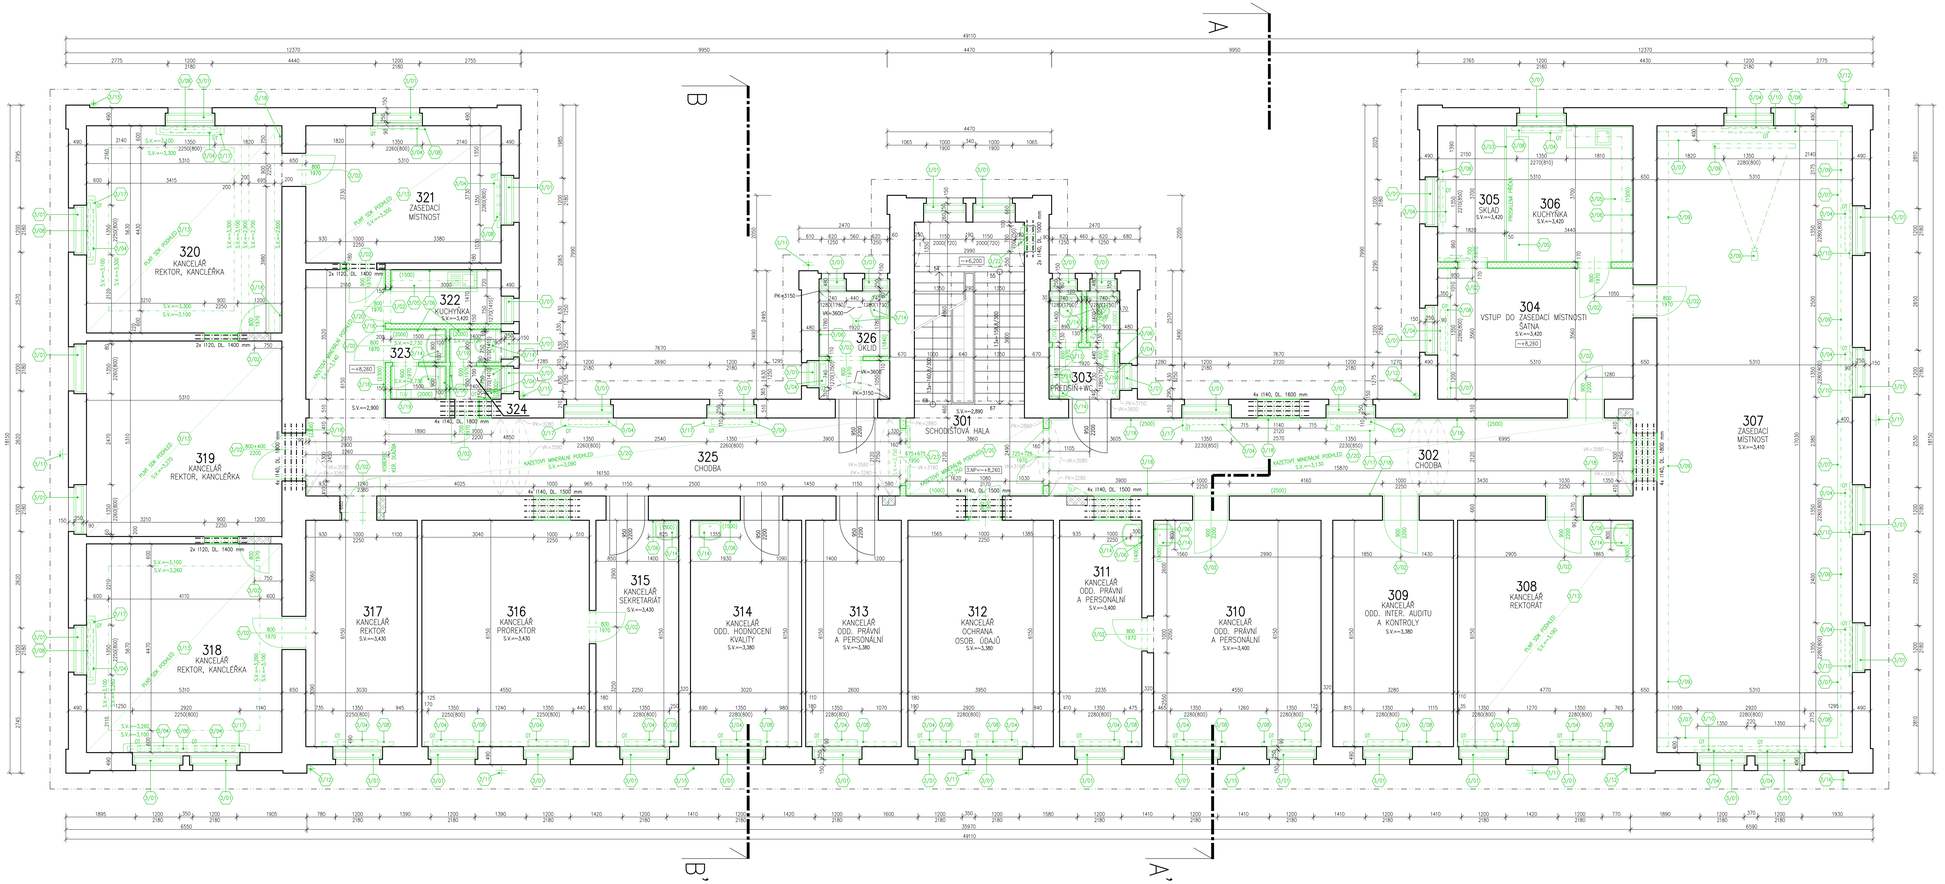

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	SVÍTIVÁ (m) PŘ. STROP	PŘ. PODL.	POVRCH PODLAHY NEBOURANÝ/BOURANÝ	ZÁKLADNÍ ÚPRAVA POVRCHU NEBOURANÝ/BOURANÝ	POZNÁMKA NEBOURANÝ/BOURANÝ
301	SCHODIŠŤOVÁ HALA	24,60		−2,74	ŠTĚPNÉ – TERMO (1,1)	DŘEVOTŘÍSKOVÝ OBKLAD	KAZETOVÝ MINERÁL
302	CHODBA	35,50	−3,28–	−3,13	ŠMATOVÁ ZLAŤKA (1,1)	DŘEVOTŘÍSKOVÝ OBKLAD	KAZETOVÝ MINERÁL
303	PŘÍSTUP + WC	5,60		−3,08	KERAMICKÁ ZLAŤKA (1,1)	KERAMICKÝ OBKLAD	PEVNÝ SDK PODHLED
304	VSTUP DO ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ŠATNA	19,40	−3,42		KOBEREC	SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA (1,1)	
305	SKLAD	6,80	−3,42		PVC	SOKLOVÁ PVC LIŠTA (1,1)	
306	KUCHYŇKA	12,70	−3,42		PVC	SOKLOVÁ PVC LIŠTA (1,1)	
307	ZASEDACÍ MÍSTNOST	90,40	−3,41		KOBEREC	SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA (1,1)	
308	KANCELÁŘ – REKTORÁT	29,30		−3,19	KOBEREC	SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA (1,1)	PEVNÝ SDK PODHLED
309	KANCELÁŘ – ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY	19,70	−3,38		KOBEREC	SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA (1,1)	
310	KANCELÁŘ – ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A PERSONÁLNÍ	28,10	−3,40		KOBEREC	SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA (1,1)	
311	KANCELÁŘ – ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A PERSONÁLNÍ	13,70	−3,40		KOBEREC	SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA (1,1)	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY =1400 mm
312	KANCELÁŘ – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ	23,40	−3,38		KOBEREC	SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA (1,1)	
313	KANCELÁŘ – ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A PERSONÁLNÍ	16,00	−3,38		KOBEREC	SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA (1,1)	
314	KANCELÁŘ – ODDĚLENÍ HODNOCENÍ KVALITY	18,60	−3,38		KOBEREC	SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA (1,1)	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY =1500 mm
315	SEKRETARIÁT	14,10	−3,43		KOBEREC	SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA (1,1)	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY =1500 mm
316	KANCELÁŘ – PROREKTOR	27,90	−3,43		KOBEREC	SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA (1,1)	
317	KANCELÁŘ – REKTOR	19,10	−3,43		KOBEREC	SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA (1,1)	
318	KANCELÁŘ – REKTOR, KANCLÉŘKA, ASISTENT KANCLÁŘE REKTORA	30,10		−3,26	KOBEREC	SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA (1,1)	PEVNÝ SDK PODHLED
319	KANCELÁŘ – REKTOR, KANCLÉŘKA, ASISTENT KANCLÁŘE REKTORA	28,70		−3,26	KOBEREC	SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA (1,1)	PEVNÝ SDK PODHLED
320	KANCELÁŘ – REKTOR, KANCLÉŘKA, ASISTENT KANCLÁŘE REKTORA	30,50		−3,30	KOBEREC	SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA (1,1)	PEVNÝ SDK PODHLED
321	ZASEDACÍ MÍSTNOST	20,00		−3,30	KOBEREC	SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA (1,1)	
322	KUCHYŇKA	4,40	−3,42		KERAMICKÁ ZLAŤKA (1,1)	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY =1500 mm	
323	PŘÍSTUP + WC	2,70		−2,73	KERAMICKÁ ZLAŤKA (1,1)	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY =2000 mm	PEVNÝ SDK PODHLED
324	PŘÍSTUP + WC	2,70		−2,73	KERAMICKÁ ZLAŤKA (1,1)	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY =2000 mm	PEVNÝ SDK PODHLED
325	CHODBA	43,70	−3,28–	−3,14	ŠMATOVÁ ZLAŤKA (1,1)	DŘEVOTŘÍSKOVÝ OBKLAD SÍŤ VÝŠKY =2500 mm	KAZETOVÝ MINERÁL PODHLED
326	ÚKLID	5,50	−3,15–	−3,60	ŠMATOVÁ ZLAŤKA (1,1)	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY =1840 mm	

POZNÁMKY:

- **POKUD DOJDE PŘI BOURÁNÍ DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ PODSTATNÝCH ODCHYLEK OPROTI STAVU PŘEDPOKLÁDANÉMU V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, KONTAKTUJTE ZPRACOVATELE PD**
- **POSTUP BOURÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ (PO OVĚŘENÍ NOSNÉHO SYSTÉMU PŘÍLEHLÝCH KONSTRUKCÍ) ZÁPISEM DO STAVEBNÍHO DENÍKU, DODAVATEL PŘEDLOŽÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ KE SCHválení TDI A STATIKOVI.**
- **PŘED ZAČÁTKEM BOURACÍCH PRACÍ JE TŘEBA PROVÉST NÁLEŽITÁ OPATŘENÍ:**
  - **NESMÍ DOCHÁZET K ŠÍŘENÍ PRACHOVÝCH V OBJEKTU**
  - **DOTČENÁ MÍSTA MUSÍ BÝT CHRÁNĚNA PROTI POŠKOZENÍ POŘÍZENÉ BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ A STAVEBNÍCH PRACÍ**
  - **PROSTOR DOTČENÝ STAVEBNÍMA ÚPRAVAMI MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN PROTI VSTUPU NEPOVOLANÝCH OSOB**
  - **ODPOJENÍ VŠECH ROZVODŮ A ZAŘÍZENÍ PO KONZULTACI S UŽIVATELEM OBJEKTU**
  - **ZAJIŠTĚNÍ NÁVRHOVÝCH ZDROJŮ A TECHNICKÉ VYBAVENOSTI**
  - **ZAHÁJENÍ BOURACÍCH PRACÍ SE MŮŽE USKUTEČNIT JEN NA ZÁKLADĚ PŘEDANÉHO PŘÍKAZU ODPOVĚDNÉHO PRACOVNÍKA ZHOTOVITELE A PO VYBAVENÍ PRACOVIŠTĚ POMOCNÝMA KONSTRUKCEMI, MATERIÁLEM A POMŮCKAMI URČENÝMA V TEXTU POSTUPU**
  - **ZAJISTIT STÁLÝ DOZOR VYKONÁVANÝ FYZICKOU OSOBOU POVĚŘENOU ZHOTOVITELEM**
  - **VYKLIZOVAT PRACE V KVÍTOVÝCH ČÁSTECH OBJEKTU**
  - **SCHODIŠTĚ A PODLAHY, KTERÉ BUDOU POMOCNÝMY SE BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ CHRÁNIT GEOTEXTILIE A OSB DESKAMI, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ**
- ROZMĚRY STAVAJÍCÍCH SVISLÝCH A NEPROSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ SE POUZE PŘEDPOKLÁDAJÍ
- V PŘÍPADĚ CHYBĚJÍCÍHO MUSÍ ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK, KTERÝ PŘÍMO ŘÍDÍ BOURACÍ PRÁCE, DÁT DOHODNUTÝM ZNAMENÍM POKYN K OKAMŽITÉMU OPUŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ.
- BOURÁNÍ NESMÍ BÝT PŘERUŠENO, POKUD NENÍ ZAJIŠTĚNA STABILITA BOURANÉ KONSTRUKCE NEBO JEJÍ ČÁSTI
- RUČNÍ BOURÁNÍ NOSNÝCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ SE PROVÁDÍ ZÁSADNĚ SMĚREM SHORA DOLŮ, PŘI RUČNÍM BOURÁNÍ ZE ZVÝŠENÝCH PRACOVNÍCH PODLAH MUSÍ BÝT PROVEDENA OPATŘENÍ STANOVENÁ PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH
- KONSTRUKČNÍ PRVKY MOHOU BÝT ODSTRAŇOVÁNY PŘI RUČNÍM BOURÁNÍ JEN TEHDY, NEJSOU-LI ZATÍŽENY
- VYBOURANÝ MATERIÁL MUSÍ BÝT ODSTRAŇOVÁN A SKLADOVÁN TAK, ABY NEDOCHÁZELO K PŘEKROČENÍ PŘÍPUSTNÝCH ZATÍŽENÍ
- PŘI BOURÁNÍ SE MUSÍ ZAJISTIT PROSTOR, VE KTERÉM SE BOURACÍ PRÁCE PROVÁDĚJÍ
- VÝŠKOVÉ ÚDAJE V KONSTRUKCI OZNAČUJE STAVAJÍCÍ VÝŠKY
- PŘESNÉ ROZMĚRY A ROZSAH BOURACÍCH PRACÍ BUDOU UPŘESNĚNY V PRŮBĚHU STAVBY PO ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ A SKLADBY SKRYTÝCH KONSTRUKCÍ
- DROBNÉ PROSTUPY PRO ROZVODY VZT, ÚT, NN, ZTI a SLP PROVEST NA STAVBĚ PODLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- POKUD SE BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ OTEVŘOU DOSUD NEZJIŠTĚNÉ KONSTRUKCE, KONTAKTUJTE ZPRACOVATELE PD
- PŘÍČKY BOURÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BOURACÍCH PRACÍ BUDE OVĚŘENA STATICKÁ FUNKCE DANÉ KONSTRUKCE A KONSTRUKCE NAVAZUJÍC BOURANÉMI PRACEMI NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ STATICKÉ FUNKCE KONSTRUKCÍ A OHROŽENÍ ZDRAVÍ OSOB
- ROZSAH STAVEBNÍCH PRACÍ SE MŮŽE ZVÝŠIT V DŮSLEDKU NOVÉ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY
- PŘESNÝ POPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A KONSTRUKCÍ VZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- POSTUP BOURÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ (PO OVĚŘENÍ NOSNÉHO SYSTÉMU PŘÍLEHLÝCH KONSTRUKCÍ) ZÁPISEM DO STAVEBNÍHO DENÍKU, DODAVATEL PŘEDLOŽÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ KE SCHválení
- BOURANÉ STĚNY JSOU CHÝLENÉ

LEGENDA MATERIÁLŮ A PLOCH:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ NEBO DEMONTOVANÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE
- OZDOBNÁ Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH 290x140x65 mm (P15 MPa), NA MALTU MC 10,0 MPa

SKLADBY BOURANÝCH PODLAH:

JEDNÁ SE O PŘEDPOKLÁDANÉ SKLADBY PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE PODKLADŮ

3.A OSTRAŇOVÁNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY (KOBEREC)

M.Č.: 304, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321

– KOBEREC	TL. 5 mm
CELKEM	~5 mm

– STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY

3.B OSTRAŇOVÁNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY (PVC)

M.Č.: 305, 306

– PVC + LEPIDLO	TL. 5 mm
CELKEM	~5 mm

– STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY

3.C VYBOURÁNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY

M.Č.: 301, 302, 325, 326

– ŠMATOVÁ ZLAŤKA	TL. 15 mm
– CEMENTOVÁ MALTA	TL. 10 mm
– BETONOVÁ MAZANINA	TL. 75 mm
– SUŤOVÉ NÁSYPY	TL. 20 mm
CELKEM	~120 mm

– STÁVAJÍCÍ STROPNÍ NÁSYPY NAD CIHELNOU KLENBOU

3.D VYBOURÁNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY

M.Č.: 303, 322, 323, 324

– KERAMICKÁ ZLAŤKA + LEPICÍ TMEL	TL. 15 mm
– BETONOVÁ MAZANINA	TL. 85 mm
– SUŤOVÉ NÁSYPY	TL. 20 mm
CELKEM	~120 mm

– STÁVAJÍCÍ STROPNÍ NÁSYPY NAD CIHELNOU KLENBOU VČETNĚ DŘEVĚNÝCH STROPNÍCH

VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ

NÁZEV PRVKU	DÉLKA (M)	POČET KS	DÉLKA CELKEM (M)	HMOTNOST kg/m'	HMOTNOST CELKEM (kg)	POZNÁMKA
I140	1,80	12	21,6	14,3	308,88	
I140	1,80	4	6,4	14,3	91,52	
I140	1,50	12	18,0	14,3	257,40	
I140	1,00	2	2,0	14,3	28,60	
I120	1,40	6	8,4	11,1	93,24	
POMOCNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE					~90,00	DÉLKY PRVKŮ URČENY NA MÍSTĚ
CELKEM					869,64	

– V TABULCE UVEDENÝ VÝPIS PRVKŮ JE POUZE ORIENTAČNÍ O UMÍSTĚNÍ, ROZMĚRECH A POČTU NOVÝCH OCELOVÝCH NOSNÍKŮ BUDE ROZHODNUTO V PRŮBĚHU STAVBY DLE SKUTEČNÉHO STAVU A ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ
– VŠECHNY OCELOVÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY ANTIKOROZNÍM ZÁKLADNÍM NÁTĚREM.

VÝPIS DŘEVĚNÝCH PRVKŮ

OZN. NA VÝKRESE	NÁZEV PRVKU	PRŮŘEZ PRVKU š x v (mm)	DÉLKA (PLOCHA) CELKEM (m, m²)	OBJEM (m³)	POZNÁMKA
	PODLAHOVÉ DŘEVĚNÉ VÝMĚNY	–		~0,5	DÉLKY URČENY NA MÍSTĚ
	POMOCNÉ A NEPŘEDPOKLÁDANÉ KONSTRUKCE			~0,7	PŘESNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ POUŽÍT PRO BOURACÍ PRÁCE, OCHRANA STAVAJÍCÍCH KCI AJ.
	CELKEM			~1,2	

– VÝMĚRA DŘEVĚNÝCH PRVKŮ JE POUZE ORIENTAČNÍ, BEZ PROŘEZU

ŘEZIVO	SM
PEVNOSTNÍ TŘÍDA	SI
VLHKOST DŘEVA	max.20%

POPIS BOURACÍCH PRACÍ:

- 1/01 VYBOURÁNÍ STAVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKENNÍCH VÝPLNÍ V CELÉM ROZSAHU VČETNĚ DŘEVĚNÉ PARAPETNÍ DESKY A OPLECHOVÁNÍ (DEMONTÁŽNÍ PARAPETU (ZNOVA DUŽITÉ S JEDNOLOCKÝM ZASKLENÍM)
- 1/02 DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO DŘEVĚNÉHO/LAMINO DVEŘNÍHO KŘÍDLA VČETNĚ DŘEVĚNÉ/LAMINO ZÁRUBNĚ A PŘÍPADNÉHO DŘEVĚNÉHO PRAHU (ROZMĚRY UVEDENY V PODKLADECH)
- 1/03 VYBOURÁNÍ A ODSTRANĚNÍ STAVAJÍCÍCH DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ PŘÍČKY V CELÉM ROZSAHU
- 1/04 KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STAVAJÍCÍCH ČLÁNKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES A ROZVODŮ (T, VZ PROFESE VYTÁPĚNÍ
- 1/05 DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STAVAJÍCÍCH KUCHYŇSKÉ LINKY VČETNĚ DŘEZU, SPOTŘEBIČŮ, ZAVĚŠENÝCH SKŘÍNĚK ATD.
- 1/06 VYBOURÁNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ V CELÉM ROZSAHU
- 1/07 DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ LAMINO PŘEDSAZENÉHO KRYTÍ OTOPNÉHO TĚLESA VČETNĚ PARAPETNÍ DESKY A ZABUDOVANÝCH SKŘÍNĚK
- 1/08 DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ GARNÝŽE VČETNĚ VERTIKÁLNÍHO LAMELOVÉHO ZÁVĚSU
- 1/09 DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ AVT (DATAPROJEKTORU, PLÁTNA, ATD.), VIZ PROFESE AVT
- 1/09 DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ SVÍTIDLE RÁMOVÝ VČETNĚ HORIZONTÁLNÍHO LAMELOVÉHO ZÁVĚSU PŘED OKNY
- 1/10 DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STÍNÍCÍ INTERIÉROVÉ ROLETY PŘED OKNY VČETNĚ POUZDROVÝCH LIŠT
- 1/11 DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ BLESKOSVODU VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ, VIZ PROFESE ELEKTRO
- 1/12 KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ DEŠŤOVÉHO SVODU Z POZINKOVANÉHO PLECHU VČETNĚ OBLOUKŮ
- 1/13 DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ SDK PLNÉHO PODHLEDU V CELÉM ROZSAHU VČETNĚ PODPŮRNÉ KONSTRUKCE
- 1/14 DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (UMYVADLO, VANA, DŘEZ, WC, VÝTOKOVÉ BATERIE,...), VIZ PROFESE ZTI
- 1/15 DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ OCELOVÉHO VLAKOVÉHO STOJÁNKU PŘIPEVNĚNÉHO K FASÁDĚ OBJEKTU
- 1/16 ODSTRANĚNÍ OCELOVÝCH KONZOLY PRO KABELÁŽ ELEKTRA
- 1/17 DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ LAMINO–OCELOVÉHO PŘEDSAZENÉHO KRYTÍ OTOPNÉHO TĚLESA VČETNĚ PARAPETNÍ DESKY
- 1/18 DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ LAMINO/DŘEVĚNÉHO OBKLADU STĚNY
- 1/19 DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO DŘEVĚNÉHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ A PŘÍPADNÉHO DŘEVĚNÉHO PRAHU (ROZMĚRY UVEDENY V PODKLADECH)
- 1/20 DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ ROZDĚRAVITELNÉHO KAZETOVÉHO MINERÁLNÍHO PODHLEDU V CELÉM ROZSAHU VČETNĚ PODPŮRNÉ KONSTRUKCE
- 1/21 NEOBSAZENO
- 1/22 DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ NÁSTĚNNÉHO HYDRANTU
- 1/23 DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ HLINÍKOVÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ V CELÉM ROZSAHU
- V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ BUDOU OTLUČENY VNITŘNÍ OMÍTKY STĚN, KTERÉ JSOU POŠKOZENÉ, NEBO NESOUDRŽNÉ V ROZSAHU cca 30%. OTLUČENÍ OMÍTEK BUDE PROVEDENO AŽ NA NOSNÉ ZDIVO, VČETNĚ VYŠKÁRÁNÍ SPÁR DO HLOUBKY 15 MM VČETNĚ MECHANICKÉHO ODSTĚNÍ CELÉ PLOCHY OD NEDRŽÍCÍCH. ROZSAH URČEN NA MÍSTĚ BĚHEM PROVÁDĚCÍCH PRACÍ
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ HISTORICKÉ DVEŘE, KTERÉ ZŮSTANOU PONECHÁNY BUDOU PŘED PROVEDENÍM BOURACÍCH PRACÍ PATŘIČNĚ OCHRÁNĚNY NAPŘ. GEOTEXTILIÍ A OSB DESKAMI
- SCHODIŠTĚ BUDE OCHRÁNĚNO GEOTEXTILIÍ, PE FÓLÍ A OSB DESKAMI PROTI POŠKOZENÍ
- DEMONTÁŽ VEŠKERÝCH STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ BUDOVY (ZT, VZT, ZTI, NN, SLP,...), VIZ JEDNOTLIVÉ PROFESE
- V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ BUDOU OTLUČENY MEZI OMÍTKY STĚN LOKÁLNĚ DLE POKYNŮ V ROZSAHU cca 5,0 % OTLUČENÍ OMÍTEK BUDE PROVEDENO AŽ NA NOSNÉ ZDIVO, VČETNĚ VYŠKÁRÁNÍ SPÁR DO HLOUBKY 15 MM VČETNĚ MECHANICKÉHO ODSTĚNÍ CELÉ PLOCHY OD NEDRŽÍCÍCH. ROZSAH URČEN NA MÍSTĚ BĚHEM PROVÁDĚCÍCH PRACÍ.
- STROPNÍMA KONSTRUKCEMA A STĚNAMA BUDOU PROVEDENY PROSTUPY (JÁDROVÉ VRTY) PRO NOVÉ ROZVODY INSTALACÍ
- VE SCHODIŠŤOVÉM PROSTORU BUDE ODSTRAŇENA CELOPLOŠNÉ STRUKTURÁLNÍ OTĚRUVZDORNÁ OMÍTKA, KTERÁ ZASAHUJE DO VÝŠKY cca 1000 mm

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.
SOUŘADNÝ SYSTÉM S-JTSK

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	POPlech s.r.o. VOLFOVA 8, 612 00 BRNO	ING. ARCH. JAN PODEŠVA	
	PROJECT BUILDING S.R.O. EBERNOVA 8, 612000 BRNO	ING. ARCH. PETR STOJAN	

HLAVNÍ AUTORSKÝ PROJEKTU	ING. ARCH. PETR STOJAN		PROJECT BUILDING
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	BC. MILAN PRESDNER		
STPEHOVÁNÍ	BC. MILAN PRESDNER		
KONTROLOVAL	ING. ARCH. PETR STOJAN		

INVESTOR:	**VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 1946/1, 612 00 BRNO**	FORMÁT	A 4
MÍSTO AKCE:		DATUM	2680 2024
VETUNI – PODPORA ENERGETICKÉ ÚSPORNOSTI OBJEKTU Č. 1		STUPEŇ	DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY	4723
ČÁSTI A MÍSTO OBJEKTU:	**SO 001 – OBJEKT Č.1**	SPOLEČNOST	D.1.1
NÁZEV PŘÍKRESU:		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
PŮDORYS 3.NP – BOURACÍ PRÁCE		1:50	**D.1.1–05**