

Stupeň: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Akce: VETUNI – PODPORA ENERGETICKÉ ÚSPORNOSTI OBJEKTU Č.1

Místo: Veterinární univerzita Brno, Palackého třída 1946/1,
612 42 Brno - Královo Pole

Investor: Veterinární univerzita Brno
Palackého třída 1946/1
Brno, Královo Pole, 612 42
IČ: 62157124

Č. zakázky: 4723

Č. výtisku:

Datum: 9/2024

PROJECT
BUILDING

PROJEKCE
A STAVEBNÍ
MANAGEMENT

D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

Stavební objekty

SO 001 – Objekt č.1

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1-35 SPECIFIKACE POVRCHOVÝCH ÚPRAV

ARCHITECTURE
DESIGN

SPECIFIKACE POVRCHŮ Rektorát VETUNI

Keramické dlažby - sociální zařízení

- travertin - světlý odstín
- formát min. 60/60, 60/100 nebo 60/120 cm – sladěno s dlažbou, bude upřesněno v rámci kladečských plánů
- tl. 10 mm
- rektifikace, minimální spára
- $\mu \geq 0,5$ (dle vyhl. 268/2009 Sb. ČSN 74 4505 Podlahy)
- spárovací hmota v tónu dlažby
- ukončovací lišty: hranaté, kartáčovaná zlatá




Keramické obklady - sociální zařízení

- bílá lesk, glazura
- velkoformát, min. 60/60, 60/100 nebo 60/120 cm – sladěno s dlažbou, bude upřesněno v rámci kladečských plánů
- tl. 10 mm
- rektifikace, minimální spára
- spárovací hmota bílá
- ukončovací lišty: hranaté, kartáčovaná zlatá

Keramické dlažby – úklidové komory a soc. zařízení v 1.PP

- slonová kost, neglazovaná, slinutý střep
- formát 20x20 cm
- tl. 8 mm
- R10B
- spárovací hmota sv. béžová
- ukončovací lišty: hranaté, bílý plast



Keramické obklady - úklidové komory a soc. zařízení v 1.PP

- bílá lesk, glazura
- formát 20x15 cm
- kladeno na vazbu ($\frac{1}{2}$), obklad na šíř
- tl. 6 mm
- spárovací hmota sv. béžová
- ukončovací lišty: hranaté, bílý plast

Vinyl

- pro komerční účely, homogenní
- role š. 2 m, instalace lepením
- celková tl. 2,0 mm
- odstín sv. béžová (NCS 1005-Y30R), vzor dle vyobrazení
- kročejový útlum 5 dB
- protiskluznost R9
- hořlavost Bfl-s1
- max. objemová hmotnost 2.800 gr/m2



Koberec

- barva – čokoládově hnědá
- smyčkový
- v rolích š. 4 m, lepeno na podklad
- komerční použití: 33 vysoká zátěž
- certifikace kvality: ISO 14001
- celková hmotnost vlákna: 550 g/m² (16,2 oz/yd²)
- výška vlasu: 3 mm
- celková tl.: 6,1 mm
- hustota vlákna: 97000 g/cm³ (42100,6944 lb/in³)
- vhodný pro kolečkové židle



Soklové lišty

- hliníková, bílý matný lak, v. 60 mm



Pozn. U podlahových krytin: vinyl, koberec.

Teraco – chodby, vstupní foyer


Středová část: sv. béžová, velký vsyp (světlý mix)



Bordura: tm. béžová, menší vsyp (světlý mix)

- šířka bordury cca 150 mm

Sokl v. 60 mm bude v provedení teraco.

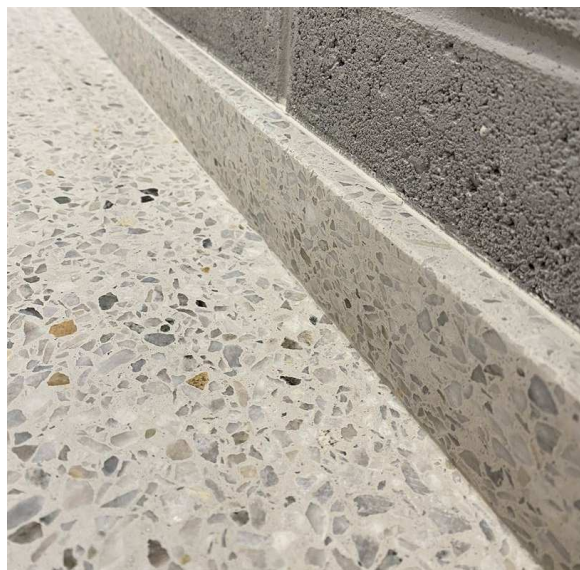

Pozn. Před realizací bude upřesněno v kladečském plánu.

Obklad výtahové šachty (1.np) a navazujících ostění s nadpražím (1.np – 3.np) v interiéru

- keramický obklad – vzor kámen (pískovec) s jemnou (nevýraznou) kresbou – formát 60x60, 60x120 cm
- tloušťka 20 mm
- povrchová úprava: mat
- kotveno lepením flexibilním lepidlem
- před instalací bude proveden návrh spárořezu a odsouhlasen GP



Kamenný obklad soklů a fasád vstupních hal (exteriér)

- keramický obklad – vzor kámen (pískovec) s jemnou (nevýraznou) kresbou – formát 60x60, 60x120 cm
- tloušťka 20 mm
- povrchová úprava: mat
- kotveno lepením flexibilním lepidlem na rastrovou ocel. podkonstrukci
- před instalací bude proveden návrh spárořezu a odsouhlasen GP



Pozn. Vše bude předloženo ve vzorcích a barevnosti k odsouhlasení vč. doplňků.