




±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.  
SOUŘADNÝ SYSTÉM S-JTSK

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	POParch s.r.o. VOLFOVA 8, 612 00 BRNO	ING. ARCH. JAN PODEŠVA	
	PROJECT BUILDING S.R.O. ERBENOVA 8, 60200 BRNO	ING. ARCH. PETR STOJAN	

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. PETR STOJAN		<div>PROJECT BUILDING</div> <div>PROJECT BUILDING S.R.O., ERBENOVA 8, 60200 BRNO</div>		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	BC. MILAN PREISNER				
VYPRACOVAL	ING. ARCH. VÍT BURIAN				
KONTROLOVAL	ING. ARCH. PETR STOJAN				
INVESTOR:	VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO, PALACKÉHO TRÍDA 1946/1, 612 00 BRNO		FORMÁT	– A4	
NÁZEV AKCE:	VETUNI – PODPORA ENERGETICKÉ ÚSPORNOSTI OBJEKTU Č. 1		DATUM	ZÁŘÍ 2024	
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU: SO 001 – OBJEKT Č.1			STUPEŇ	DPS	
			ČÍSLO ZAKÁZKY	4723	
			SPECIALIZACE	D.1.1	
NÁZEV VÝKRESU	VÝPIS ZABUDOVANÉHO INTERIÉRU		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	
–			D.1.1–34		

## OBECNÉ POŽADAVKY

- **PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ!**
- **PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASÍ POZICE, ROZMĚRY A CELOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PROJEKTANTI!**
- **VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM!**
- VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
- VEŠKERÉ KONKRÉTNÍ DEKORY VYBERE A ODSOUHLASÍ ARCHITEKT
- VEŠKERÉ VESTAVĚNÉ SPOTŘEBIČE ODSOUHLASÍ INVESTOR
- KUCHYŇSKÉ DŘEZY BUDOU GRANITOVÉ, OSAZENY DO TĚSNĚNÍ
- POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, VEŠKERÉ POLICE BUDOU VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ
- POKUD NENÍ SPECIFIKOVÁNO JINAK, BUDOU PRO LTD DESKY POUŽITY ABS HRANY TL. 1 MM V BARVĚ LAMINA
- TAM, KDE BY HROZILO POŠKOZENÍ OKOLNÍCH ZDÍ, BUDE U DVÍŘEK A DVEŘÍ INSTALOVÁNA ZARÁŽKA
- SPECIFIKACE ÚCHYTEK VIZ. POPIS JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ



VÝSUVNÝ 3DÍLNÝ SORTÉR – ČERNÉ PROVEDENÍ


## OBECNÉ POŽADAVKY



NARÁŽECÍ ÚCHYTOVÝ PROFIL – PŘÍKLAD



ODSTÍN ŠALVĚJOVÁ



ODSTÍN LANÝŽOVĚ HNĚDÁ



DŘEZ – ČERNÝ MAT



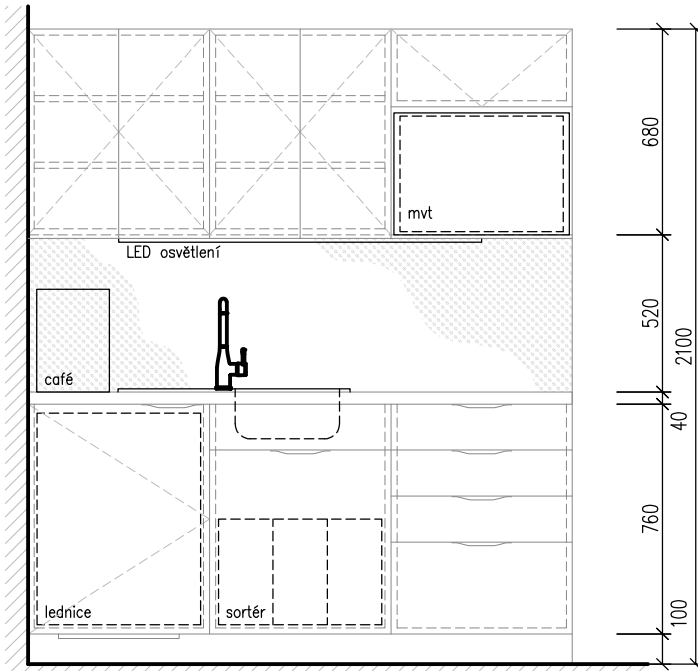
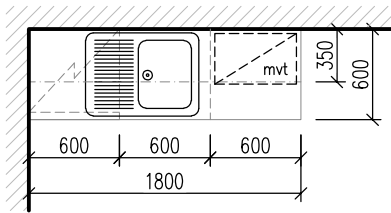
BATERIE DŘEZOVÁ – ČERNÁ MAT

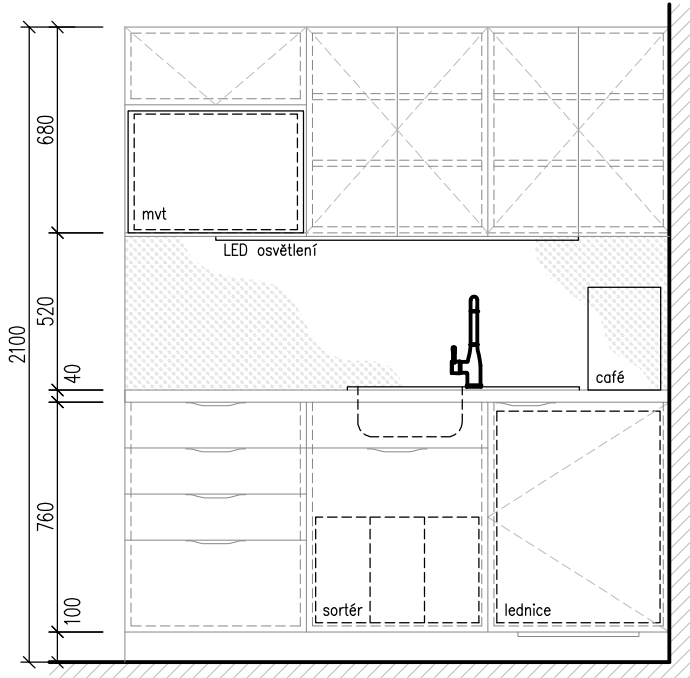
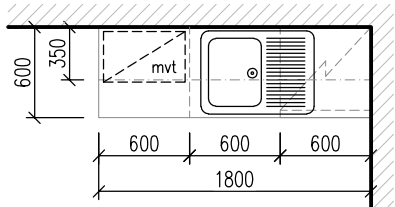


MV TROUBA – PROVEDENÍ S ČERNÝM SKLEM

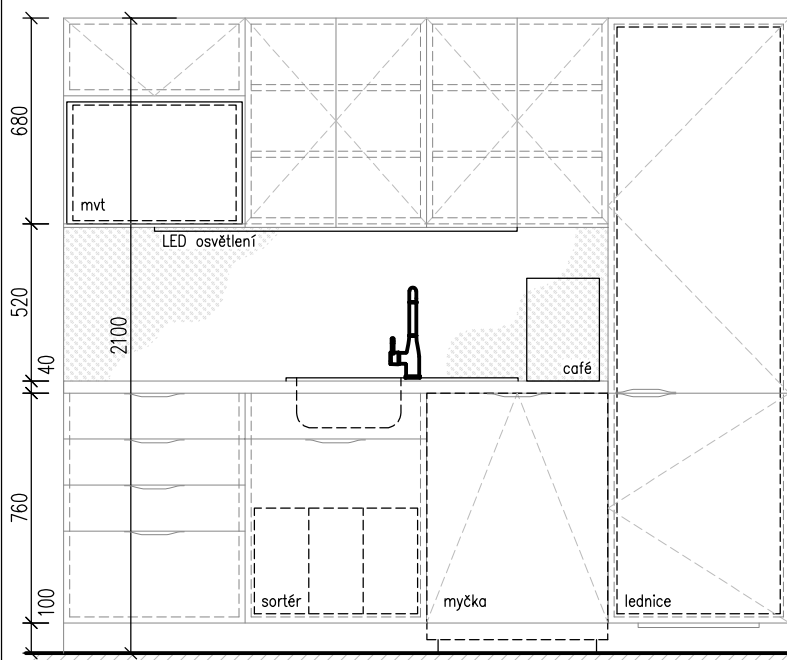
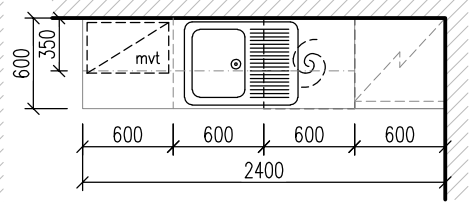


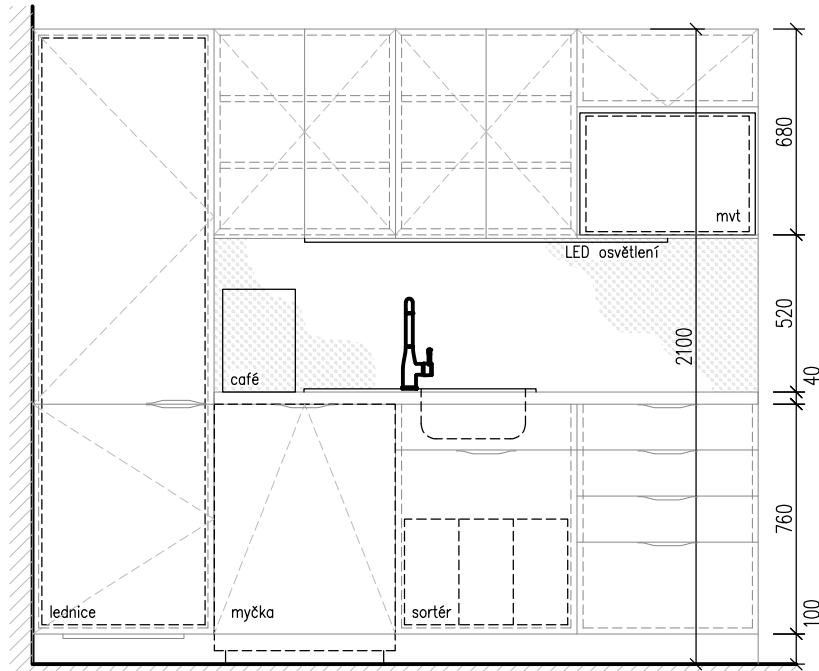
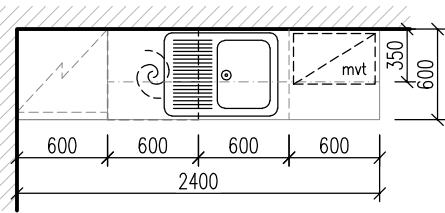
MYČKA – PROVEDENÍ S HORNÍM PANELEM

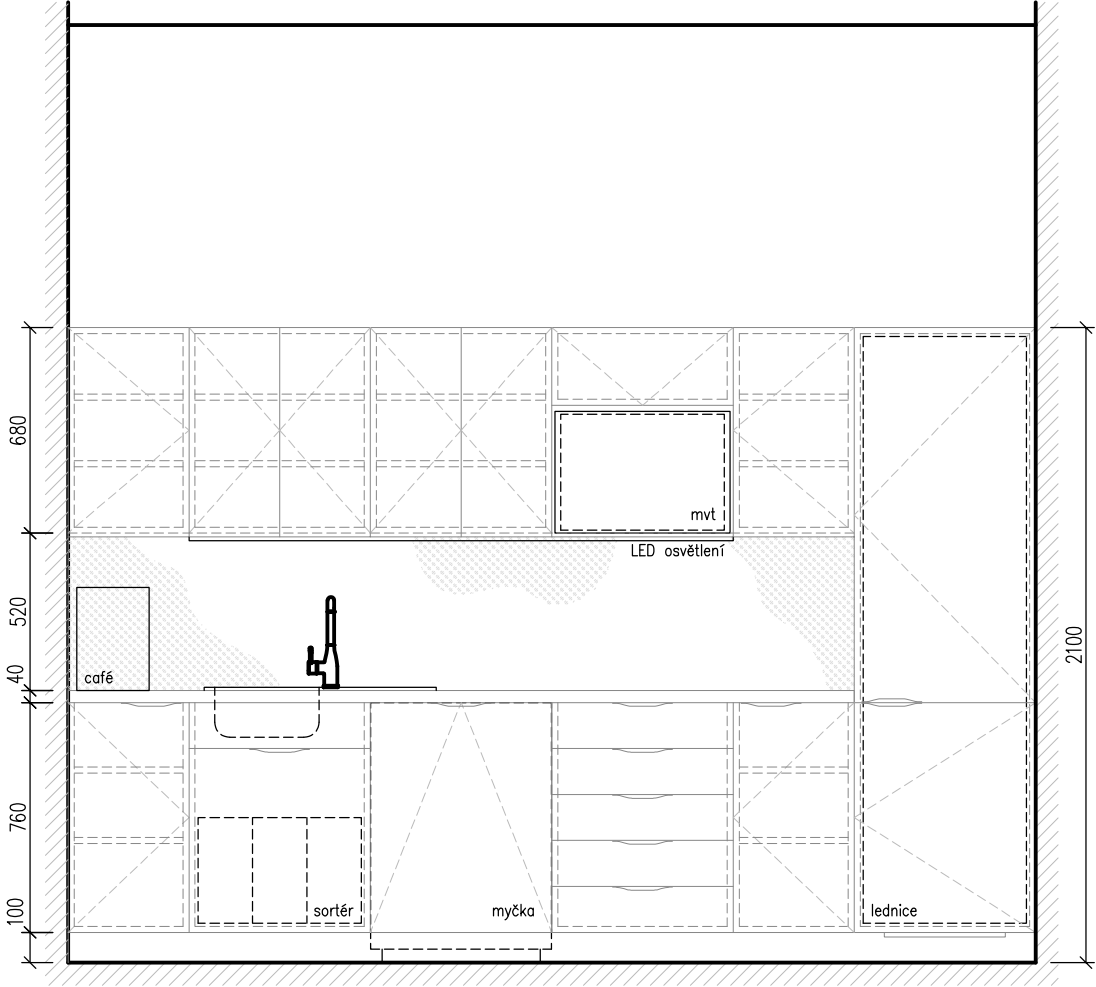
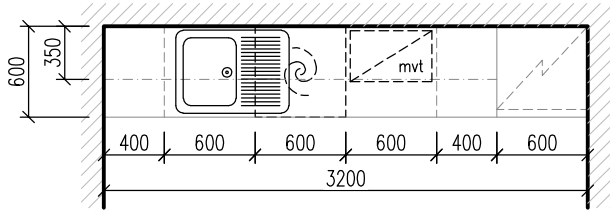
OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	
<div>01 ZI</div>	<div>POHLED 1:25</div> <div></div>	<div>PŮDORYS – SCHÉMA 1:50</div> <div></div>	
<div><b>KUCHYŇSKÁ LINKA (MALÁ, LEDNICE VLEVO)</b> ROZMĚR: 1800x600x2100, <b>DÍLČÍ ROZMĚRY DLE SCHÉMATU</b></div> <div><b>KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE</b> KORPUS A POLICE: LTD TL. 18 mm + ABS HRANA TL. 0,5 mm, VEŠKERÉ POLICE JSOU VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ DVÍŘKA: NALOŽENÁ, LTD TL. 18 mm + ABS HRANA TL. 2 mm, PANTY S OTEVŘENÍM VÍCE NEŽ 90° S TLUMENÝM DORAZEM, HORNÍ DVÍŘKA MAJÍ PŘESA H min. 20 mm, SLOUŽÍCÍ JAKO ÚCHYT PRO OTEVŘENÍ SKŘÍŇEK SOKL: LTD TL. 18 mm S PODKLADEM DEMONTOVATELNĚ KOTVEN NA REKTIKACI, TU TVOŘÍ PLASTOVÉ, REKT. NOHY PR. DESKA: POSTFORMING LTD TL. 38 mm S NOSEM S CO NEJHRANATĚJŠÍM TVAREM, BEZ TĚSNICI LIŠTY, TĚSNĚNO SILIKONEM VE SPARÁCH OBKLAD MEZIPROSTORU: LTD TL. 18 mm + ABS HRANA TL. 0,5 mm, LEPENÝ NA ZADNÍ STĚNU MEZI SPODNÍ A HORNÍ SKŘÍŇKY/ZEĎ DŘEZ A BATERIE: JEDNODŘEZ S ODKAPÁVAČEM, ČERNÝ MAT, BATERIE DŘEZOVÁ PÁKOVÁ, LAK ČERNÝ MAT OSVĚTLENÍ: LED SVĚTLO V ALU BOXU 15x15 mm S OPÁL OVÝM KRYTEM, D. 2400 mm, TRAFO V HORNÍ SKŘÍŇCE ODPADKOVÝ KOŠ: 3DÍLNÝ VÝSUVNÝ SORTÉR, UMÍSTĚNÝ VE SKŘÍŇCE POD DŘEZEM, PLAST ČERNÝ MAT VÝSUVY SKŘÍŇEK: LOŽISKOVÉ KVALITNÍ VÝSUVY S TLUMENÝM DOJEZDEM, KOVOVÝ RÁM, LAK ČERNÝ MAT A LTD DNO ZÁSUVK ÚCHYTKY: NARÁŽECÍ ÚCHYTOVÝ PROFIL TL. 1,5 mm, HLINÍK ČERNÝ MAT, DÉLKY ~200 mm, DESIGN VIZ. SPECIFIKACE VĚTRACÍ MŘÍŽKA: ŠTĚRBINA V HORNÍ ČÁSTI SOKLU TVOŘENA VYBRÁNÍM V LTD DESCE, VYBRÁNÍ OPATŘENO ABS HRANOU</div> <div><b>SPECIFIKACE BAREVNOSTI</b> DOLNÍ DÍL– KORPUS, POLICE: LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – ŠALVĚJOVĚ ZELENÁ (ODSTÍN DLE NCS S3005–Y / RAL 7032) – DVÍŘKA: LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – ŠALVĚJOVĚ ZELENÁ (ODSTÍN DLE NCS S3005–Y / RAL 7032) – SOKL: LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – ŠALVĚJOVĚ ZELENÁ (ODSTÍN DLE NCS S3005–Y / RAL 7032) – PRACOVNÍ DESKA: POSTFORMING LTD – ČERNÁ (ODSTÍN DLE NCS S9000–N / RAL 9011) OBKLAD MEZIPROSTORU: LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – LANÝŽOVĚ HNĚDÁ (ODSTÍN DLE NCS S7005–Y50R) HORNÍ DÍL– KORPUS, POLICE: LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – LANÝŽOVĚ HNĚDÁ (ODSTÍN DLE NCS S7005–Y50R) – DVÍŘKA: LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – LANÝŽOVĚ HNĚDÁ (ODSTÍN DLE NCS S7005–Y50R)</div> <div>SPOTŘEBIČE: 1x VESTAVNÁ CHLADNIČKA NÍZKÁ: MIN. UŽITNÝ OBJEM CELKEM 110 I, ENERGETICKÁ TŘÍDA MIN. D, HLUČNOST MAX. 35 dB, HMOTNOST SAMOTNÉ CHLADNIČKY MAX. 37 kg 1x VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA: OBJEM MIN. 20 I, VÝKON MIN. 800 W, VESTAVITELNÁ DO HORNÍCH SKŘÍŇEK HL. MAX. 350 mm, ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ, DVÍŘKA CELOPLOŠNĚ ČERNÉ SKLO</div> <div>UMÍSTĚNÍ: 110</div>			
1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
1 ks	–	–	1 ks

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS								
<div>02 ZI</div>	<div>POHLED 1:25</div> <div></div>	<div>PŮDORYS – SCHÉMA 1:50</div> <div></div>								
<div><b>KUCHYŇSKÁ LINKA (MALÁ, LEDNICE VPRAVO)</b> ROZMĚR: 1800x600x2100, <b>DÍLČÍ ROZMĚRY DLE SCHÉMATU</b></div> <div><b>KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE</b> KORPUS A POLICE: LTD TL. 18 mm + ABS HRANA TL. 0,5 mm, VEŠKERÉ POLICE JSOU VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ DVIŘKA: NALOŽENÁ, LTD TL. 18 mm + ABS HRANA TL. 2 mm, PANTY S OTEVŘENÍM VÍCE NEŽ 90° S TLUMENÝM DORAZEM, HORNÍ DVIŘKA MAJÍ PŘESA H min. 20 mm, SLOUŽÍCÍ JAKO ÚCHYT PRO OTEVŘENÍ SKŘÍŇEK SOKL: LTD TL. 18 mm S PODKLADEM DEMONTOVATELNĚ KOTVEN NA REKTIFIKACI, TU TVOŘÍ PLASTOVÉ, REKT. NOHY PR. DESKA: POSTFORMING LTD TL. 38 mm S NOSEM S CO NEJHRANATĚJŠÍM TVAREM, BEZ TĚSNÍCI LIŠTY, TĚSNĚNO SILIKONEM VE SPARÁCH OBKLAD MEZIPROSTORU: LTD TL. 18 mm + ABS HRANA TL. 0,5 mm, LEPENÝ NA ZADNÍ STĚNU MEZI SPODNÍ A HORNÍ SKŘÍŇKY/ZEĎ DŘEZ A BATERIE: JEDNODŘEZ S ODKAPÁVAČEM, ČERNÝ MAT, BATERIE DŘEZOVÁ PÁKOVÁ, LAK ČERNÝ MAT OSVĚTLENÍ: LED SVĚTLO V ALU BOXU 15x15 mm S OPÁLOVÝM KRYTEM, D. 2400 mm, TRAFO V HORNÍ SKŘÍŇCE ODPADKOVÝ KOŠ: 3DÍLNÝ VÝSUVNÝ SORTÉR, UMÍSTĚNÝ VE SKŘÍŇCE POD DŘEZEM, PLAST ČERNÝ MAT VÝSUVY SKŘÍŇEK: LOŽISKOVÉ KVALITNÍ VÝSUVY S TLUMENÝM DOJEZDEM, KOVOVÝ RÁM, LAK ČERNÝ MAT A LTD DNO ZÁSUVK ÚCHYTKY: NARÁŽECÍ ÚCHYTOVÝ PROFIL TL. 1,5 mm, HLINÍK ČERNÝ MAT, DÉLKY ~200 mm, DESIGN VIZ. SPECIFIKACE VĚTRACÍ MŘÍŽKA: ŠTĚRBINA V HORNÍ ČÁSTI SOKLU TVOŘENA VYBRÁNÍM V LTD DESCE, VYBRÁNÍ OPATŘENO ABS HRANOU</div> <div><b>SPECIFIKACE BAREVNOSTI</b> DOLNÍ DÍL– KORPUS, POLICE: LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – ŠALVĚJOVĚ ZELENÁ (ODSTÍN DLE NCS S3005–Y / RAL 7032) – DVIŘKA: LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – ŠALVĚJOVĚ ZELENÁ (ODSTÍN DLE NCS S3005–Y / RAL 7032) – SOKL: LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – ŠALVĚJOVĚ ZELENÁ (ODSTÍN DLE NCS S3005–Y / RAL 7032) – PRACOVNÍ DESKA: POSTFORMING LTD – ČERNÁ (ODSTÍN DLE NCS S9000–N / RAL 9011) OBKLAD MEZIPROSTORU: LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – LANÝŽOVĚ HNĚDÁ (ODSTÍN DLE NCS S7005–Y50R) HORNÍ DÍL– KORPUS, POLICE: LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – LANÝŽOVĚ HNĚDÁ (ODSTÍN DLE NCS S7005–Y50R) – DVIŘKA: LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – LANÝŽOVĚ HNĚDÁ (ODSTÍN DLE NCS S7005–Y50R)</div> <div>SPOTŘEBIČE: 1x VESTAVNÁ CHLADNIČKA NÍZKÁ: MIN. UŽITNÝ OBJEM CELKEM 110 l, ENERGETICKÁ TŘÍDA MIN. D, HLUČNOST MAX. 35 dB, HMOTNOST SAMOTNÉ CHLADNIČKY MAX. 37 kg 1x VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA: OBJEM MIN. 20 l, VÝKON MIN. 800 W, VESTAVITELNÁ DO HORNÍCH SKŘÍŇEK HL. MAX. 350 mm, ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ, DVIŘKA CELOPLOŠNĚ ČERNÉ SKLO</div> <div>UMÍSTĚNÍ: 209</div>										
<table><tr><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>–</td><td>1 ks</td><td>–</td><td><b>1 ks</b></td></tr></table>			1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	–	1 ks	–	<b>1 ks</b>
1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM							
–	1 ks	–	<b>1 ks</b>							

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS							
<div>03</div> <div>ZI</div>	POHLED 1:25	PŮDORYS – SCHÉMA 1:50							
	<b>KUCHYŇSKÁ LINKA (STŘEDNÍ)</b> ROZMĚR: 2200x600x2100, <b>DÍLČÍ ROZMĚRY DLE SCHÉMATU</b>								
	<b>KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE</b>								
	KORPUS A POLICE: LTD TL. 18 mm + ABS HRANA TL. 0,5 mm, VEŠKERÉ POLICE JSOU VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ								
	DVÍŘKA: NALOŽENÁ, LTD TL. 18 mm + ABS HRANA TL. 2 mm, PANTY S OTEVŘENÍM VÍCE NEŽ 90° S TLUMENÝM DORAZEM, HORNÍ DVÍŘKA MAJÍ PŘESA H min. 20 mm, SLOUŽÍCÍ JAKO ÚCHYT PRO OTEVŘENÍ SKŘÍŇEK								
	SOKL: LTD TL. 18 mm S PODKLADEM DEMONTOVATELNĚ KOTVEN NA REKTIKACI, TU TVOŘÍ PLASTOVÉ, REKT. NOHY								
	PR. DESKA: POSTFORMING LTD TL. 38 mm S NOSEM S CO NEJHRANATĚJŠÍM TVAREM, BEZ TĚSNÍCI LIŠTY, TĚSNĚNO SILIKONEM VE SPARÁCH								
	OBKLAD MEZIPROSTORU: LTD TL. 18 mm + ABS HRANA TL. 0,5 mm, LEPENÝ NA ZADNÍ STĚNU MEZI SPODNÍ A HORNÍ SKŘÍŇKY/ZEĎ								
	DŘEZ A BATERIE: JEDNODŘEZ S ODKAPÁVAČEM, ČERNÝ MAT, BATERIE DŘEZOVÁ PÁKOVÁ, LAK ČERNÝ MAT								
OSVĚTLENÍ: LED SVĚTLO V ALU BOXU 15x15 mm S OPÁL OVÝM KRYTEM, D. 3000 mm, TRAFO V HORNÍ SKŘÍŇCE									
ODPADKOVÝ KOŠ: 3DÍLNÝ VÝSUVNÝ SORTÉR, UMÍSTĚNÝ VE SKŘÍŇCE POD DŘEZEM, PLAST ČERNÝ MAT									
VÝSUVY SKŘÍŇEK: LOŽISKOVÉ KVALITNÍ VÝSUVY S TLUMENÝM DOJEZDEM, KOVOVÝ RÁM, LAK ČERNÝ MAT A LTD DNO ZÁSUVK									
ÚCHYTKY: NARÁŽECÍ ÚCHYTOVÝ PROFIL TL. 1,5 mm, HLINÍK ČERNÝ MAT, DÉLKY ~200 mm, DESIGN VIZ. SPECIFIKACE									
VĚTRACÍ MŘÍŽKA: ŠTĚRBINA V HORNÍ ČÁSTI SOKLU TVOŘENA VYBRÁNÍM V LTD DESCE, VYBRÁNÍ OPATŘENO ABS HRANOU									
<b>SPECIFIKACE BAREVNOSTI</b>									
DOLNÍ DÍL– KORPUS, POLICE: LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – ŠALVĚJOVĚ ZELENÁ (ODSTÍN DLE NCS S3005–Y / RAL 7032)									
– DVÍŘKA: LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – ŠALVĚJOVĚ ZELENÁ (ODSTÍN DLE NCS S3005–Y / RAL 7032)									
– SOKL: LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – ŠALVĚJOVĚ ZELENÁ (ODSTÍN DLE NCS S3005–Y / RAL 7032)									
– PRACOVNÍ DESKA: POSTFORMING LTD – ČERNÁ (ODSTÍN DLE NCS S9000–N / RAL 9011)									
OBKLAD MEZIPROSTORU: LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – LANÝŽOVĚ HNĚDÁ (ODSTÍN DLE NCS S7005–Y50R)									
HORNÍ DÍL– KORPUS, POLICE: LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – LANÝŽOVĚ HNĚDÁ (ODSTÍN DLE NCS S7005–Y50R)									
– DVÍŘKA: LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – LANÝŽOVĚ HNĚDÁ (ODSTÍN DLE NCS S7005–Y50R)									
SPOTŘEBIČE: 1x VESTAVNÁ CHLADNIČKA NÍZKÁ: MIN. UŽITNÝ OBJEM CELKEM 110 l, ENERGETICKÁ TŘÍDA MIN. D, HLUČNOST MAX. 35 dB, HMOTNOST SAMOTNÉ CHLADNIČKY MAX. 37 kg									
1x VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA: OBJEM MIN. 20 l, VÝKON MIN. 800 W, VESTAVITELNÁ DO HORNÍCH SKŘÍŇEK HL. MAX. 350 mm, ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ, DVÍŘKA CELOPLOŠNĚ ČERNÉ SKLO									
UMÍSTĚNÍ: 119, 222, 320									
<table><tr><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1 ks</td><td>1 ks</td><td>1 ks</td><td>3 ks</td></tr></table>		1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	1 ks	1 ks	1 ks	3 ks
1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM						
1 ks	1 ks	1 ks	3 ks						

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS							
<div>04</div> <div>ZI</div>	POHLED 1:25	PŮDORYS – SCHÉMA 1:50							
									
	<b>KUCHYŇSKÁ LINKA (VELKÁ, LEDNICE VPRAVO)</b> ROZMĚR: 2400x600x2100, <b>DÍLČÍ ROZMĚRY DLE SCHÉMATU</b>								
	<b>KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE</b>								
	KORPUS A POLICE: LTD TL. 18 mm + ABS HRANA TL. 0,5 mm, VEŠKERÉ POLICE JSOU VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ								
	DVÍŘKA: NALOŽENÁ, LTD TL. 18 mm + ABS HRANA TL. 2 mm, PANTY S OTEVŘENÍM VÍCE NEŽ 90° S TLUMENÝM DORAZEM, HORNÍ DVÍŘKA MAJÍ PŘESA H min. 20 mm, SLOUŽÍCÍ JAKO ÚCHYT PRO OTEVŘENÍ SKŘÍŇEK								
	SOKL: LTD TL. 18 mm S PODKLADEM DEMONTOVATELNĚ KOTVEN NA REKTIFIKACI, TU TVOŘÍ PLASTOVÉ, REKT. NOHY								
	PR. DESKA: POSTFORMING LTD TL. 38 mm S NOSEM S CO NEJHRANATĚJŠÍM TVAREM, BEZ TĚSNICI LIŠTY, TĚSNĚNO SILIKONEM VE SPARÁCH								
	OBKLAD MEZIPROSTORU: LTD TL. 18 mm + ABS HRANA TL. 0,5 mm, LEPENÝ NA ZADNÍ STĚNU MEZI SPODNÍ A HORNÍ SKŘÍŇKY/ZEĎ								
	DŘEZ A BATERIE: JEDNODŘEZ S ODKAPÁVAČEM, ČERNÝ MAT, BATERIE DŘEZOVÁ PÁKOVÁ, LAK ČERNÝ MAT								
OSVĚTLENÍ: LED SVĚTLO V ALU BOXU 15x15 mm S OPÁL OVÝM KRYTEM, D. 2400 mm, TRAFO V HORNÍ SKŘÍŇCE									
ODPADKOVÝ KOŠ: 3DÍLNÝ VÝSUVNÝ SORTÉR, UMÍSTĚNÝ VE SKŘÍŇCE POD DŘEZEM, PLAST ČERNÝ MAT									
VÝSUVY SKŘÍŇEK: LOŽISKOVÉ KVALITNÍ VÝSUVY S TLUMENÝM DOJEZDEM, KOVOVÝ RÁM, LAK ČERNÝ MAT A LTD DNO ZÁSUVK									
ÚCHYTKY: NARÁŽECÍ ÚCHYTOVÝ PROFIL TL. 1,5 mm, HLINÍK ČERNÝ MAT, DÉLKY ~200 mm, DESIGN VIZ. SPECIFIKACE									
VĚTRACÍ MŘÍŽKA: ŠTĚRBINA V HORNÍ ČÁSTI SOKLU TVOŘENA VYBRÁNÍM V LTD DESCE, VYBRÁNÍ OPATŘENO ABS HRANOU									
<b>SPECIFIKACE BAREVNOSTI</b>									
DOLNÍ DÍL– KORPUS, POLICE: LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – ŠALVĚJOVĚ ZELENÁ (ODSTÍN DLE NCS S3005–Y / RAL 7032)									
– DVÍŘKA: LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – ŠALVĚJOVĚ ZELENÁ (ODSTÍN DLE NCS S3005–Y / RAL 7032)									
– SOKL: LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – ŠALVĚJOVĚ ZELENÁ (ODSTÍN DLE NCS S3005–Y / RAL 7032)									
– PRACOVNÍ DESKA: POSTFORMING LTD – ČERNÁ (ODSTÍN DLE NCS S9000–N / RAL 9011)									
OBKLAD MEZIPROSTORU: LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – LANÝŽOVĚ HNĚDÁ (ODSTÍN DLE NCS S7005–Y50R)									
HORNÍ DÍL– KORPUS, POLICE: LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – LANÝŽOVĚ HNĚDÁ (ODSTÍN DLE NCS S7005–Y50R)									
– DVÍŘKA: LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – LANÝŽOVĚ HNĚDÁ (ODSTÍN DLE NCS S7005–Y50R)									
SPOTŘEBIČE: 1x VESTAVNÁ CHLADNIČKA S MRAŽÁKEM, VYSOKÁ: MIN. UŽITNÝ OBJEM CELKEM 300 l, ENERGETICKÁ TŘÍDA MIN. D, HLUČNOST TŘÍDA MIN. B, HMOTNOST SAMOTNÉ CHLADNIČKY MAX. 70 kg									
1x VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA: OBJEM MIN. 20 l, VÝKON MIN. 800 W, VESTAVITELNÁ DO HORNÍCH SKŘÍŇEK HL. MAX. 350 mm, ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ, DVÍŘKA CELOPLOŠNĚ ČERNÉ SKLO									
1x VESTAVNÁ MYČKA, ŠÍŘKA ~600 mm, ENERGETICKÁ TŘÍDA MIN. A, HLUČNOST TŘÍDA MIN. B, HORNÍ PANEL									
UMÍSTĚNÍ: 219, 318									
<table><tr><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>–</td><td>1 ks</td><td>1 ks</td><td><b>2 ks</b></td></tr></table>		1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	–	1 ks	1 ks	<b>2 ks</b>
1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM						
–	1 ks	1 ks	<b>2 ks</b>						

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS							
<div>05</div> <div>ZI</div>	POHLED 1:25	PŮDORYS – SCHÉMA 1:50							
									
	<b>KUCHYŇSKÁ LINKA (VELKÁ, LEDNICE VLEVO)</b> ROZMĚR: 2400x600x2100, <b>DÍLČÍ ROZMĚRY DLE SCHÉMATU</b>								
	<b>KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE</b> KORPUS A POLICE: LTD TL. 18 mm + ABS HRANA TL. 0,5 mm, VEŠKERÉ POLICE JSOU VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ DVÍŘKA: NALOŽENÁ, LTD TL. 18 mm + ABS HRANA TL. 2 mm, PANTY S OTEVŘENÍM VÍCE NEŽ 90° S TLUMENÝM DORAZEM, HORNÍ DVÍŘKA MAJÍ PŘESA H min. 20 mm, SLOUŽÍCÍ JAKO ÚCHYT PRO OTEVŘENÍ SKŘÍŇEK SOKL: LTD TL. 18 mm S PODKLADEM DEMONTOVATELNĚ KOTVEN NA REKTIFIKACI, TU TVOŘÍ PLASTOVÉ, REKT. NOHY PR. DESKA: POSTFORMING LTD TL. 38 mm S NOSEM S CO NEJHRANATĚJŠÍM TVAREM, BEZ TĚSNÍCI LIŠTY, TĚSNĚNO SILIKONEM VE SPARÁCH OBKLAD MEZIPROSTORU: LTD TL. 18 mm + ABS HRANA TL. 0,5 mm, LEPENÝ NA ZADNÍ STĚNU MEZI SPODNÍ A HORNÍ SKŘÍŇKY/ZEĎ DŘEZ A BATERIE: JEDNODŘEZ S ODKAPÁVAČEM, ČERNÝ MAT, BATERIE DŘEZOVÁ PÁKOVÁ, LAK ČERNÝ MAT OSVĚTLENÍ: LED SVĚTLO V ALU BOXU 15x15 mm S OPÁLOVÝM KRYTEM, D. 2400 mm, TRAFO V HORNÍ SKŘÍŇCE ODPADKOVÝ KOŠ: 3DÍLNÝ VÝSUVNÝ SORTÉR, UMÍSTĚNÝ VE SKŘÍŇCE POD DŘEZEM, PLAST ČERNÝ MAT VÝSUVY SKŘÍŇEK: LOŽISKOVÉ KVALITNÍ VÝSUVY S TLUMENÝM DOJEZDEM, KOVOVÝ RÁM, LAK ČERNÝ MAT A LTD DNO ZÁSUVK ÚCHYTKY: NARÁŽECÍ ÚCHYTOVÝ PROFIL TL. 1,5 mm, HLINÍK ČERNÝ MAT, DÉLKY ~200 mm, DESIGN VIZ. SPECIFIKACE VĚTRACÍ MŘÍŽKA: ŠTĚRBINA V HORNÍ ČÁSTI SOKLU TVOŘENA VYBRÁNÍM V LTD DESCE, VYBRÁNÍ OPATŘENO ABS HRANOU								
	<b>SPECIFIKACE BAREVNOSTI</b> DOLNÍ DÍL– KORPUS, POLICE: LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – ŠALVĚJOVĚ ZELENÁ (ODSTÍN DLE NCS S3005–Y / RAL 7032) – DVÍŘKA: LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – ŠALVĚJOVĚ ZELENÁ (ODSTÍN DLE NCS S3005–Y / RAL 7032) – SOKL: LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – ŠALVĚJOVĚ ZELENÁ (ODSTÍN DLE NCS S3005–Y / RAL 7032) – PRACOVNÍ DESKA: POSTFORMING LTD – ČERNÁ (ODSTÍN DLE NCS S9000–N / RAL 9011) OBKLAD MEZIPROSTORU: LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – LANÝŽOVĚ HNĚDÁ (ODSTÍN DLE NCS S7005–Y50R) HORNÍ DÍL– KORPUS, POLICE: LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – LANÝŽOVĚ HNĚDÁ (ODSTÍN DLE NCS S7005–Y50R) – DVÍŘKA: LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – LANÝŽOVĚ HNĚDÁ (ODSTÍN DLE NCS S7005–Y50R)  SPOTŘEBIČE: 1x VESTAVNÁ CHLADNIČKA S MRAŽÁKEM, VYSOKÁ: MIN. UŽITNÝ OBJEM CELKEM 300 l, ENERGETICKÁ TŘÍDA MIN. D, HLUČNOST TŘÍDA MIN. B, HMOTNOST SAMOTNÉ CHLADNIČKY MAX. 70 kg 1x VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA: OBJEM MIN. 20 l, VÝKON MIN. 800 W, VESTAVITELNÁ DO HORNÍCH SKŘÍŇEK HL. MAX. 350 mm, ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ, DVÍŘKA CELOPLOŠNĚ ČERNÉ SKLO 1x VESTAVNÁ MYČKA, ŠÍŘKA ~600 mm, ENERGETICKÁ TŘÍDA MIN. A, HLUČNOST TŘÍDA MIN. B, HORNÍ PANEL								
UMÍSTĚNÍ: 211									
<table><tr><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>–</td><td>1 ks</td><td>–</td><td><b>1 ks</b></td></tr></table>		1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	–	1 ks	–	<b>1 ks</b>
1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM						
–	1 ks	–	<b>1 ks</b>						

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS
<div>06 ZI</div>	<div>POHLED 1:25</div> <div></div> <div>PŮDORYS – SCHÉMA 1:50</div> <div></div>	

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS
<div>06</div> <div>ZI</div>	<b>KUCHYŇSKÁ LINKA (VELKÁ KUCHYŇKA A SKLAD)</b> ROZMĚŘ: 3200x600x2100, <b>DÍLČÍ ROZMĚRY DLE SCHEMATU</b>	
	<b>KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE</b>	
	KORPUS A POLICE:	LTD TL. 18 mm + ABS HRANA TL. 0,5 mm, VEŠKERÉ POLICE JSOU VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ
	DVÍŘKA:	NALOŽENÁ, LTD TL. 18 mm + ABS HRANA TL. 2 mm, PANTY S OTEVŘENÍM VÍCE NEŽ 90° S TLUMENÝM DORAZEM, HORNÍ DVÍŘKA MAJÍ PŘESAHL min. 20 mm, SLOUŽÍCÍ JAKO ÚCHYT PRO OTEVŘENÍ SKŘÍŇEK
	SOKL:	LTD TL. 18 mm S PODKLADEM DEMONTOVATELNĚ KOTVEN NA REKTIFIKACI, TU TVOŘÍ PLASTOVÉ, REKT. NOHY
	PR. DESKA:	POSTFORMING LTD TL. 38 mm S NOSEM S CO NEJHRANATĚJŠÍM TVAREM, BEZ TĚSNÍCÍ LIŠTY, TĚSNĚNO SILIKONEM VE SPARÁCH
	OBKLAD MEZIPROSTORU:	LTD TL. 18 mm + ABS HRANA TL. 0,5 mm, LEPENÝ NA ZADNÍ STĚNU MEZI SPODNÍ A HORNÍ SKŘÍŇKY/ZEĎ
	DŘEZ A BATERIE:	JEDNODŘEZ S ODKAPÁVAČEM, ČERNÝ MAT, BATERIE DŘEZOVÁ PÁKOVÁ, LAK ČERNÝ MAT
	OSVĚTLENÍ:	LED SVĚTLO V ALU BOXU 15x15 mm S OPÁLOVÝM KRYTEM, D. 3600 mm, TRAFO V HORNÍ SKŘÍŇCE
	ODPADKOVÝ KOŠ:	3DÍLNÝ VÝSUVNÝ SORTÉR, UMÍSTĚNÝ VE SKŘÍŇCE POD DŘEZEM, PLAST ČERNÝ MAT
VÝSUVY SKŘÍŇEK:	LOŽISKOVÉ KVALITNÍ VÝSUVY S TLUMENÝM DOJEZDEM, KOVOVÝ RÁM, LAK ČERNÝ MAT A LTD DNO ZÁSUVK	
ÚCHYTKY:	NARÁŽECÍ ÚCHYTOVÝ PROFIL TL. 1,5 mm, HLINÍK ČERNÝ MAT, DÉLKY ~200 mm, DESIGN VIZ. SPECIFIKACE	
VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	ŠTĚRBINA V HORNÍ ČÁSTI SOKLU TVOŘENA VYBRÁNÍM V LTD DESCE, VYBRÁNÍ OPATŘENO ABS HRANOU	
<b>SPECIFIKACE BAREVNOSTI</b>		
DOLNÍ DÍL – KORPUS, POLICE:	LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – ŠALVĚJOVĚ ZELENÁ (ODSTÍN DLE NCS S3005–Y / RAL 7032)	
– DVÍŘKA:	LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – ŠALVĚJOVĚ ZELENÁ (ODSTÍN DLE NCS S3005–Y / RAL 7032)	
– SOKL:	LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – ŠALVĚJOVĚ ZELENÁ (ODSTÍN DLE NCS S3005–Y / RAL 7032)	
– PRACOVNÍ DESKA:	POSTFORMING LTD – ČERNÁ (ODSTÍN DLE NCS S9000–N / RAL 9011)	
OBKLAD MEZIPROSTORU:	LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – LANÝŽOVĚ HNĚDÁ (ODSTÍN DLE NCS S7005–Y50R)	
HORNÍ DÍL – KORPUS, POLICE:	LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – LANÝŽOVĚ HNĚDÁ (ODSTÍN DLE NCS S7005–Y50R)	
– DVÍŘKA:	LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA I HRANA – LANÝŽOVĚ HNĚDÁ (ODSTÍN DLE NCS S7005–Y50R)	
SPOTŘEBIČE:	1x VESTAVNÁ CHLADNIČKA NÍZKÁ: MIN. UŽITNÝ OBJEM CELKEM 110 l, ENERGETICKÁ TŘÍDA MIN. D, HLUČNOST MAX. 35 dB, HMOTNOST SAMOTNÉ CHLADNIČKY MAX. 37 kg 1x VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA: OBJEM MIN. 20 l, VÝKON MIN. 800 W, VESTAVITELNÁ DO HORNÍCH SKŘÍŇEK HL. MAX. 350 mm, ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ, DVÍŘKA CELOPLOŠNĚ ČERNÉ SKLO 1x VESTAVNÁ MYČKA, ŠÍŘKA ~600 mm, ENERGETICKÁ TŘÍDA MIN. A, HLUČNOST TŘÍDA MIN. B, HORNÍ PANEL	
UMÍSTĚNÍ:	307	
</		