


PŮDORYS části 3. NP (nástavby simulačního centra)

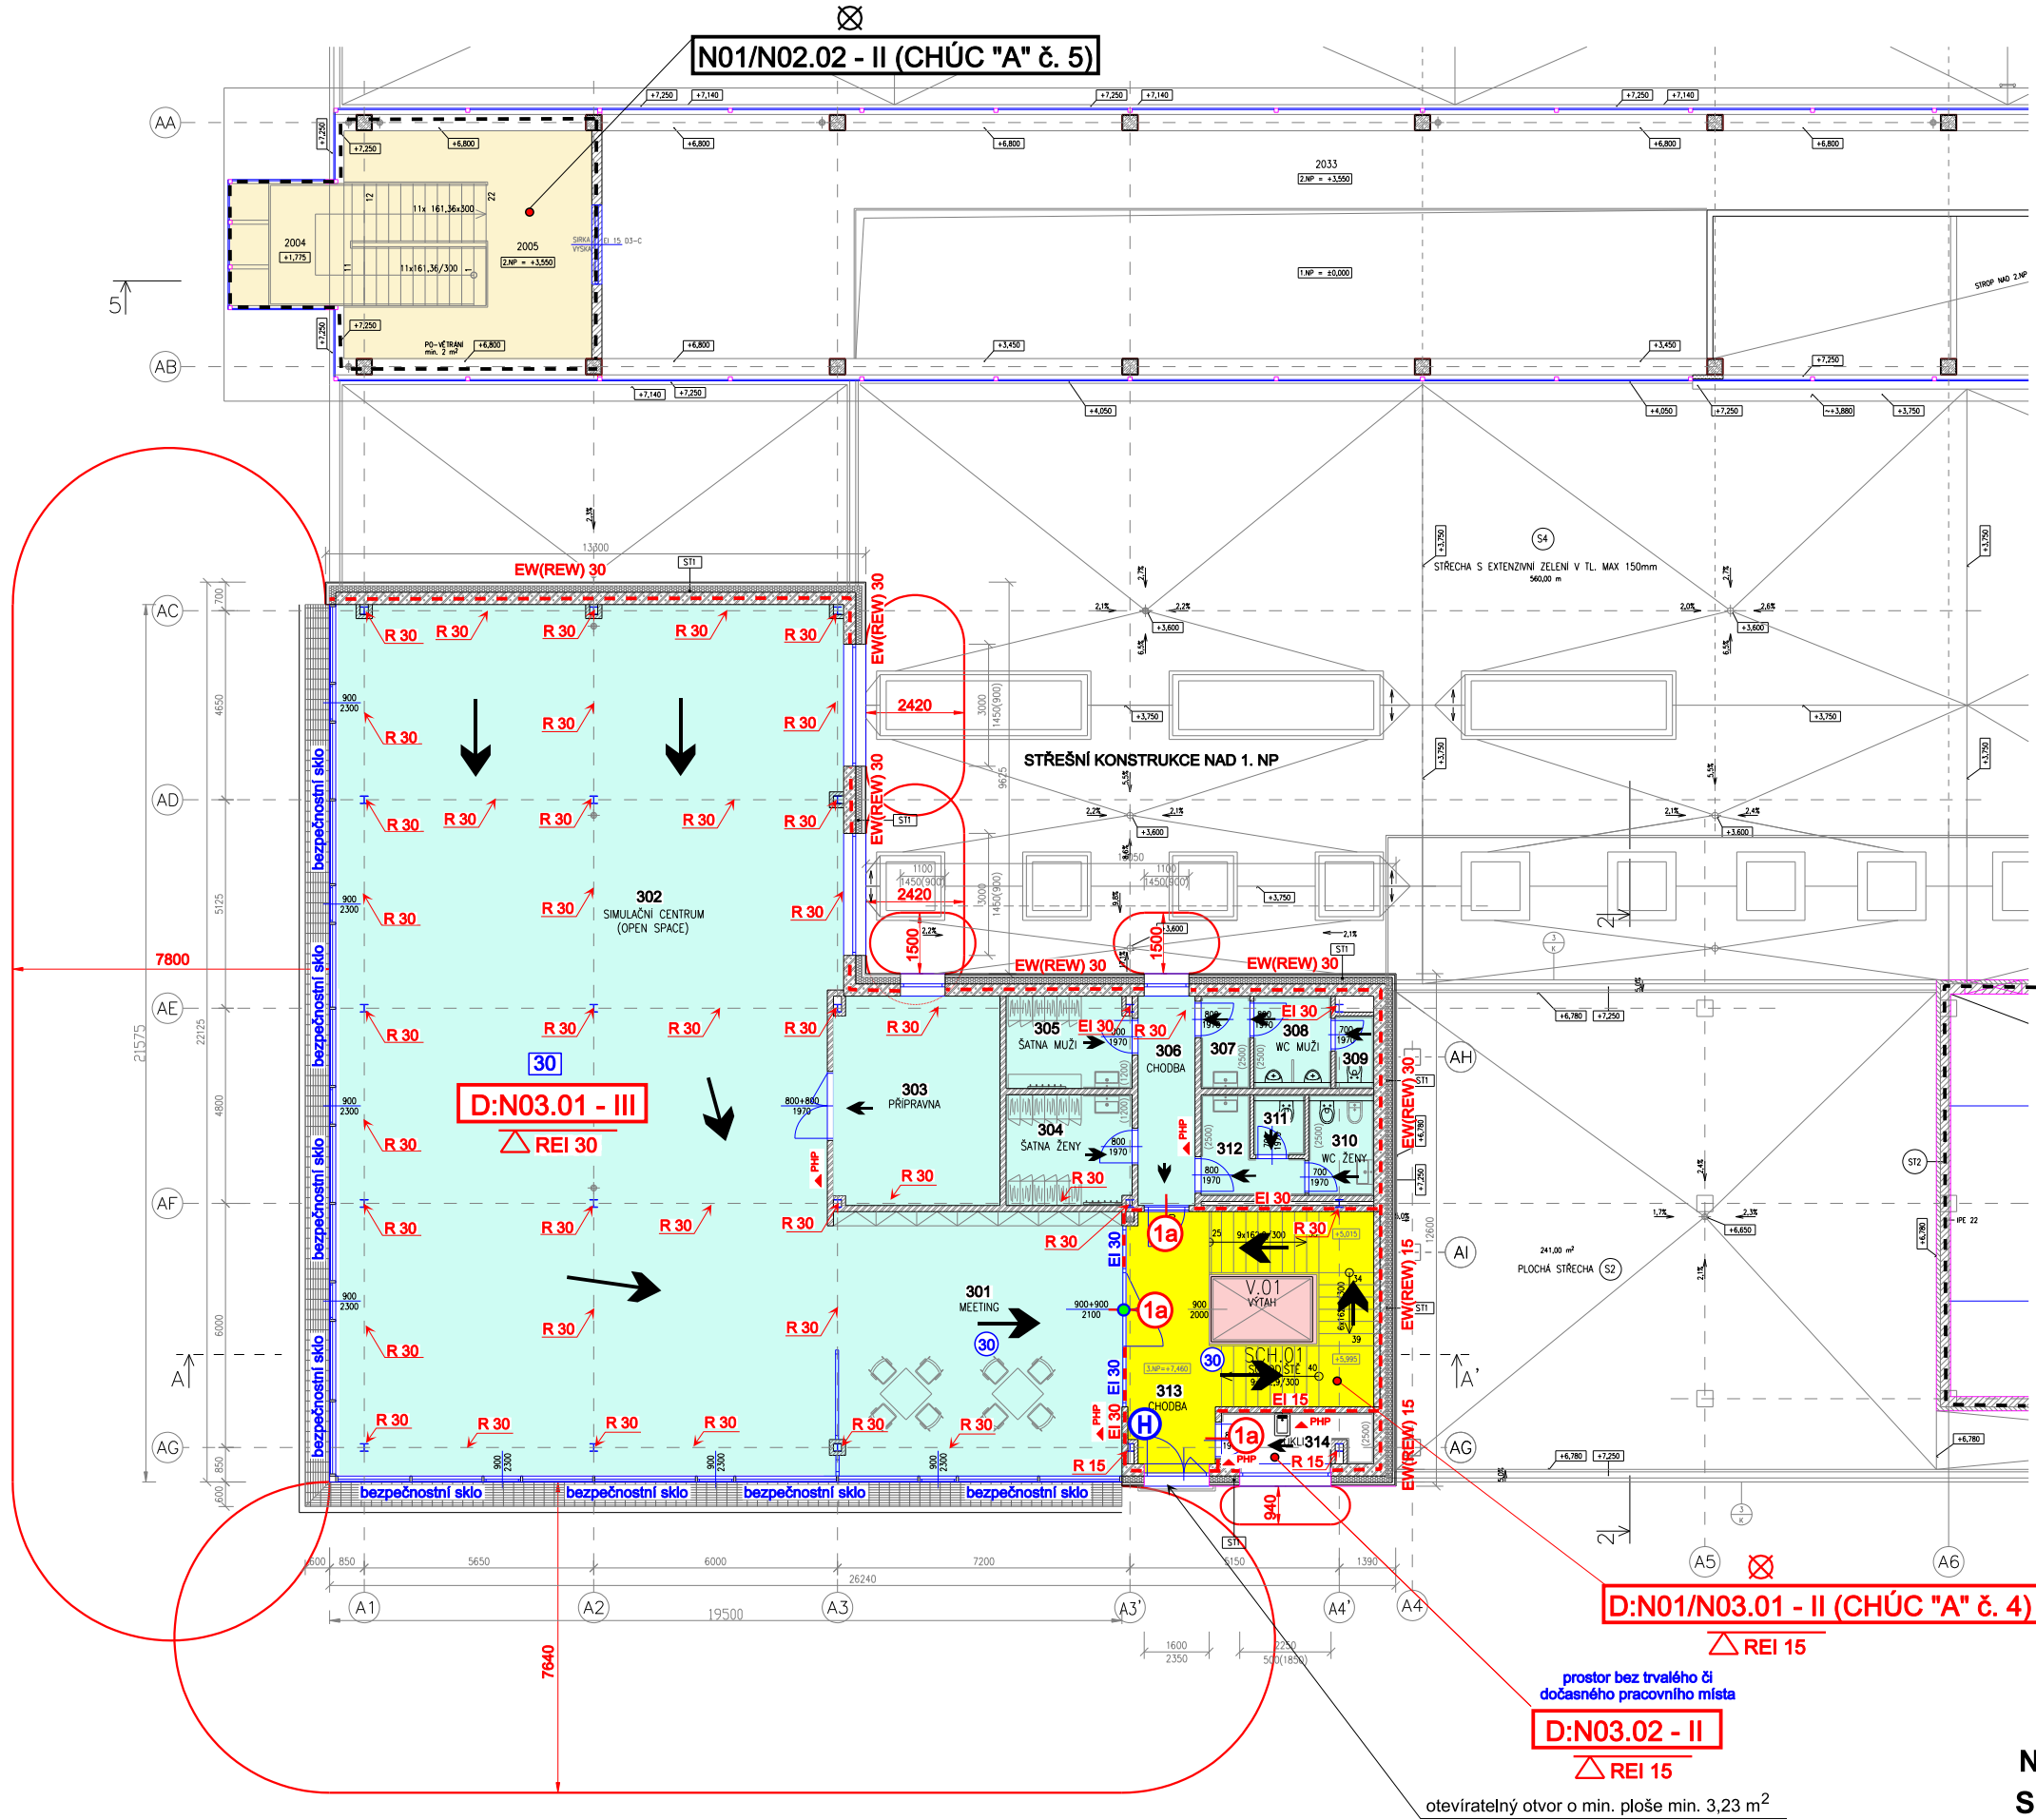

- CHÚC typu "A" (nová část) - II. SPB
- CHÚC typu "A" (stávající) - II. SPB
- Prostory střešní nástavby (3. NP)
- N03.XX - XX

Stávající (neupravovaný) požární úsek
- D:N03.XX - X

Nový (popř. upravovaný) požární úsek
- ☒

Nouzové osvětlení

Platné pro dveře na únikových cestách, které při běžném provozu jsou zajištěny proti vstupu nepovolaných osob (např. mechanicky uzamčeny)

Dveřní křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, klikou dle ČSN EN 179)

H

Hadicový systém s tvarové stálou hadicí o jmenovité světlosti alespoň 19 mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	SV.VÝŠKA (m)		POVRCH PODLAHY NOVÝ / STÁVAJÍCÍ
			PO STROP	PO PODHL.	
301	MEETING	45,40	3,20	–	PVC
302	SIMULAČNÍ CENTRUM (OPEN SPACE)	263,94	3,20	–	PVC
303	PŘÍPRAVNA	20,89	3,20	2,60	PVC
304	ŠATNA ŽENY	8,39	3,20	2,60	PVC
305	ŠATNA MUŽI	6,93	3,20	2,60	PVC
306	CHODBA	7,21	3,20	2,60	PVC
307	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	2,73	3,20	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA
308	WC MUŽI	4,32	3,20	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA
309	WC MUŽI	1,69	3,20	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA
310	WC ŽENY	3,95	3,20	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA
311	WC ŽENY	1,84	3,20	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA
312	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	4,18	3,20	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA
313	CHODBA	12,79	3,20	2,90	KERAMICKÁ DLAŽBA
314	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4,45	3,20	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA
SCH.01	SCHODIŠTĚ	14,58	–	–	KERAMICKÁ DLAŽBA
V.01	VÝTAH	4,50	–	–	–

- Legenda

▲ PHP

Přenosný hasicí přístroj

→

Směr k východu z místnosti (či ucelené skupiny místností)

→

Směr úniku (v prostoru únikové cesty)

↑

Vstup do objektu (požárního úseku)

Hranice požárního úseku (nová)

Hranice požárního úseku (stávající)

Požárně nebezpečný prostor vedoucí do stavebního pozemku investora (stanovený hustotou tepelného toku)

1a

Požární uzávěr EI 15-C2 DP3 (samozavírač na obou křídlech)

- SCHÉMA OBJEKTU
- OBJEKT C

OBJEKT D

OBJEKT A

OBJEKT B

ATRIUM
- ☒

Počet osob v požárním úseku
- ☒

Počet osob na únikové cestě

NÁZEV AKCE:
Simulační centrum objektu č. 43
– Klinika chorob malých zvířat (CHOK)
Místo stavby: Areál VU Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
Půdorys části 3. NP (nástavby) - požární schéma

PŘÍLOHA POŽÁRNÍ ZPRÁVY
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 3179-21