PŮDORYS 2.NP – BOURACÍ PRÁCE

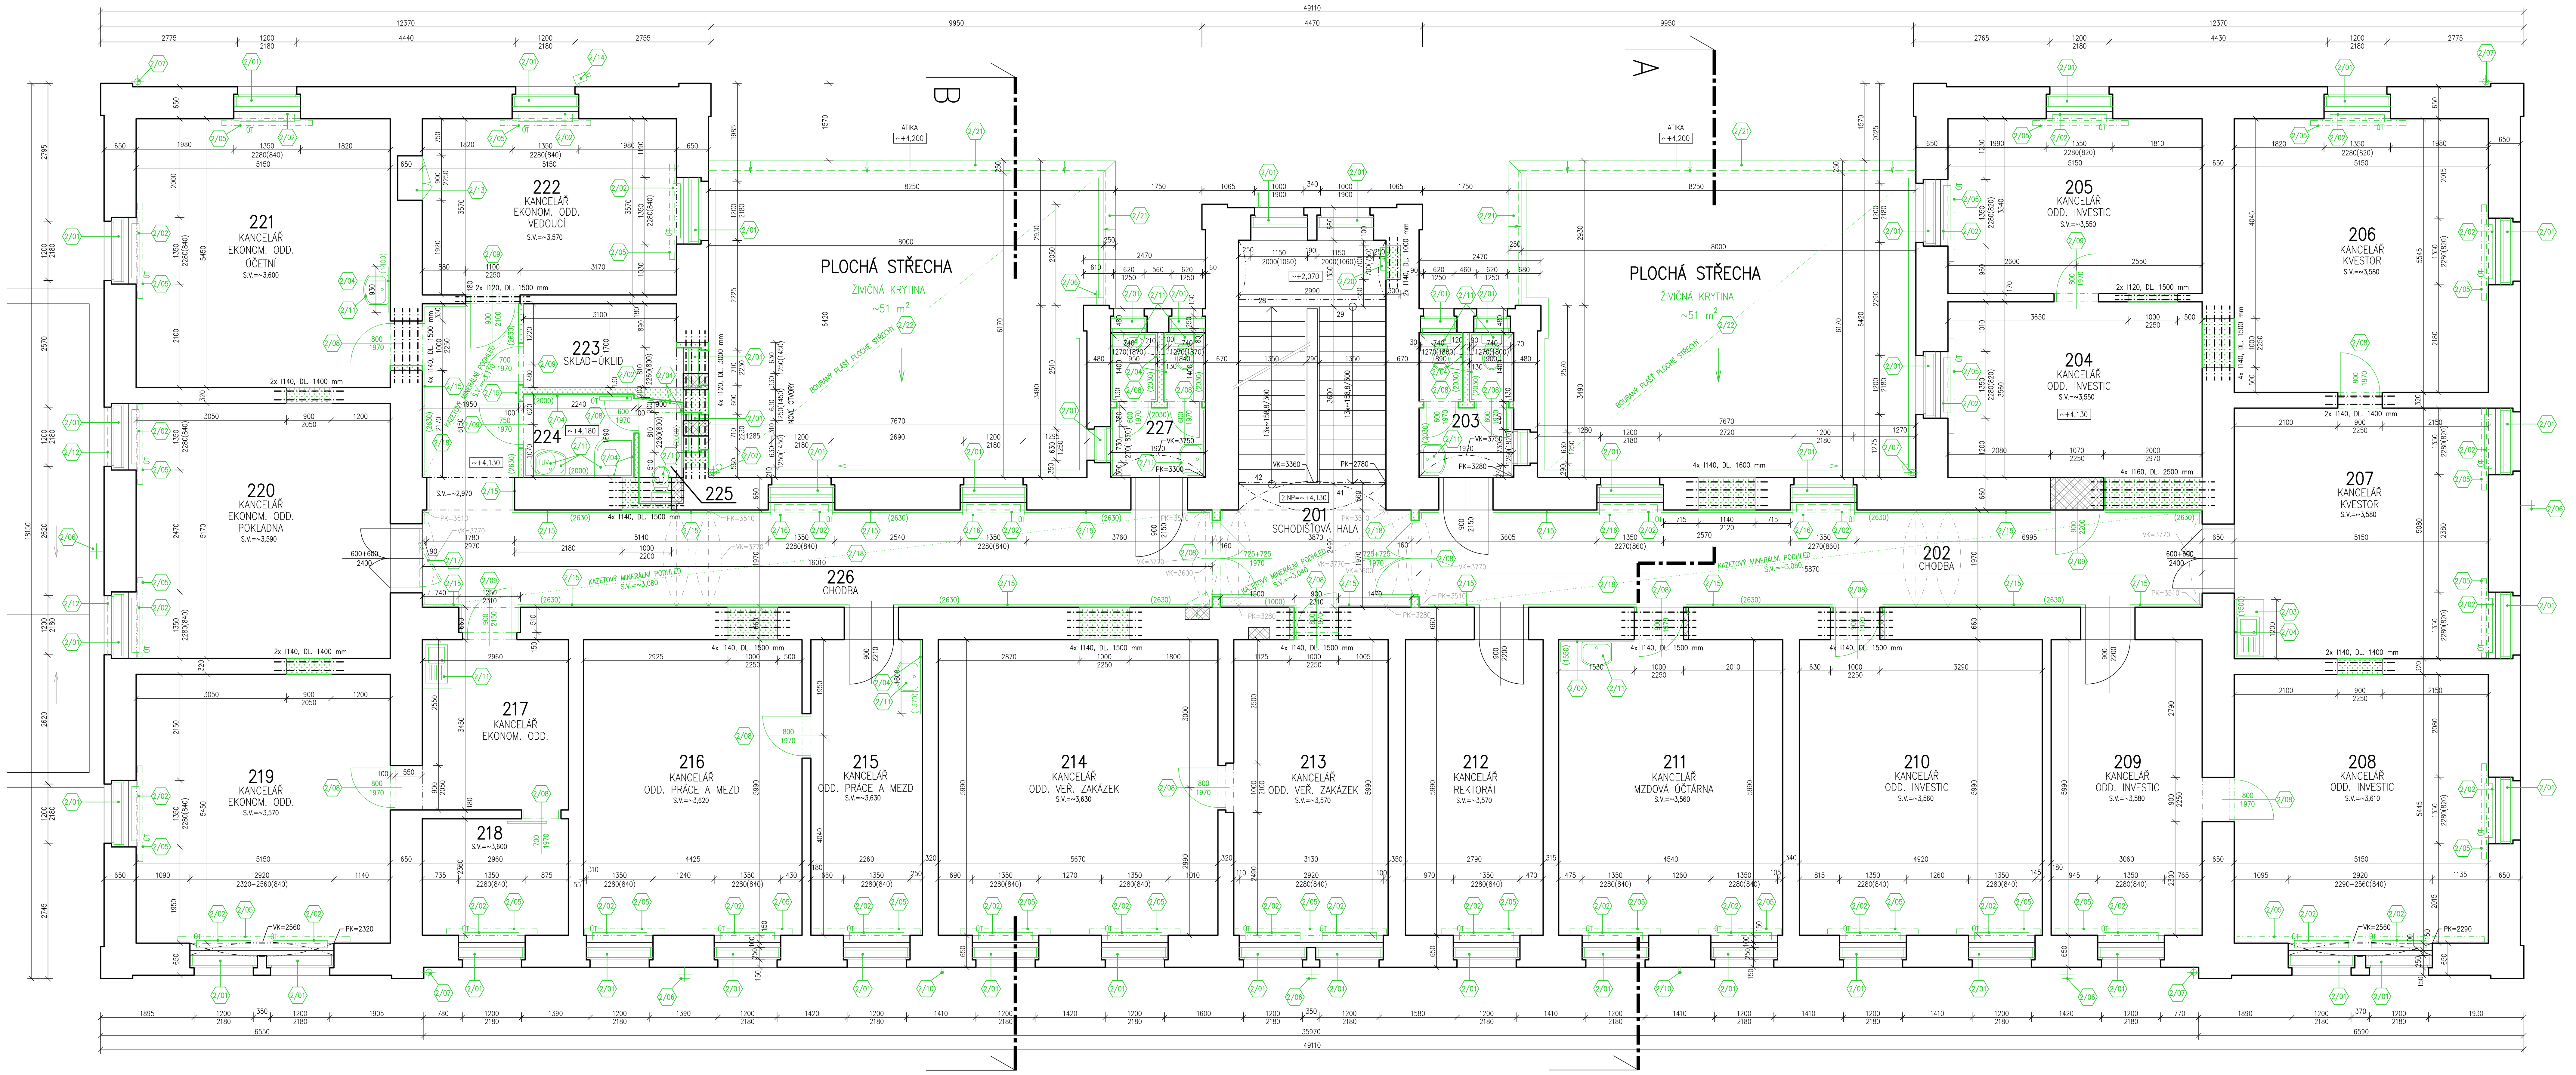

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	SV.VÝŠKA (m) PO STROP	SV.VÝŠKA (m) PO PODHL.	POVRCH PODLAHY NEBOURANÝ/BOURANÝ	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA POVRCHU NEBOURANÝ/BOURANÝ	POZNÁMKA NEBOURANÝ/BOURANÝ
201	SCHODIŠŤOVÁ HALA	24,80		~3,05	STUPNĚ – TERACO ŠAMOTOVÁ DLAŽBA 2.C	DŘEVOTŘÍSKOVÝ OBKLAD STĚN VÝŠKY ~1000 mm	KAZETOVÝ MINERÁL. PODHLED
202	CHODBA	32,90	~3,51–~3,77	~3,08	ŠAMOTOVÁ DLAŽBA 2.C	DŘEVOTŘÍSKOVÝ OBKLAD STĚN VÝŠKY ~2630 mm	KAZETOVÝ MINERÁL. PODHLED
203	PŘEDSÍŇ + WC ŽENY	6,00	~3,28–~3,75		KERAMICKÁ DLAŽBA 2.D	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY ~2030 mm	
204	KANCELÁŘ – VEDOUCÍ ODDĚLENÍ INVESTIC A ZPRÁVY MAJETKU	19,10	~3,55		KOBEREC 2.A	SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA	
205	KANCELÁŘ – ODDĚLENÍ INVESTIC A ZPRÁVY MAJETKU	18,60	~3,55		KOBEREC 2.A	SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA	
206	KANCELÁŘ – KVESTOR	29,00	~3,58		KOBEREC 2.A	SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA	
207	KANCELÁŘ – KVESTOR	27,50	~3,58		KOBEREC 2.A	SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY ~1500 mm
208	KANCELÁŘ – ODDĚLENÍ INVESTIC A ZPRÁVY MAJETKU	28,70	~3,61		KOBEREC 2.A	SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA	
209	KANCELÁŘ – ODDĚLENÍ INVESTIC A ZPRÁVY MAJETKU	19,00	~3,58		KOBEREC 2.A	SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA	
210	KANCELÁŘ – ODDĚLENÍ INVESTIC A ZPRÁVY MAJETKU	30,40	~3,56		KOBEREC 2.A	SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA	
211	KANCELÁŘ – MZDOVÁ ÚČTÁRNA	28,10	~3,56		KOBEREC 2.A	SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY ~1550 mm
212	KANCELÁŘ – REKTORÁT	16,90	~3,57		KOBEREC 2.A	SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA	
213	KANCELÁŘ – ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK	19,30	~3,62		KOBEREC 2.A	SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA	
214	KANCELÁŘ – ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK	34,40	~3,62		KOBEREC 2.A	SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA	
215	KANCELÁŘ – ODDĚLENÍ PRÁCE A MEZD	13,70	~3,62		KOBEREC 2.A	SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY ~1370 mm
216	KANCELÁŘ – ODDĚLENÍ PRÁCE A MEZD	26,90	~3,62		KOBEREC 2.A	SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA	
217	KANCELÁŘ – EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ	10,70	~3,60		PVC 2.B	SOKLOVÁ PVC LIŠTA	
218	KANCELÁŘ – EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ	7,20	~3,60		PVC 2.B	SOKLOVÁ PVC LIŠTA	
219	KANCELÁŘ – EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ	28,70	~3,57		KOBEREC 2.A	SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA	
220	KANCELÁŘ – EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ – POKLADNA	27,00	~3,59		KOBEREC 2.A	SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA	
221	KANCELÁŘ – EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ – ÚČETNÍ	28,50	~3,60		KOBEREC 2.A	SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY ~1400 mm
222	KANCELÁŘ – EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ – VEDOUCÍ	18,80	~3,57		KOBEREC 2.A	SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA	
223	SKLAD – ÚKLID	5,90	~3,57		PVC 2.F	SOKLOVÁ PVC LIŠTA	
224	PŘEDSÍŇ – UMÝVÁRNA MUŽI	3,30		~3,24	KERAMICKÁ DLAŽBA 2.E	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY ~2000 mm	PEVNÝ SDK PODHLED
225	WC MUŽI	1,80		~3,24	KERAMICKÁ DLAŽBA 2.E	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY ~2000 mm	PEVNÝ SDK PODHLED
226	CHODBA	42,10	~3,51–~3,77	~3,08–~3,11	ŠAMOTOVÁ DLAŽBA 2.C	DŘEVOTŘÍSKOVÝ OBKLAD STĚN VÝŠKY ~2630 mm	KAZETOVÝ MINERÁL. PODHLED
227	PŘEDSÍŇ + WC MUŽI	6,00	~3,30–~3,75		KERAMICKÁ DLAŽBA 2.D	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY ~2030 mm	

POZNÁMKY:

- **POKUD DOJDE PŘI BOURÁNÍ DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ PODSTATNÝCH ODCHYLEK OPROTI STAVU PŘEDPOKLÁDANÉMU V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, KONTAKTUJTE ZPRACOVATELE PD**
- **POSTUP BOURÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ (PO OVĚŘENÍ NOSNÉHO SYSTÉMU PŘILEHLÝCH KONSTRUKCÍ) ZÁPISEM DO STAVEBNÍHO DENÍKU, DODAVATEL PŘEDLOŽÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ KE SCHVÁLENÍ TDI A STATIKOVI.**
- **PŘED ZAČÁTKEM BOURACÍCH PRACÍ JE TŘEBA PROVÉST NÁLEŽITÁ OPATŘENÍ:**
  - **NESMÍ DOCHÁZET K ŠÍŘENÍ PRAŠNOSTI V OBJEKTU**
  - **DOTČENÁ MÍSTA MUSÍ BÝT CHRÁNĚNA PROTI FYZICKÉMU POŠKOZENÍ BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ A STAVEBNÍCH PRACÍ**
  - **PROSTOR DOTČENÝ STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN PROTI VSTUPU NEPOVOLANÝCH OSOB**
  - **ODPOJENÍ VŠECH ROZVODŮ A ZAŘÍZENÍ PO KONZULTACI S UŽIVATELEM OBJEKTU**
  - **ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍCH ZDROJŮ A TECHNICKÉ VYBAVENOSTI**
  - **ZAHÁJENÍ BOURACÍCH PRACÍ SE MŮŽE USKUTEČNIT JEN NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉHO PŘÍKAZU ODPOVĚDNÉHO PRACOVNÍKA ZHOTOVITELE A PO VYBAVENÍ PRACOVIŠTĚ POMOCNÝMI KONSTRUKCEMI, MATERIÁLEM A POMŮCKAMI URČENÝMI V TECH. POSTUPU**
  - **ZAJISTIT STÁLÝ DOZOR VYKONÁVANÝ FYZICKOU OSOBOU POVĚŘENOU ZHOTOVITELEM**
  - **VYKLIZOVACÍ PRÁCE V DOTČENÝCH ČÁSTECH OBJEKTU**
  - **SCHODIŠTĚ A PODLAHY, KTERÉ BUDOU PONECHÁNY SE BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ OCHRÁNÍ GEOTEXTILIÍ A OSB DESKAMI, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ**
- ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH SKRYTÝCH A NEPŘÍSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ SE POUZE PŘEDPOKLÁDAJÍ
- V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ MUSÍ ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK, KTERÝ PŘÍMO ŘÍDÍ BOURACÍ PRÁCE, DÁT DOHODNUTÝM ZNAMENÍM POKYN K OKAMŽITÉMU OPUŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ
- BOURÁNÍ NESMÍ BÝT PŘERUŠENO, POKUD NENÍ ZAJIŠTĚNA STABILITA BOURANÉ KONSTRUKCE NEBO JEJÍ ČÁSTI
- RUČNÍ BOURÁNÍ NOSNÝCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ SE PROVÁDÍ ZÁSADNĚ SMĚREM SHORA DOLŮ, PŘI RUČNÍM BOURÁNÍ ZE ZVÝŠENÝCH PRACOVNÍCH PODLAH MUSÍ BÝT PROVEDENA OPATŘENÍ STANOVENÁ PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH
- KONSTRUKČNÍ PRVKY MOHOU BÝT ODSTRANĚNY PŘI RUČNÍM BOURÁNÍ JEN TEHDY, NEJSOU-LI ZATÍŽENY
- VYBOURANÝ MATERIÁL MUSÍ BÝT ODSTRAŇOVÁN A SKLADOVÁN TAK, ABY NEOMEZOVAL DALŠÍ PRŮBĚH BOURACÍCH PRACÍ
- PŘI BOURÁNÍ SE MUSÍ ZAJISTIT PROSTOR, VE KTERÉM SE BOURACÍ PRÁCE PROVÁDĚJÍ
- VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PODLAH A KONSTRUKCÍ OZNAČUJÍ STÁVAJÍCÍ VÝŠKY
- PŘESNÉ ROZMĚRY A ROZSAH BOURACÍCH PRACÍ BUDOU UPŘESNĚNY V PRŮBĚHU STAVBY PO ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ A SKLADBY SKRYTÝCH KONSTRUKCÍ
- DROBNÉ PROSTUPY PRO ROZVODY VZT, UT, NN, ZTI a SLP PROVÉST NA STAVBĚ PODLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- POKUD SE BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ ODKRYJÍ NEZJIŠTĚNÉ KONSTRUKCE, KONTAKTUJTE ZPRACOVATELE PD
- PŘESNÝ ROZSAH BOURÁNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE URČEN V PRŮBĚHU STAVBY DLE JEJICH SKUTEČNÉ SKLADBY A TLOUŠŤKY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV
- V PŘÍPADĚ PROVÁDĚNÍ PRŮRAZU OTVORU V NOSNÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH A PŘÍČKÁCH (OTVORY ŠIRŠÍ JAK 450 MM), BUDOU NEJDŘÍVE NAD BUDOUCÍM OTVOREM OSAZENY OCELOVÉ VÁLCOVANÉ PROFILY TVOŘÍCÍ PŘEKLAD
- PŘED ZAHÁJENÍM JEDNOTLIVÝCH BOURACÍCH PRACÍ BUDE OVĚŘENA STATICKÁ FUNKCE DANÉ KONSTRUKCE A KONSTRUKCÍ NAVAZUJÍC BOURACÍMI PRACEMI NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ STATICKÉ FUNKCE KONSTRUKCÍ A OHROŽENÍ ZDRAVÍ OSOB
- ROZSAH STAVEBNÍCH PRACÍ SE MŮŽE ZVĚTŠIT V DŮSLEDKU NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY
- PŘESNÝ POPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- POSTUP BOURÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ (PO OVĚŘENÍ NOSNÉHO SYSTÉMU PŘILEHLÝCH KONSTRUKCÍ) ZÁPISEM DO STAVEBNÍHO DENÍKU, DODAVATEL PŘEDLOŽÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ KE SCHVÁLENÍ
- BOURANÉ STĚNY JSOU CIHELNÉ

LEGENDA MATERIÁLŮ A PLOCH:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ NEBO DEMONTOVANÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE
- DOZDÍVKA Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH 290x140x65 mm (P15 MPa), NA MALTU MC 10,0 MPa

SKLADBY BOURANÝCH PODLAH:

JEDNÁ SE O PŘEDPOKLÁDANÉ SKLADBY PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE PODKLADŮ

2.A ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY (KOBEREC)
M.Č.: 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 219, 220, 221, 222

– KOBEREC	TL. 5 mm
CELKEM	~5 mm

– STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY

2.B ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY (PVC)
M.Č.: 217, 218

– PVC + LEPIDLO	TL. 5 mm
CELKEM	~5 mm

– STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY

2.C VYBOURÁNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY
M.Č.: 201, 202, 226

– ŠAMOTOVÁ DLAŽBA	TL. 15 mm
– CEMENTOVÁ MALTA	TL. 10 mm
– BETONOVÁ MAZANINA	TL. 75 mm
– SUŤOVÝ NÁSYP	TL. 20 mm
CELKEM	~120 mm

– STÁVAJÍCÍ STROPNÍ NÁSYP NAD CIHELNOU KLENBOU

2.D VYBOURÁNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY
M.Č.: 203, 227

– KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPICÍ TMEL	TL. 15 mm
– BETONOVÁ MAZANINA	TL. 85 mm
– SUŤOVÝ NÁSYP	TL. 20 mm
CELKEM	~120 mm

– STÁVAJÍCÍ STROPNÍ NÁSYP NAD CIHELNOU KLENBOU, NEBO DŘEVĚNÝM STROPEM

2.E VYBOURÁNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV
M.Č.: 224, 225

– KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPICÍ TMEL	TL. 15 mm
– BETONOVÁ MAZANINA	TL. 45 mm
– PRKENNÝ ZÁKLOP PODLAHY + POLŠTÁŘE	TL. 25 mm
– SUŤOVÝ NÁSYP	TL. 85 mm
CELKEM	~170 mm

– STÁVAJÍCÍ STROPNÍ NÁSYP NAD DŘEVĚNÝM STROPEM

2.F VYBOURÁNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV
M.Č.: 223

– PVC + LEPIDLO	TL. 5 mm
– PRKENNÝ ZÁKLOP PODLAHY + POLŠTÁŘE	TL. 25 mm
– SUŤOVÝ NÁSYP	TL. 90 mm
CELKEM	~120 mm

– STÁVAJÍCÍ STROPNÍ NÁSYP NAD DŘEVĚNÝM STROPEM

VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ

NÁZEV PRVKU	DÉLKA (M)	POČET ks	DÉLKA CELKEM (M)	HMOTNOST kg/m'	HMOTNOST CELKEM (kg)	POZNÁMKA
I160	2,50	4	10,0	17,9	179,0	
I140	1,50	32	48,0	14,3	686,4	
I140	1,40	8	11,2	14,3	160,16	
I140	1,60	4	6,4	14,3	91,52	
I140	1,00	2	2,0	14,3	28,6	
I120	1,50	4	6,0	11,1	66,6	
I120	3,00	4	12,0	11,1	133,2	
POMOCNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE					~90,00	DÉLKY PRVKŮ URČENY NA MÍSTĚ
CELKEM					1435,48	

– V TABULCE UVEDENÝ VÝPIS PRVKŮ JE POUZE ORIENTAČNÍ O UMÍSTĚNÍ, ROZMĚRECH A POČTU NOVÝCH OCELOVÝCH NOSNÍKŮ BUDE ROZHODNUTO V PRŮBĚHU STAVBY DLE SKUTEČNÉHO STAVU A ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ
– VŠECHNY OCELOVÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY ANTIKOROZNÍM ZÁKLADNÍM NÁTĚREM.

VÝPIS DŘEVĚNÝCH PRVKŮ

OZN. NA VÝKRESE	NÁZEV PRVKU	PRŮŘEZ PRVKU š x v (mm)	DÉLKA (PLOCHA) CELKEM (m, m²)	OBJEM (m³)	POZNÁMKA
	PODLAHOVÉ DŘEVĚNÉ VÝMĚNY		–	~0,5	DÉLKY URČENY NA MÍSTĚ
	POMOCNÉ A NEPŘEDPOKLÁDANÉ KONSTRUKCE			~0,7	PŘESNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ POUŽITÍ PRO BOURACÍ PRÁCE, OCHRANA STÁVAJÍCÍCH KCÍ AJ.
	CELKEM			~1,2	

– VÝMĚRA DŘEVĚNÝCH PRVKŮ JE POUZE ORIENTAČNÍ, BEZ PROŘEZU

ŘEZIVO SM
PEVNOSTNÍ TŘÍDA SI
VLHKOST DŘEVA max.20%

POPIS BOURACÍCH PRACÍ:

- 2/01 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKENNÍCH VÝPLNÍ V CELÉM ROZSAHU VČETNĚ DŘEVĚNÉ PARAPETNÍ DESKY A OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU (OKNA DVOJITÉ S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM)
- 2/02 KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ČLÁNKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES A ROZVODŮ ÚT, VIZ PROFESE VYTÁPĚNÍ
- 2/03 DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KUCHYŇSKÉ LINKY VČETNĚ DŘEZU, SPOTŘEBIČŮ, ZAVĚŠENÝCH SKŘÍNĚK ATD.
- 2/04 VYBOURÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU V CELÉM ROZSAHU
- 2/05 DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ GARNÝŽE VČETNĚ VERTIKÁLNÍHO LAMELOVÉHO ZÁVĚSU
- 2/06 DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ BLESKOSVODU VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ, VIZ PROFESE ELEKTRO
- 2/07 KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ DEŠŤOVÉHO SVODU Z POZINKOVANÉHO PLECHU VČETNĚ OBJÍMEK
- 2/08 DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO DŘEVĚNÉHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ A PŘÍPADNÉHO DŘEVĚNÉHO PRAHU (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSE)
- 2/09 DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO DŘEVĚNÉHO/LAMINO DVEŘNÍHO KŘÍDLA VČETNĚ DŘEVĚNÉ/LAMINO ZÁRUBNĚ A PŘÍPADNÉHO DŘEVĚNÉHO PRAHU (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSE)
- 2/10 DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ OCELOVÉHO VLAJKOVÉHO STOŽÁRU PŘIPEVNĚNÉHO K FASÁDĚ OBJEKTU
- 2/11 DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (UMYVADLO, VANA, DŘEZ, WC, VÝTOKOVÉ BATERIE...), VIZ PROFESE ZTI
- 2/12 DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ OKENNÍ MŘÍŽE
- 2/13 ODSTRANĚNÍ VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
- 2/14 DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU
- 2/15 DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ LAMINO/DŘEVĚNÉHO OBKLADU STĚNY
- 2/16 DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ LAMINO–OCELOVÉHO PŘEDSAZENÉHO KRYTU OTOPNÉHO TĚLESA VČETNĚ PARAPETNÍ DESKY
- 2/17 DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ DVEŘNÍ MŘÍŽE
- 2/18 DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ ROZEBÍRATELNÉHO KAZETOVÉHO MINERÁLNÍHO PODHLEDU V CELÉM ROZSAHU VČETNĚ PODPŮRNÉ KONSTRUKCE
- 2/19 NEOBSAZENO
- 2/20 DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ NÁSTĚNNÉHO HYDRANTU
- 2/21 ODSTRANĚNÍ TERACCO DLAŽBY Z ATIKY PLOCHÉ STŘECHY VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ, UBOURÁNÍ ATIKY Z CPP NA ÚROVEŇ STROPNÍ KONSTRUKCE
- 2/22 VYBOURÁNÍ A ODSTRANĚNÍ SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PLOCHÉ STŘECHY V CELÉM ROZSAHU VČETNĚ ATIKY A NAVAZUJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ
  – PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY:

– 3x NATAVENÝ ASFALTOVÝ PÁS	TL. 15 mm
– POLYSTYREN (POLSID)	TL. 100 mm
– ŠKVÁROVÝ NÁSYP VE SPÁDU	TL. 150–280 mm
– CELKEM	~265–395 mm

– STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE HURDIS VČETNĚ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ

- V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ BUDOU OTLUČENY VNITŘNÍ OMÍTKY STĚN, KTERÉ JSOU POŠKOZENÉ, NEBO NESOUDRŽNÉ V ROZSAHU cca 30%. OTLUČENÍ OMÍTEK BUDE PROVEDENO AŽ NA NOSNÉ ZDIVO, VČETNĚ VYŠKRÁBÁNÍ SPÁR DO HLOUBKY 15 MM VČETNĚ MECHANICKÉHO OČIŠTĚNÍ CELÉ PLOCHY OD NEČISTOT. ROZSAH URČEN NA MÍSTĚ BĚHEM PROVÁDĚCÍCH PRACÍ
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ HISTORICKÉ DVEŘE, KTERÉ ZŮSTANOU PONECHÁNY BUDOU PŘED PROVÁDĚNÍM BOURACÍCH PRACÍ PATŘIČNĚ OCHRÁNĚNY NAPŘ. GEOTEXTILIÍ A OSB DESKAMI
- SCHODIŠTĚ BUDE OCHRÁNĚNO GEOTEXTILIÍ, PE FÓLIÍ A OSB DESKAMI PROTI POŠKOZENÍ
- DEMONTÁŽ VEŠKERÝCH STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ BUDOVY (ÚT, VZT, ZTI. NN, SLP,...), VIZ JEDNOTLIVÉ PROFESE
- V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ BUDOU OTLUČENY VNĚJŠÍ OMÍTKY STĚN LOKÁLNĚ DLE PORUŠENÍ V ROZSAHU cca 5,0 %. OTLUČENÍ OMÍTEK BUDE PROVEDENO AŽ NA NOSNÉ ZDIVO, VČETNĚ VYŠKRÁBÁNÍ SPÁR DO HLOUBKY 15 MM VČETNĚ MECHANICKÉHO OČIŠTĚNÍ CELÉ PLOCHY OD NEČISTOT. ROZSAH URČEN NA MÍSTĚ BĚHEM PROVÁDĚCÍCH PRACÍ.
- STROPNÍMI KONSTRUKCEMI A STĚNAMI BUDOU PROVEDENY PROSTUPY (JÁDROVÉ VÝVRTY) PRO NOVÉ ROZVODY INSTALACÍ
- VE SCHODIŠŤOVÉM PROSTORU BUDE ODSTRANĚNA CELOPLOŠNĚ STRUKTURÁLNÍ OTĚRUVZDORNÁ OMÍTKA, KTERÁ ZASAHUJE DO VÝŠKY cca 1000 mm

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.
SOUŘADNÝ SYSTÉM S–JTSK

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ		
	POParch s.r.o. VOLFOVA 8, 612 00 BRNO	ING. ARCH. JAN PODEŠVA
	PROJECT BUILDING S.R.O. ERBENOVA 8, 60200 BRNO	ING. ARCH. PETR STOJAN

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. PETR STOJAN
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	BC. MILAN PREISNER
VYPRACOVAL	BC. MILAN PREISNER
KONTROLOVAL	ING. ARCH. PETR STOJAN

PROJECT BUILDING – PROJECT BUILDING S.R.O., ERBENOVA 8, 60200 BRNO

INVESTOR:	VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 1946/1, 612 00 BRNO	FORMÁT	6 A4
NÁZEV AKCE:	VETUNI – PODPORA ENERGETICKÉ ÚSPORNOSTI OBJEKTU Č. 1	DATUM	ZÁŘÍ 2024
		STUPEŇ	DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY	4723
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU:	SO 001 – OBJEKT Č.1	SPECIALIZACE	D.1.1
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 2.NP – BOURACÍ PRÁCE	MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1–04