PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV

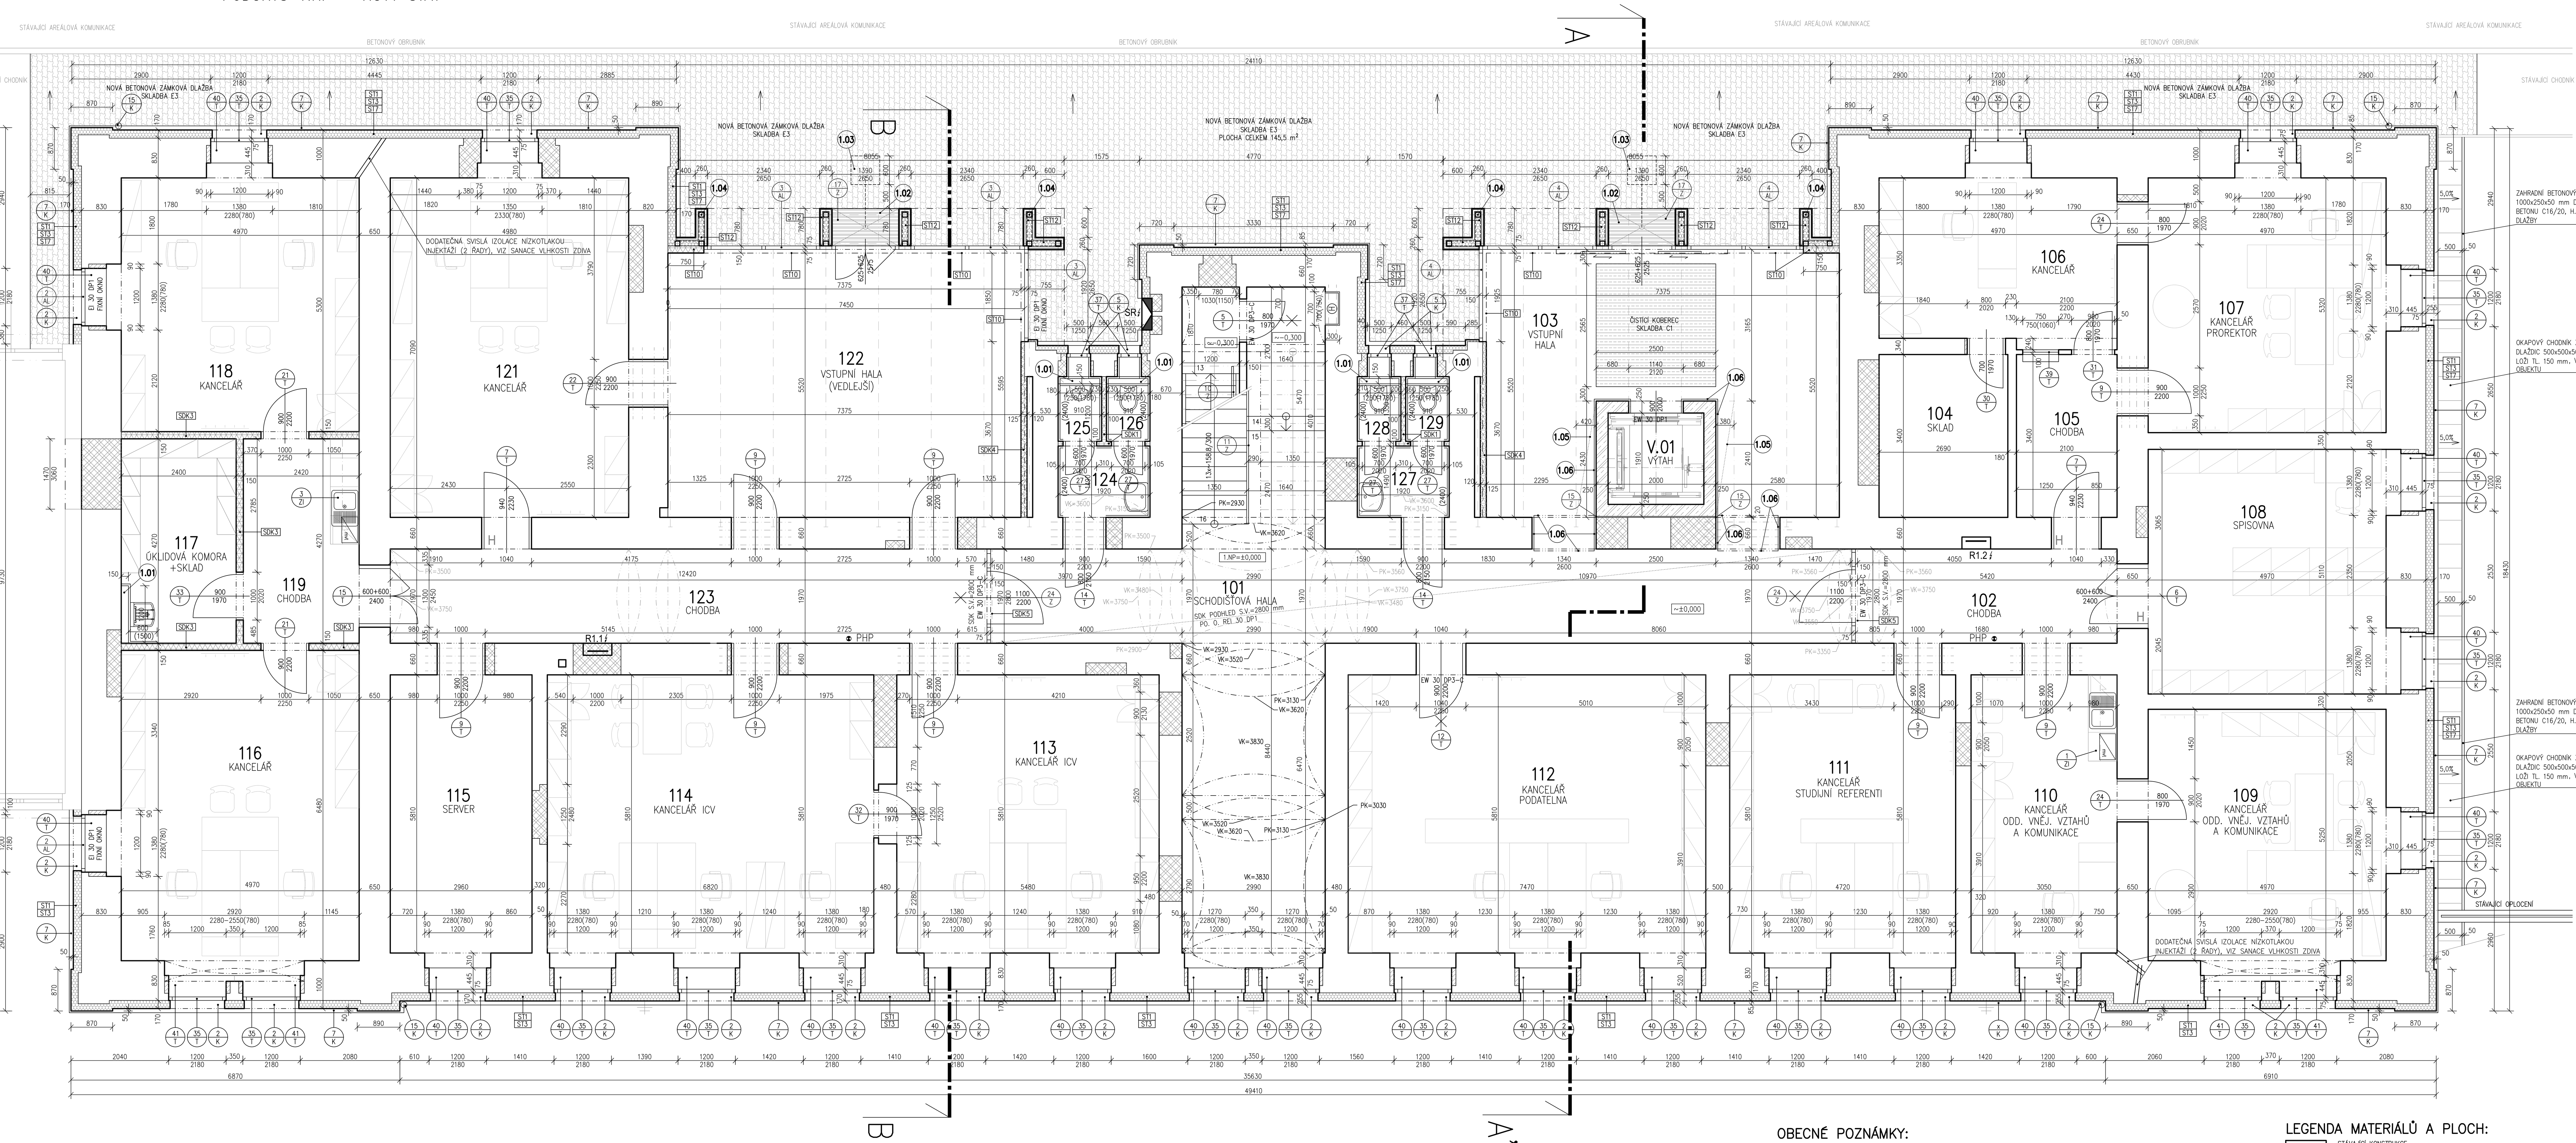

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	SV.VÝŠKA (m) PO STROP	SV.VÝŠKA (m) PO PODHL.	POVRCH PODLAHY NOVÝ / STÁVAJÍCÍ	POVRCH STĚN NOVÝ / STÁVAJÍCÍ	OZN. PODLAHY	POVRCH STROPU NOVÝ / STÁVAJÍCÍ	POZNÁMKA
101	SCHODIŠŤOVÁ HALA	73,51	~3,50–~3,75	2,80	TERACCO STUPNĚ, LITÉ TERACCO	SANAČNÍ OM., VIZ SANACE, ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	D1, D3	ŠTUKOVÁ OM. + MALBA, SDK PODHLED + MALBA	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED REI 30, TERACCO SOKL, V.=100 mm
102	CHODBA	12,57	~3,50–~3,75	2,80	LITÉ TERACCO	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	D1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	SANAČNÍ OMÍTKA, VIZ SANACE, TERACCO SOKL, V.=100 mm
103	VSTUPNÍ HALA	36,30	~3,40	–	LITÉ TERACCO, ČISTÍCÍ KOBEREC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	D2, C1	ŠTUKOVÁ OM. + MALBA, ZAVĚŠENÉ AKU PANELY	SANAČNÍ OMÍTKA, VIZ SANACE, TERACCO SOKL, V.=100 mm
104	SKLAD	9,30	~3,56	3,20	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	SANAČNÍ OMÍTKA, VIZ SANACE, HLINÍKOVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
105	CHODBA	7,60	~3,54	3,20	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	SANAČNÍ OMÍTKA, VIZ SANACE, HLINÍKOVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
106	KANCELÁŘ	18,60	~3,53	3,20	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	SANAČNÍ OMÍTKA, VIZ SANACE, HLINÍKOVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
107	KANCELÁŘ – PROREKTOR	27,30	~3,54	3,20	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	SANAČNÍ OM., VIZ SANACE, ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	C2	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	ZAVĚŠENÝ AKUSTICKÝ PANEL, HLINÍKOVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
108	SPISOVNA	26,90	~3,53	3,20	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	SANAČNÍ OMÍTKA, VIZ SANACE, HLINÍKOVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
109	KANCELÁŘ – ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A KOMUNIKACE	27,40	~3,55	3,40	VINYL	SANAČNÍ OM., VIZ SANACE, ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	ZAVĚŠENÝ AKUSTICKÝ PANEL, HLINÍKOVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
110	KANCELÁŘ – ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A KOMUNIKACE	18,60	~3,56	3,20	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	SANAČNÍ OMÍTKA, VIZ SANACE, HLINÍKOVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
111	KANCELÁŘ – STUDIJNÍ REFERENTI	28,30	~3,58	3,20	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	HLINÍKOVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
112	KANCELÁŘ – PODATELNA	44,70	~3,56	3,20	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	HLINÍKOVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
113	KANCELÁŘ – ICV	33,20	~3,60	3,20	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	HLINÍKOVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
114	KANCELÁŘ – ICV	41,10	~3,60	3,20	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	HLINÍKOVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
115	SERVER	17,60	~3,60	–	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	HLINÍKOVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
116	KANCELÁŘ	33,54	~3,57	3,40	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	HLINÍKOVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
117	ÚKLIDOVÁ KOMORA + SKLAD	10,25	~3,59	2,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	B3	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	KERAMICKÝ SOKL, V.=100 mm
118	KANCELÁŘ	27,20	~3,57	3,20	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	SANAČNÍ OMÍTKA, VIZ SANACE, HLINÍKOVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
119	CHODBA	10,74	~3,50–~3,75	3,10	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A2	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	SANAČNÍ OMÍTKA, VIZ SANACE, HLINÍKOVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
120	NEOBSAZENO								
121	KANCELÁŘ	35,75	~3,52	3,20	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	SANAČNÍ OMÍTKA, VIZ SANACE, HLINÍKOVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
122	VSTUPNÍ HALA (VEDLEJŠÍ)	42,08	~3,40	–	LITÉ TERACCO	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	D2	ŠTUKOVÁ OM. + MALBA, ZAVĚŠENÉ AKU PANELY	SANAČNÍ OMÍTKA, VIZ SANACE, TERACCO SOKL, V.=100 mm
123	CHODBA	28,40	~3,50–~3,75	2,80	LITÉ TERACCO	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	D1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	SANAČNÍ OMÍTKA, VIZ SANACE, TERACCO SOKL, V.=100 mm
124	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	3,40	~3,15–~3,60	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,40m, ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	B2	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	–
125	WC MUŽI	1,30	~3,15–~3,60	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,40m, ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	B2	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	–
126	WC MUŽI	1,30	~3,15–~3,60	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,40m, ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	B2	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	–
127	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	3,40	~3,15–~3,60	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,40m, ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	B2	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	–
128	WC ŽENY	1,30	~3,15–~3,60	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,40m, ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	B2	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	–
129	WC ŽENY	1,30	~3,15–~3,60	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,40m, ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	B2	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	–
V.01	VÝTAH	3,82	–	–	–	BETON + NÁTĚR		–	–

VÝPIS DŘEVĚNÝCH PRVKŮ

OZN. NA VÝKRESE	NÁZEV PRVKU	PRŮŘEZ PRVKU š x v (mm)	DÉLKA (PLOCHA) CELKEM (m, m²)	OBJEM (m³)	POZNÁMKA
	POMOCNÉ A NEPŘEDPOKLÁDANÉ KONSTRUKCE			~0,5	PŘESNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ. POUŽITÍ PRO POMOCNÉ PRÁCE, OCHRANA STÁVAJÍCÍCH KCÍ AJ.
	CELKEM			~0,5	

– VÝMĚRA DŘEVĚNÝCH PRVKŮ JE POUZE ORIENTAČNÍ, BEZ PROŘEZU

ŘEZIVO SM
PEVNOSTNÍ TŘÍDA SI
VLHKOST DŘEVA max.20%

VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ

NÁZEV PRVKU	DÉLKA (M)	POČET ks	DÉLKA CELKEM (M)	HMOTNOST kg/m'	HMOTNOST CELKEM (kg)	POZNÁMKA
POMOCNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE, NAD REVIZNÍ OTVORY, ROZVADĚČE ATD.					~120,00	PROFILY URČENY NA MÍSTĚ
CELKEM					120,00	

– V TABULCE UVEDENÝ VÝPIS PRVKŮ JE POUZE ORIENTAČNÍ O UMÍSTĚNÍ, ROZMĚRECH A POČTU NOVÝCH OCELOVÝCH NOSNÍKŮ BUDE ROZHODNUTO V PRŮBĚHU STAVBY DLE SKUTEČNÉHO STAVU A ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ
– VŠECHNY OCELOVÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY ANTIKOROZNÍM ZÁKLADNÍM NÁTĚREM

LEGENDA POZNÁMEK 1.NP:

(1.01) U ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ (WC MÍSY, PISOÁRY) BUDE PROVEDEN SDK SOKL VÝŠKY 1200 mm ZE SYSTÉMOVÉ KONSTRUKCE. SANITÁRNÍ VYBAVENÍ BUDE UPEVNĚNO NA SYSTÉMOVÉM MONTÁŽNÍM PRVKU URČENÉHO PRO SUCHÉ VÝSTAVBY, DODÁVKA A MONTÁŽ VIZ ZTI

(1.02) POD VENKOVNÍ ZAPUŠTĚNOU ČISTÍCÍ ROHOŽÍ PROVEDEN BETONOVÝ PODKLAD TL. CCA 80 mm NA STÁVAJÍCÍM ZÁKLADOVÉM PASU, Z BETONU C20/25–XC2, VYZTUŽEN OCEL. SVAŘ. SÍTÍ ø4–100/100 mm, HORNÍ POVRCH VYSPÁDOVÁN A UHLAZEN SMĚREM K VPUSTI. DO BETONOVÉHO PODKLADU BUDE VLOŽEN OCELOVÝ RÁM ROHOŽE, KOORDINACE S DODAVATELEM ROHOŽE

(1.03) ODVODNĚNÍ VENKOVNÍ ROHOŽE DO VSAKOVACÍ JÍMKY PŘED OBJEKTEM. JÍMKA ROZMĚRU 0,6x0,6x0,6 m. JÍMKU TVOŘÍ PROPUSTNÉ KAMENIVO FRAKCE 16/32 SEPAROVANÉ OD OKOLNÍ ZEMINY GEOTEXTILIÍ 300g/m2. HORNÍ ÚROVEŇ JÍMKY cca 0,5 m POD TERÉNEM. POTRUBÍ ODVÁDĚJÍCÍ VODU Z VENKOVNÍCH ROHOŽÍ JE Z PVC KG ZAÚSTĚNO V HORNÍ ČÁSTI JÍMKY. LEŽATÉ POTRUBÍ DN 100 DÉLKY CELKEM 2,0 m VE SKLONU MIN. 2,0%, DODÁVKA VČETNĚ KOLEN. POTRUBÍ ULOŽENO V PÍSKOVÉM LOŽI. NAPOJENÍ NA VANIČKU ČISTÍCÍ ROHOŽE, DODÁVKA KOŠÍKU PRO ZACHYTÁVÁNÍ NEČISTOT ATD.

(1.04) STÁVAJÍCÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VSTUPNÍ HALY, BUDE OPATŘENA CERTIFIKOVANÝM PROTIPOŽÁRNÍM NÁTĚROVÝM SOUVRSTVÍM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MINUT

(1.05) DOBETONÁVKA STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE (HURDIS) V MÍSTĚ VÝTAHOVÉ ŠACHTY, VIZ D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

(1.06) CELOPLOŠNÝ KAMENNÝ OBKLAD VÝTAHOVÉ ŠACHTY OD PODLAHY PO STROP A PRŮCHOZÍCH OTVORŮ DO CHODBY VEDLE VÝTAHU. OBKLAD NALEPEN CELOPLOŠNĚ SYSTÉMOVÝM LEPIDLEM KE STĚNĚ A NADPRAŽÍ OTVORU. POPIS OBKLADU VIZ SPECIFIKACE POVRCHOVÝCH ÚPRAV

– V 1.NP BUDOU PROVEDENA SANAČNÍ OPATŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, VIZ SANACE VLHKÉHO ZDIVA

– V MÍSTĚ VYBOURANÝCH STÁVAJÍCÍCH OKEN BUDE DOPLNĚNO OSTĚNÍ, PŘÍPADNĚ NADPRAŽÍ A PARAPET Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC (PŘÍČKOVEK) TL. 75 mm DLE ROZMĚRŮ NA VÝKRESE. PROVEDENO CELKOVÉ ZAČIŠTĚNÍ A ZAPRAVENÍ

– U STÁVAJÍCÍCH STĚN PROVEDENY NOVÉ JÁDROVÉ OMÍTKY (VÁPENOCEMENTOVÉ) V ROZSAHU CCA 30% A U STROPŮ CCA 10% CELKOVÉ PLOCHY MÍSTNOSTI. POD JÁDROVÝMI OMÍTKAMI BUDE PODKLAD OPATŘEN CEMENTOVÝM POSTŘIKEM. SJEDNOCUJÍCÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA PROVEDENA V CELÉ PLOŠE STĚN NA 100% A CELOPLOŠNĚ STROPY BEZ PODHLEDŮ. POUŽITY BUDOU I SANAČNÍ OMÍTKY, ROZSAH A SPECIFIKACE VIZ SANACE VLHKÉHO ZDIVA

– PARAPETY NA WC BUDOU PROVEDENY V KERAMICKÉM OBKLADU

– SVÍTIDLA A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ ZABUDOVANÁ V POŽÁRNÍCH PODHLEDECH BUDOU SYSTÉMOVĚ POŽÁRNĚ OCHRÁNĚNA (OPLÁŠTĚNA, OBLOŽENA)

OBECNÉ POZNÁMKY:

- NEPŘÍSTUPNÉ A SKRYTÉ KONSTRUKCE SE POUZE PŘEDPOKLÁDAJÍ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM
- PO MONTÁŽI VŠECH INSTALACÍ BUDOU VŠECHNY PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY
- SOKL PŘEDSTĚNOVÝCH SANITÁRNÍCH INSTALACÍ BUDE PROVEDEN JAKO SDK, POUZE V 1.PP ZDĚNÝ
- VŠECHNY PRÁCE U ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY PODLE DETAILŮ DODAVATELE POUŽITÉHO CERTIFIKOVANÉHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU A MUSÍ BÝT DODRŽENA TECHNOLOGICKÁ PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ TOHOTO SYSTÉMU
- SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ U POVRCHŮ PODLAH A SCHODIŠŤ BUDE MIN. 0,6
- DO PROSTOR S VYŠŠÍ RELATIVNÍ VLHKOSTÍ BUDOU POUŽITY SÁDROKARTONOVÉ DESKY IMPREGNOVANÉ
- ZAKRESLENY JSOU PROSTUPY NAD ø100 mm, MENŠÍ PROSTUPY BUDOU ODVRTÁNY DODATEČNĚ POMOCÍ JÁDROVÝCH VRTŮ
- ROZMĚRY NIK A OTVORŮ PRO PROTIPOŽÁRNÍ REVIZNÍ DVÍŘKA DO INSTALAČNÍCH ŠACHET, HYDRANTY, ROZVADĚČE ATD. JSOU KÓTOVÁNY JAKO STAVEBNÍ OTVOR PRO PŘEDPOKLÁDANÝ TYP ZABUDOVANÉHO PRVKU – NUTNO UPRAVIT DLE SKUTEČNÉHO DODAVATELE!
- REVIZNÍ DVÍŘKA K ROZVODŮM VNITŘNÍHO VODOVODU A KANALIZACE BUDOU SOUČÁSTÍ ZTI
- NA ROHY ZDĚNÝCH STĚN SE POUŽIJÍ KOVOVÉ PODOMÍTKOVÉ ÚHELNÍKY
- PŘECHODY MEZI JEDNOTLIVÝMI POVRCHY PODLAH, UKONČENÍ PODLAH A DILATACE BUDOU OPATŘENY SYSTÉMOVÝMI PODLAHOVÝMI LIŠTAMI
- OMÍTKY V MÍSTNOSTECH S PODHLEDEM BUDOU PROVEDENY cca 100 mm NAD PODHLED. POKUD MUSÍ BÝT STĚNA OMÍTNUTA Z HLEDISKA POŽADOVANÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, JE NUTNO OMÍTKU PROVÉST AŽ PO STROPNÍ KONSTRUKCI VČ. ADEKVÁTNÍHO DOTĚSNĚNÍ
- DROBNÉ PROSTUPY PRO ROZVODY VZT, UT, NN, ZTI a SLP PROVÉST NA STAVBĚ PODLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ ODSOUHLASÍ GP NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
- VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY KONSTRUKCÍ NA EXPONOVANÝCH MÍSTECH (VENKOVNÍ PROSTORY–I ZAKRYTÉ, VNITŘNÍ PROSTORY S PŘEDPOKLÁDANOU ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ, PROSTORY S VYŠŠÍ MOŽNOSTÍ PŘEDPOKLÁDANÉ HAVÁRIE ROZVODŮ VODY ATD.) BUDOU IMPREGNOVÁNY. IMPREGNACE BUDE ELIMINOVAT NASÁKAVOST PRVKŮ A ZAMEZOVAT NAPADENÍ BIOTICKÝMI ŠKŮDCI (HOUBY, HMYZ, PLÍSNĚ...)
- SOUČÁSTÍ VŠECH KONSTRUKCÍ JSOU I KOTVICÍ A POMOCNÉ PRVKY!
- POŽÁRNÍ ODOLNOSTI U DVEŘÍ, POPŘ. PROSLENÝCH STĚN S DVEŘMI, SE VZTAHUJÍ K OTEVÍRAVÉ ČÁSTI PRVKU. PODROBNÁ SPECIFIKACE POŽADAVKŮ VIZ DOKUMENTACE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ A SMĚRNÉ VE VÝPISECH VÝROBKŮ
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ROZVADĚČŮ NN BUDE UPŘESNĚNO A ZKOORDINOVÁNO BĚHEM REALIZACE DLE DRUHU ROZVADĚČOVÉ SKŘÍNĚ. UMÍSTĚNÍ ROZVADĚČŮ VIZ ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
- POKUD SE BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ ODKRYJÍ NEZJIŠTĚNÉ KONSTRUKCE, KONTAKTUJTE ZPRACOVATELE PD
- U VŠECH NOVĚ OSAZOVANÝCH OKEN SE OPRAVÍ POŠKOZENÉ OMÍTKY VNITŘNÍHO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ, NAPOJENÍ OKEN NA OMÍTKY BUDE PROVEDENO APU LIŠTAMI – VNITŘNÍMI I VENKOVNÍMI
- DOZDÍVKY NOSNÝCH STĚN VE STAVEBNÍCH OTVORECH JE NUTNO ZAVÁZAT DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA
- OTVORY (VYJMA KLENEB) V NOSNÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH ŠIRŠÍCH JAK ~450 MM NUTNO PODCHYTIT VÁLCOVANÝMI PROFILY
- KOTVENÍ KONSTRUKCE VÝTAHU DO STĚN ŠACHTY JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝTAHU
- VEŠKERÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY KOTVENÉ DO STĚN BUDOU MÍT SVOJI POMOCNOU SYSTÉMOVOU NOSNOU KONSTRUKCI
- V 1.PP A V ČÁSTI 1.NP BUDOU PROVEDENA SANAČNÍ OPATŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, VIZ SANACE
- POČET A UMÍSTĚNÍ REVIZNÍCH DVÍŘEK BUDE URČENO NA STAVBĚ PO KOORDINACI S PROFESEMI A PROJEKTANTEM
- DOZDÍVKY OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ V NOSNÝCH STĚNÁCH BUDOU PROVEDENY Z PÓROBETONOVÉHO ZDIVA, PŘÍPADNĚ CPP
- PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ VE STĚNÁCH BUDOU URČENY DLE ZVOLENÉHO VÝROBCE REVIZNÍCH DVÍŘEK

– BAREVNOST POVRCHOVÝCH ÚPRAV FASÁDY, KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ, VÝPLNÍ A DALŠÍCH PRVKŮ FASÁDY A STŘECHY, BUDE PROJEDNÁNA S ARCHITEKTEM A TDI. BAREVNÉ ODSTÍNY BUDOU URČENY DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ

LEGENDA MATERIÁLŮ A PLOCH:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- PROSTÝ NEBO SLABĚ VYZTUŽENÝ BETON
- ŽELEZOBETON
- ZDIVO Z BETONOVÝCH BEDNÍCÍCH TVAROVEK VČETNĚ ZMONOLITNĚNÍ
- DOZDÍVKA Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH 290x140x65 mm (P15 MPa), NA MALTU MC 10,0 MPa
- PŘÍČKOVÉ ZDIVO TLOUŠŤKY 125 mm Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU
- PŘÍČKOVÉ ZDIVO TLOUŠŤKY 100 mm Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU
- SDK STĚNY, PŘÍČKY A PŘEDSTĚNY. PODROBNÁ SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH TYPŮ KONSTRUKCÍ DLE ODKAZŮ S OZNAČENÍM "**SDK** XX". KONSTRUKCE BUDE JAKO KOMPLET PROVEDENA ZE SYSTÉMOVÝCH PROFILŮ, PRVKŮ, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU ATD – POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- TEPELNÁ IZOLACE (SPECIFIKACE VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ, POPŘ. POPIS)
- ROSTLÝ TERÉN
- ZHUTNĚNÝ ZÁSYP VÝKOPŮ
- ZHUTNĚNÝ NÁSYPOVÝ MATERIÁL
- ZHUTNĚNÝ PODSYPOVÝ MATERIÁL
- ŠTĚRKOPÍSEK
- HYDROIZOLACE
- ZNAČENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ (VIZ D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ)
- H – POŽÁRNÍ NÁSTĚNNÝ HYDRANT (DLE SPECIFIKACE – VIZ D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ)
- PHP – NAVRŽENÉ MÍSTO PRO UMÍSTĚNÍ PŘENOSNÉHO HASÍCÍHO PŘÍSTROJE (VIZ D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY)
- STX – SKLADBA STĚNY

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.
SOUŘADNÝ SYSTÉM S–JTSK

S

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	POParch s.r.o. VOLFOVA 8, 612 00 BRNO	ING. ARCH. JAN PODEŠVA	
	PROJECT BUILDING S.R.O. ERBENOVA 8, 60200 BRNO	ING. ARCH. PETR STOJAN	

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. PETR STOJAN	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	BC. MILAN PREISNER	
VYPRACOVAL	BC. MILAN PREISNER	
KONTROLOVAL	ING. ARCH. PETR STOJAN	
INVESTOR:	VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 1946/1, 612 00 BRNO	

PROJECT BUILDING – PROJECT BUILDING S.R.O., ERBENOVA 8, 60200 BRNO

FORMÁT	6 A4
DATUM	ZÁŘÍ 2024
STUPEŇ	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	4723
SPECIALIZACE	D.1.1

NÁZEV AKCE: VETUNI – PODPORA ENERGETICKÉ ÚSPORNOSTI OBJEKTU Č. 1
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU: SO 001 – OBJEKT Č.1
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV
MĚŘÍTKO: 1:50
ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1–12