

VETUNI - objekt 12

(kniha svítidel)

VETUNI - objekt 12

A1

Specifikace:



- Čtveraté LED svítidlo.
- Vestavná montáž do M625 a SDK.
- Třída izolace I.
- Index podání barev - 80+
- UGR < 19
- Min. měrný výkon ze svítidla: 120 lm/W

Tělo svítidla: ocelový plech práškově lakovaný


Barva: bílá

Difuzor: PMMA opálová mikroprisma

Optický systém ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

Rozměry: 620 x 620 x 65 mm

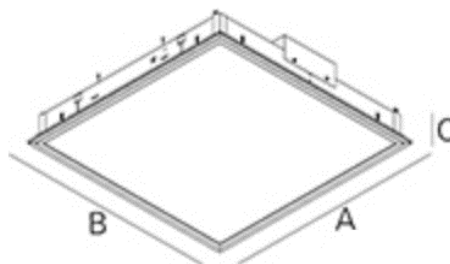

Hmotnost:

4,6 kg

Příslušenství:

sada do SDK

- Opálová mikroprisma s min. svět. propustností 89% vlnové délky: 500 nm při tloušťce 3mm.
- vysoká odolnost vůči chemikáliím
- UV stabilní - stálobarevnost
- Nízká nasákavost vodou
- Snadná recyklace

Světelný

LED

Celkový příkon:

40 W

Světelný tok svítidla:

4 780 lm

Teplota

4 000 K

Životnost L80B10:

75 000 h


Stupeň krytí:

IP40

Mechanická odolnost: ---


Provozní teplota:

-25 °C / +25 °C

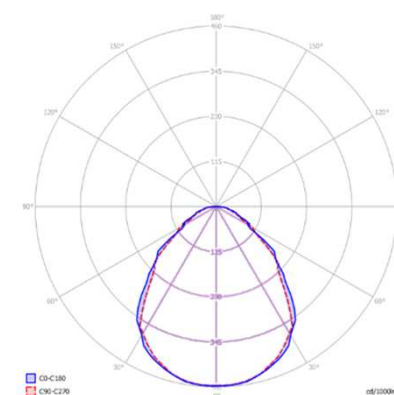

VETUNI - objekt 12

Specifikace:

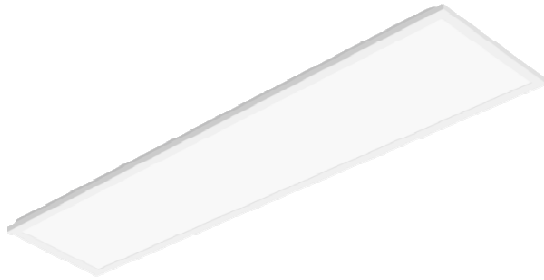

- Obdélníkové LED svítidlo.
- Vestavná montáž do M600
- Třída izolace II.
- Index podání barev - 80+
- Externí driver
- Min. měrný výkon ze svítidla: 110 lm/W

Tělo svítidla: hliník, plast


Barva: bílá

Difuzor: opál

Optický systém ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

Rozměry: 1 195 x 295 x 34 mm

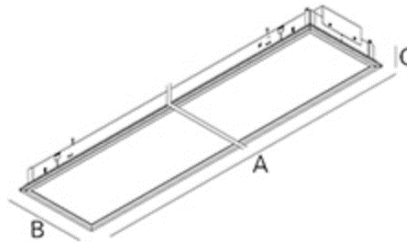

Hmotnost:

3 kg

Příslušenství:

A3

Světelný LED

Celkový příkon: 33 W

Světelný tok svítidla: 3 630 lm


Teplota 4 000 K

Životnost L80B10: 50 000 h

Stupeň krytí: IP40


Mechanická odolnost: ---

Provozní teplota: -25 °C / +25 °C

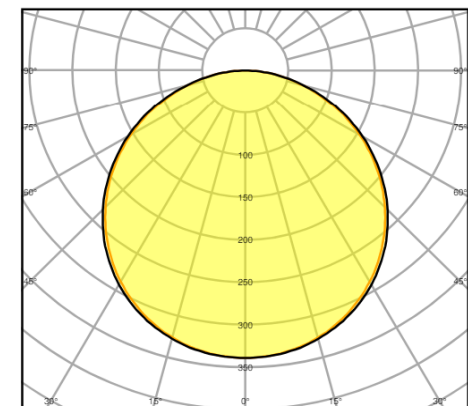

VETUNI - objekt 12

Specifikace:

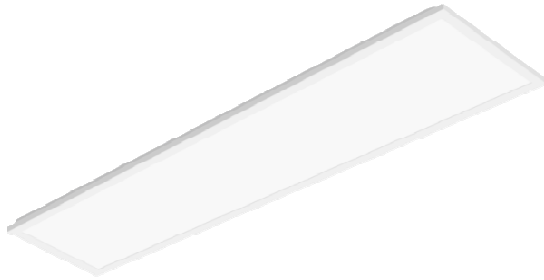

- Obdélníkové LED svítidlo.
- Vestavná montáž do M600
- Třída izolace II.
- Index podání barev - 80+
- Externí driver
- Min. měrný výkon ze svítidla: 110 lm/W

Tělo svítidla: hliník, plast


Barva: bílá

Difuzor: opál

Optický systém ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

Rozměry: 1 195 x 295 x 34 mm

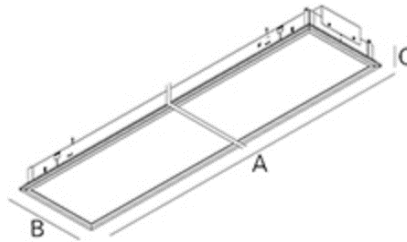

Hmotnost:

4,5 kg

Příslušenství:

Rám pro přisazenou montáž.
1215 x 315 x 72 mm

A5

Světelný LED

Celkový příkon: 33 W

Světelný tok svítidla: 3 630 lm


Teplota 4 000 K

Životnost L80B10: 50 000 h

Stupeň krytí: IP40

Mechanická odolnost: ---

Provozní teplota: -25 °C / +25 °C

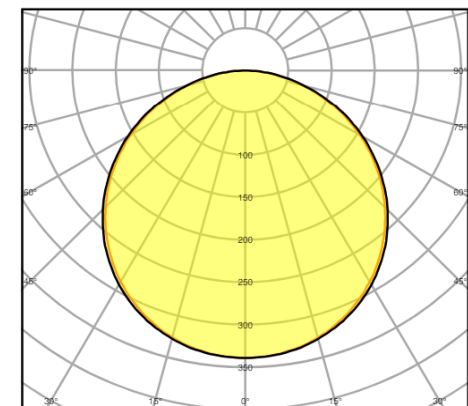

VETUNI - objekt 12

Specifikace:



- Obdélníkové LED svítidlo.
- Vestavná montáž do M625 a SDK.
- Třída izolace I.
- Index podání barev - 80+
- UGR < 19
- Min. měrný výkon ze svítidla: 120 lm/W

Tělo svítidla: ocelový plech práškově lakovaný


Barva: bílá

Difuzor: PMMA opálová mikroprisma

Optický systém ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

Rozměry: 1245 x 310 x 65 mm

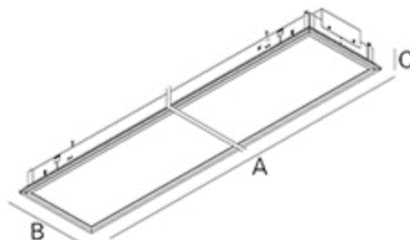

Hmotnost:

4,5 kg

Příslušenství:

sada do SDK

- Opálová mikroprisma s min. svět. propustností 89% vlnové délky: 500 nm při tloušťce 3mm.
- vysoká odolnost vůči chemikáliím
- UV stabilní - stálobarevnost
- Nízká nasákavost vodou
- Snadná recyklace

A6

Světelný LED

Celkový příkon: 40 W

Světelný tok svítidla: 4 780 lm


Teplota 4 000 K

Životnost L80B10: 75 000 h

Stupeň krytí: IP40

Mechanická odolnost: ---

Provozní teplota: -25 °C / +25 °C

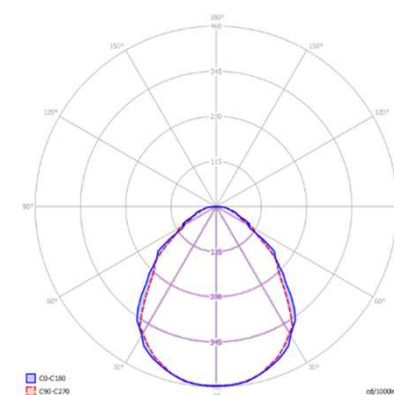

VETUNI - objekt 12

Specifikace:



- Obdélníkové LED svítidlo.
- Vestavná montáž do M625 a SDK.
- Třída izolace I.
- Index podání barev - 80+
- UGR < 19
- Min. měrný výkon ze svítidla: 117 lm/W

Tělo svítidla: ocelový plech práškově lakovaný


Barva: bílá

Difuzor: PMMA opálová mikroprisma

Optický systém ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

Rozměry: 1245 x 620 x 65 mm

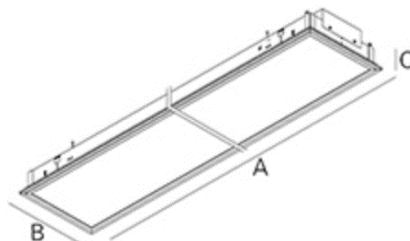

Hmotnost:

8,5 kg

Příslušenství:

sada do SDK

- Opálová mikroprisma s min. svět. propustností 89% vlnové délky: 500 nm při tloušťce 3mm.
- vysoká odolnost vůči chemikáliím
- UV stabilní - stálobarevnost
- Nízká nasákavost vodou
- Snadná recyklace

B2

Světelný LED

Celkový příkon: 80 W

Světelný tok svítidla: 9 380 lm


Teplota 4 000 K

Životnost L80B10: 75 000 h

Stupeň krytí: IP40

Mechanická odolnost: ---

Provozní teplota: -25 °C / +25 °C

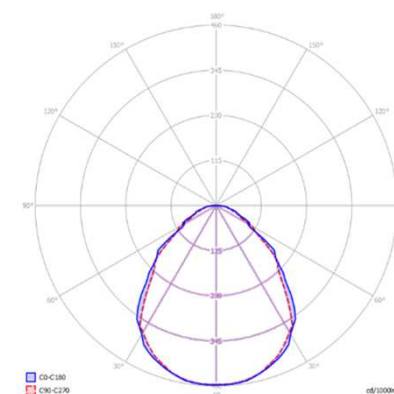

VETUNI - objekt 12

Specifikace:



- Obdélníkové LED svítidlo.
- Vestavná montáž do M625 a SDK.
- Třída izolace I.
- Index podání barev - 80+
- UGR < 19
- Min. měrný výkon ze svítidla: 117 lm/W

Tělo svítidla: ocelový plech práškově lakovaný


Barva: bílá

Difuzor: PMMA opálová mikroprisma

Optický systém ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

Rozměry: 1245 x 620 x 65 mm

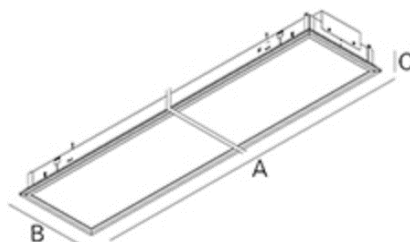

Hmotnost:

8,5 kg

Příslušenství:

sada do SDK

- Opálová mikroprisma s min. svět. propustností 89% vlnové délky: 500 nm při tloušťce 3mm.
- vysoká odolnost vůči chemikáliím
- UV stabilní - stálobarevnost
- Nízká nasákavost vodou
- Snadná recyklace

B3

Světelný LED

Celkový příkon: 60 W

Světelný tok svítidla: 7 035 lm


Teplota 4 000 K

Životnost L80B10: 75 000 h

Stupeň krytí: IP40

Mechanická odolnost: ---

Provozní teplota: -25 °C / +25 °C

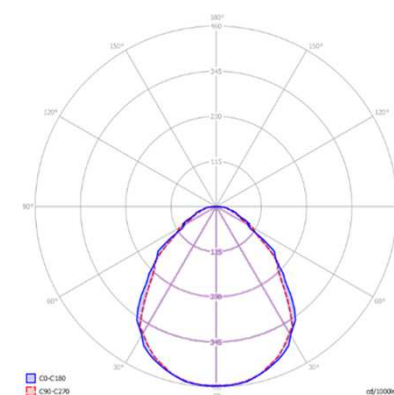

VETUNI - objekt 12

Specifikace:



- Obdélníkové LED svítidlo.
- Vestavná montáž do M625 a SDK.
- Třída izolace I.
- Index podání barev - 80+
- UGR < 19
- Min. měrný výkon ze svítidla: 117 lm/W

Tělo svítidla: ocelový plech práškově lakovaný


Barva: bílá

Difuzor: PMMA opálová mikroprisma

Optický systém ---

Napájecí zdroj: stmívatelný DSI

Rozměry: 1245 x 620 x 65 mm

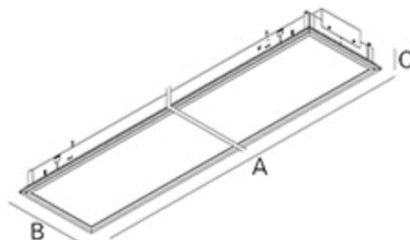

Hmotnost:

8,5 kg

Příslušenství:

sada do SDK

- Opálová mikroprisma s min. svět. propustností 89% vlnové délky: 500 nm při tloušťce 3mm.
- vysoká odolnost vůči chemikáliím
- UV stabilní - stálobarevnost
- Nízká nasákavost vodou
- Snadná recyklace

B4

Světelný LED

Celkový příkon: 60 W

Světelný tok svítidla: 7 035 lm


Teplota 4 000 K

Životnost L80B10: 75 000 h

Stupeň krytí: IP40

Mechanická odolnost: ---

Provozní teplota: -25 °C / +25 °C

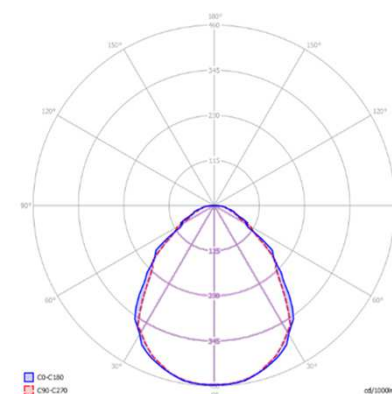

VETUNI - objekt 12

Specifikace:



- Obdélníkové LED svítidlo.
- Vestavná montáž do M625 a SDK.
- Třída izolace I.
- Index podání barev - 80+
- UGR < 19
- Min. měrný výkon ze svítidla: 114 lm/W

Tělo svítidla: ocelový plech práškově lakovaný


Barva: bílá

Difuzor: PMMA opálová mikroprisma

Optický systém ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

Rozměry: 620 x 310 x 65 mm

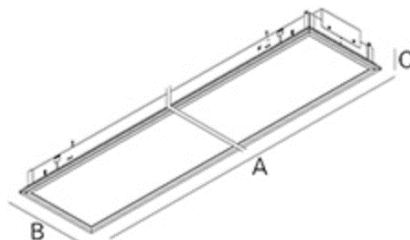

Hmotnost:

3,5 kg

Příslušenství:

sada do SDK

- Opálová mikroprisma s min. svět. propustností 89% vlnové délky: 500 nm při tloušťce 3mm.
- vysoká odolnost vůči chemikáliím
- UV stabilní - stálobarevnost
- Nízká nasákavost vodou
- Snadná recyklace

C1

Světelný LED

Celkový příkon: 20 W

Světelný tok svítidla: 2 270 lm


Teplota 4 000 K

Životnost L80B10: 75 000 h

Stupeň krytí: IP40

Mechanická odolnost: ---

Provozní teplota: -25 °C / +25 °C

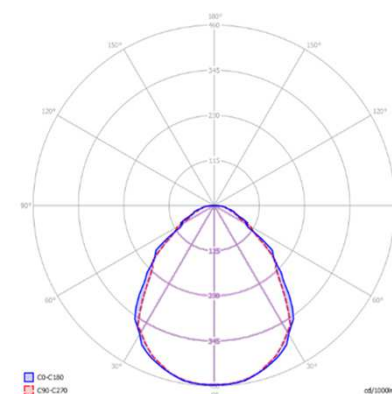

VETUNI - objekt 12

C2

Specifikace:



- Obdélníkové LED svítidlo.
- Vestavná montáž do M625 a SDK.
- Třída izolace I.
- Index podání barev - 80+
- UGR < 19
- Min. měrný výkon ze svítidla: 117 lm/W

Tělo svítidla: ocelový plech práškově lakovaný


Barva: bílá

Difuzor: PMMA opálová mikroprisma

Optický systém ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

Rozměry: 1245 x 620 x 65 mm

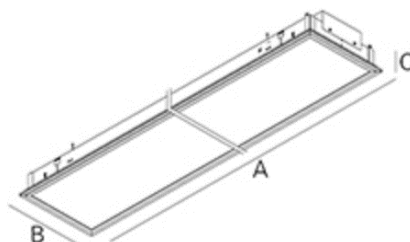

Hmotnost:

8,5 kg

Příslušenství:

sada do SDK

- Opálová mikroprisma s min. svět. propustností 89% vlnové délky: 500 nm při tloušťce 3mm.
- vysoká odolnost vůči chemikáliím
- UV stabilní - stálobarevnost
- Nízká nasákavost vodou
- Snadná recyklace

Světelný

LED

Celkový příkon:

80 W

Světelný tok svítidla:

9 380 lm

Teplota

4 000 K

Životnost L80B10:

75 000 h


Stupeň krytí:

IP40

Mechanická odolnost: ---

Provozní teplota:

-25 °C / +25 °C

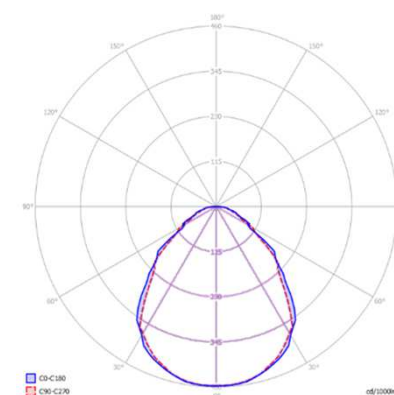

VETUNI - objekt 12

C3

Specifikace:



- Obdélníkové LED svítidlo.
- Vestavná montáž do M625 a SDK.
- Třída izolace I.
- Index podání barev - 80+
- UGR < 19
- Min. měrný výkon ze svítidla: 117 lm/W

Tělo svítidla: ocelový plech práškově lakovaný


Barva: bílá

Difuzor: PMMA opálová mikroprisma

Optický systém ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

Rozměry: 1245 x 620 x 65 mm

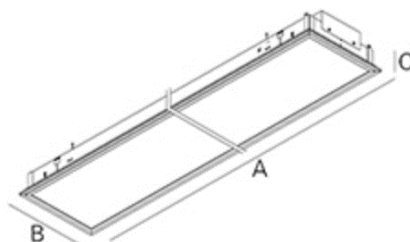

Hmotnost:

8,5 kg

Příslušenství:

sada do SDK

- Opálová mikroprisma s min. svět. propustností 89% vlnové délky: 500 nm při tloušťce 3mm.
- vysoká odolnost vůči chemikáliím
- UV stabilní - stálobarevnost
- Nízká nasákavost vodou
- Snadná recyklace

Světelný

LED

Celkový příkon:

60 W

Světelný tok svítidla:

7 035 lm

Teplota

4 000 K

Životnost L80B10:

75 000 h


Stupeň krytí:

IP40

Mechanická odolnost: ---

Provozní teplota:

-25 °C / +25 °C

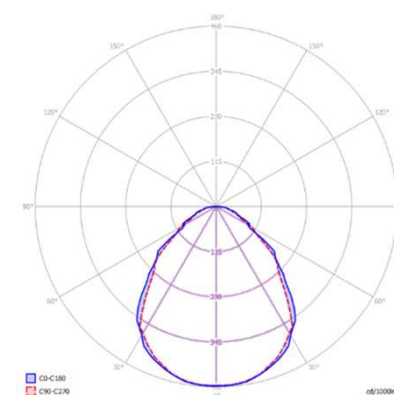

VETUNI - objekt 12

Specifikace:



- Obdélníkové LED svítidlo.
- Vestavná montáž do M625 a SDK.
- Třída izolace I.
- Index podání barev - 80+
- UGR < 19
- Min. měrný výkon ze svítidla: 114 lm/W

Tělo svítidla: ocelový plech práškově lakovaný


Barva: bílá

Difuzor: PMMA opálová mikroprisma

Optický systém ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

Rozměry: 1245 x 310 x 65 mm

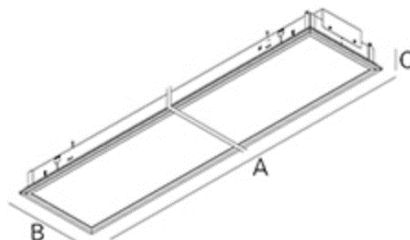

Hmotnost:

4,5 kg

Příslušenství:

sada do SDK

- Opálová mikroprisma s min. svět. propustností 89% vlnové délky: 500 nm při tloušťce 3mm.
- vysoká odolnost vůči chemikáliím
- UV stabilní - stálobarevnost
- Nízká nasákavost vodou
- Snadná recyklace

C4

Světelný LED

Celkový příkon: 40 W

Světelný tok svítidla: 4 780 lm


Teplota 4 000 K

Životnost L80B10: 75 000 h

Stupeň krytí: IP40

Mechanická odolnost: ---

Provozní teplota: -25 °C / +25 °C

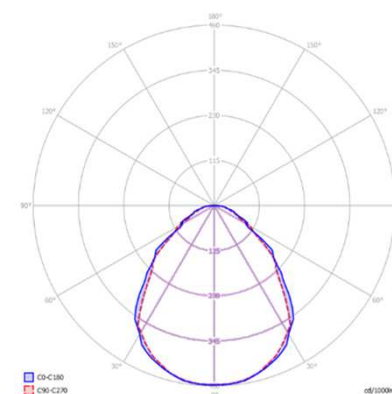

VETUNI - objekt 12

Specifikace:



- Obdélníkové LED svítidlo.
- Přisazená montáž.
- Třída izolace I.
- Index podání barev - 80+
- UGR < 19
- Min. měrný výkon ze svítidla: 116 lm/W

Tělo svítidla: ocelový plech práškově lakovaný


Barva: bílá

Difuzor: PMMA opálová mikroprisma

Optický systém ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

Rozměry: 1 200 x 600 x 55 mm

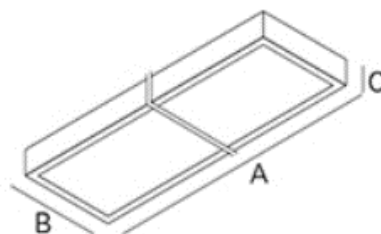

Hmotnost:

8,5 kg

Příslušenství:

- Opálová mikroprisma s min. svět. propustností 89% vlnové délky: 500 nm při tloušťce 3mm.
- vysoká odolnost vůči chemikáliím
- UV stabilní - stálobarevnost
- Nízká nasákavost vodou
- Snadná recyklace

C5

Světelný LED

Celkový příkon: 80 W

Světelný tok svítidla: 9 300 lm


Teplota 4 000 K

Životnost L80B10: 75 000 h

Stupeň krytí: IP40


Mechanická odolnost: ---

Provozní teplota: -25 °C / +25 °C

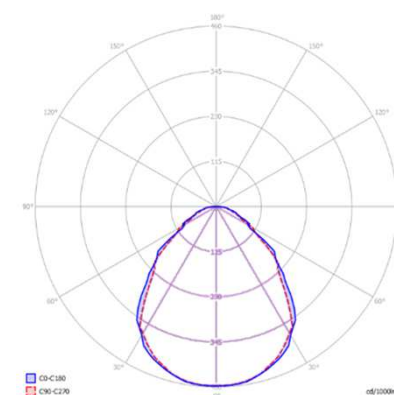

VETUNI - objekt 12

Specifikace:

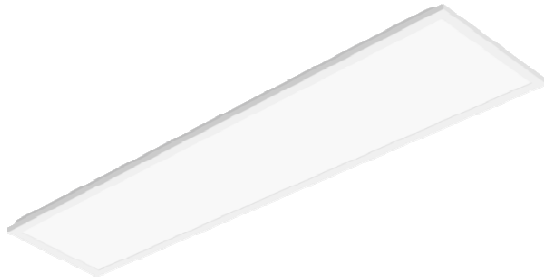

- Obdélníkové LED svítidlo.
- Vestavná montáž do M600
- Třída izolace II.
- Index podání barev - 80+
- UGR < 19
- Externí driver
- Min. měrný výkon ze svítidla: 110 lm/W

Tělo svítidla: hliník, plast


Barva: bílá

Difuzor: opál

Optický systém ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

Rozměry: 1 195 x 595 x 34 mm

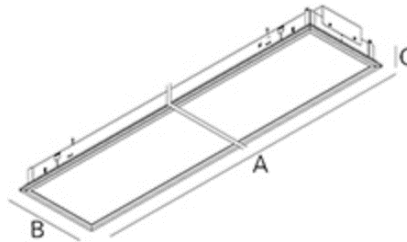

Hmotnost:

6 kg

Příslušenství:

Rám pro přisazenou montáž.
1213 x 613 x 72 mm

C6

Světelný LED

Celkový příkon: 53 W

Světelný tok svítidla: 5 830 lm


Teplota 4 000 K

Životnost L80B10: 50 000 h

Stupeň krytí: IP40/IP20

Mechanická odolnost: IK02

Provozní teplota: -10 °C / +45 °C

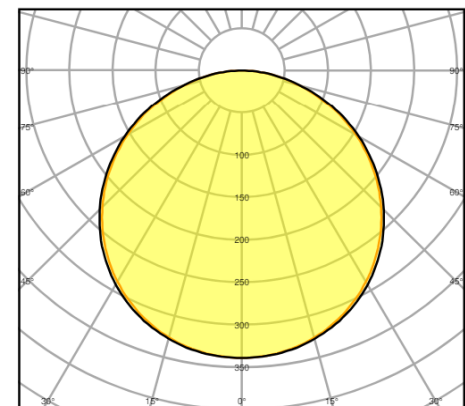

VETUNI - objekt 12


E3

Specifikace:



- Přisazené LED kruhové svítidlo.
- Třída izolace II.
- Index podání barev - 80+
- Min. měrný výkon ze svítidla: 104 lm/W

Rozměry: Ø 280 x 65 mm



Hmotnost:

0,8 kg

Příslušenství:

Tělo svítidla: PC

Barva: bílá

Difuzor: PC opál

Optický systém ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

Světelný LED

Celkový příkon: 24 W

Světelný tok svítidla: 2 500 lm


Teplota 4 000 K

Životnost L80: 66 000 h

Stupeň krytí: IP54

Mechanická odolnost: IK07

Provozní teplota: 0 °C / +25 °C

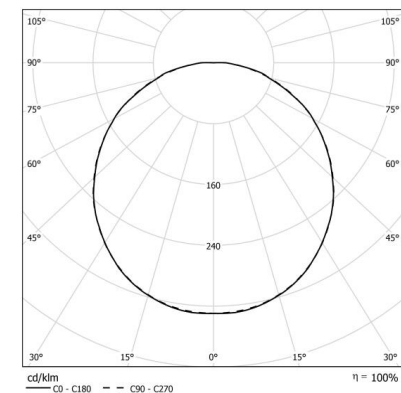

VETUNI - objekt 12


E4

Specifikace:



- Přisazené LED kruhové svítidlo.
- Třída izolace II.
- Index podání barev - 80+
- Min. měrný výkon ze svítidla: 104 lm/W

Rozměry: Ø 330 x 65 mm



Hmotnost:

0,8 kg

Příslušenství:

Světelný

LED

Celkový příkon:

29 W

Světelný tok svítidla:

3 400 lm

Teplota

4 000 K

Životnost L80:

66 000 h

Stupeň krytí:

IP54

Mechanická odolnost: IK07

Provozní teplota:

0 °C / +25 °C


Tělo svítidla: PC

Barva: bílá

Difuzor: PC opál

Optický systém ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

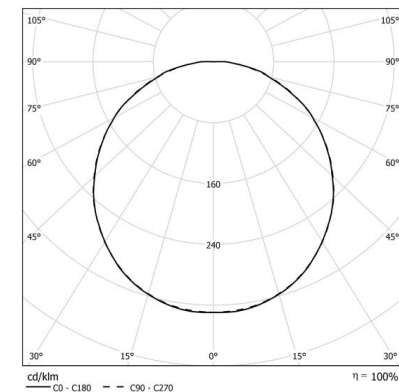

VETUNI - objekt 12


E6

Specifikace:



- Vestavné LED kruhové svítidlo.
- Index podání barev - 80+
- kvalitní hliníkový reflektor s vysokou účinností

Rozměry: Ø 260 x 160 mm

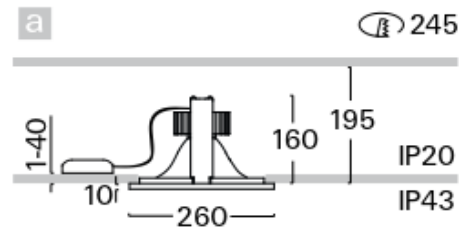

Hmotnost:

0,9 kg

Příslušenství:

Tělo svítidla: hliník

Barva: bílá

Difuzor: ---

Optický systém ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

Světelný

LED

Celkový příkon:

37 W

Světelný tok čipu:

4 300 lm

Teplota

4 000 K

Životnost L70B50:

50 000 h

Stupeň krytí:

IP43/20

Mechanická odolnost: ---

Provozní teplota:

0 °C / +25 °C


VETUNI - objekt 12

Specifikace:



- Přisazené LED kruhové svítidlo.
- Třída izolace II.
- Index podání barev - 80+
- Min. měrný výkon ze svítidla: 104 lm/W

Rozměry: Ø 280 x 65 mm



Hmotnost:

0,8 kg

Příslušenství:

Tělo svítidla: PC

Barva: bílá

Difuzor: PC opál

Optický systém ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

F1

Světelný LED

Celkový příkon: 24 W

Světelný tok svítidla: 2 500 lm


Teplota 4 000 K

Životnost L80: 66 000 h

Stupeň krytí: IP54

Mechanická odolnost: IK07

Provozní teplota: 0 °C / +25 °C

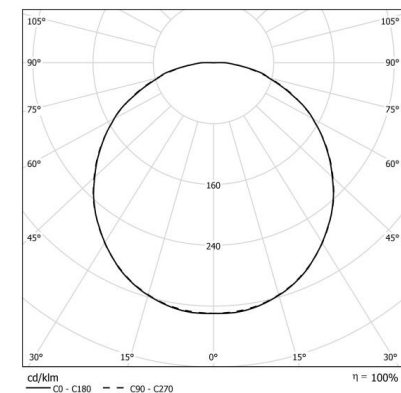

VETUNI - objekt 12

G1

Specifikace:



- Závěsné LED válcové svítidlo
- Přímo vyzařovací charakteristika
- RA > 80
- Třída izolace II
- Vyzařovací úhel 65°

Rozměry: Ø 120 x 180 mm



Hmotnost:

1,5 kg

Příslušenství:

Světelný

LED

Celkový příkon:

30 W

Světelný tok svítidla:

3 880 lm

Teplota

4 000 K

Životnost L80B10:

100 000 h

Stupeň krytí:

IP40

Mechanická odolnost: ---

Provozní teplota:

-20 °C / +25 °C


Tělo svítidla: hliník

Barva: bílá

Difuzor: čiré tvrzené sklo

Optický systém reflektor

Napájecí zdroj: ON/OFF

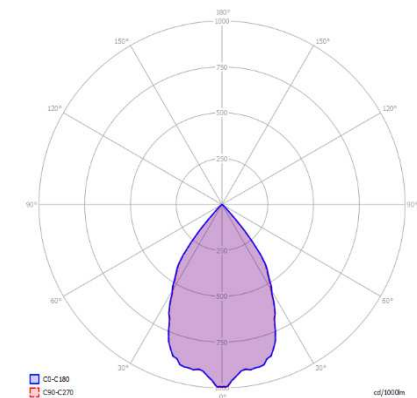

VETUNI - objekt 12

G2

Specifikace:



- Závěsné LED válcové svítidlo
- Přímý vyzařovací charakteristika
- RA > 80
- Třída izolace II
- Vyzařovací úhel 65°

Rozměry: Ø 120 x 180 mm



Hmotnost:

1,5 kg

Příslušenství:

Světelný

LED

Celkový příkon:

30 W

Světelný tok svítidla:

3 880 lm

Teplota

4 000 K

Životnost L80B10:

100 000 h

Stupeň krytí:

IP40

Mechanická odolnost: ---

Provozní teplota:

-20 °C / +25 °C


Tělo svítidla: hliník

Barva: bílá

Difuzor: čiré tvrzené sklo

Optický systém reflektor

Napájecí zdroj: ON/OFF

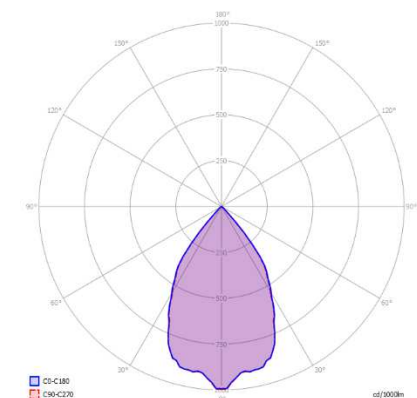

VETUNI - objekt 12

G3

Specifikace:



- Závěsné LED válcové svítidlo
- Přímý vyzařovací charakteristika
- RA > 80
- Třída izolace II
- Vyzařovací úhel 65°

Rozměry: Ø 120 x 180 mm



Hmotnost:

1,5 kg

Příslušenství:

Světelný

LED

Celkový příkon:

20 W

Světelný tok svítidla:

2 770 lm

Teplota

4 000 K

Životnost L80B10:

100 000 h

Stupeň krytí:

IP40

Mechanická odolnost:

Provozní teplota:

-20 °C / +25 °C

Tělo svítidla: hliník

Barva: bílá


Difuzor: opál

Optický systém reflektor

Napájecí zdroj: ON/OFF


VETUNI - objekt 12

Specifikace:

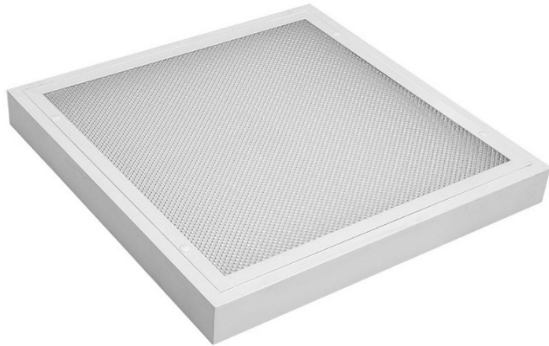

- Obdélníkové LED svítidlo.
- Přisazená montáž.
- Index podání barev - 90+
- UGR < 19
- Min. měrný výkon ze svítidla: 126 lm/W

Rozměry: 1287 x 465 x 80 mm

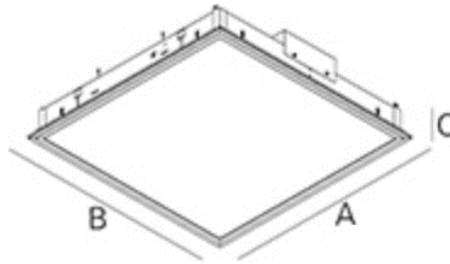

Hmotnost:

6 kg

Příslušenství:

Tělo svítidla: ocelový plech práškově lakovaný

Barva: bílá

Difuzor: mikroprisma + SKLO

Optický systém ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

H1

Světelný LED

Celkový příkon: 80 W

Světelný tok svítidla: 10 090 lm


Teplota 4 000 K

Životnost L80B10: 75 000 h

Stupeň krytí: IP65

Mechanická odolnost: ---

Provozní teplota: -25 °C / +25 °C

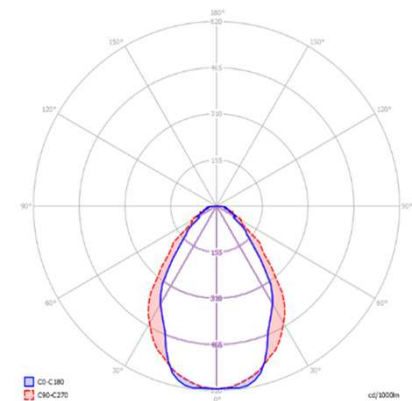


VETUNI - objekt 12

L2

Specifikace:



Rozměry: 2230 x 62 x 90 mm

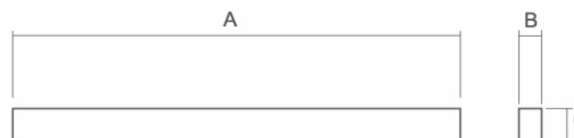

Hmotnost:

10 kg

Příslušenství:

- Vestavné designové LED tenké lineární svítidlo z hliníkového profilu.
- Mikroprismatický difuzor.
- Min. měrný výkon ze svítidla: 136 lm/W
- URG < 19
- Možnost spojování do dlouhé linie.

Tělo svítidla: hliníkový profil

Barva: elox

Difuzor: mikroprisma

Optický systém ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

Světelný LED

Celkový příkon: 50 W

Světelný tok svítidla: 6 780 lm


Teplota 4 000 K

Životnost L80B10: 75 000 h

Stupeň krytí: IP40

Mechanická odolnost: ---

Provozní teplota: -20 °C / +25 °C

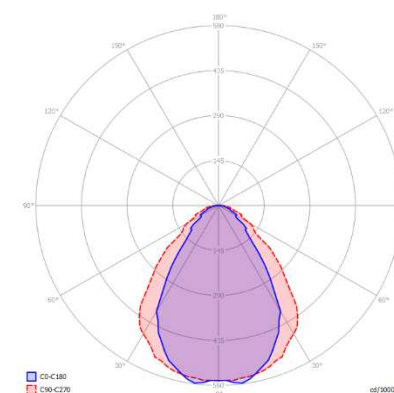

VETUNI - objekt 12


L3

Specifikace:



- Závěsné designové LED tenké lineární svítidlo z hliníkového profilu.
- Mikroprismatický difuzor.
- Min. měrný výkon ze svítidla: 126 lm/W
- URG < 19

Rozměry: 1440 x 62 x 50mm

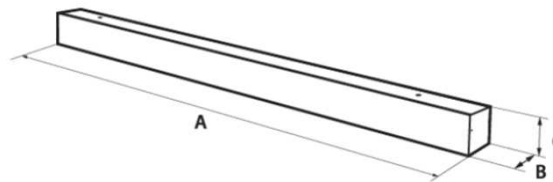

Hmotnost:

3,1 kg

Příslušenství:

Lanka, kalíšek

Tělo svítidla: hliníkový profil

Barva: elox

Difuzor: mikroprisma

Optický systém ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

Světelný

LED

Celkový příkon:

40 W

Světelný tok svítidla:

5 060 lm

Teplota

4 000 K

Životnost L80B10:

75 000 h


Stupeň krytí:

IP40

Mechanická odolnost: ----

Provozní teplota:

-20 °C / +25 °C

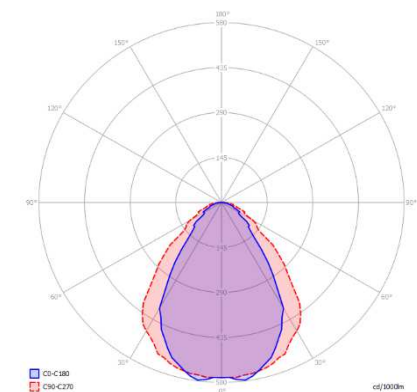

VETUNI - objekt 12


L5

Specifikace:



- LED flexibilní pásek v hliníkovém profilu
- Opálový difusor.
- Dělitelnost pásku po 100 mm.
- Vyzařovací úhle 120°.

Rozměry: viz. nákres

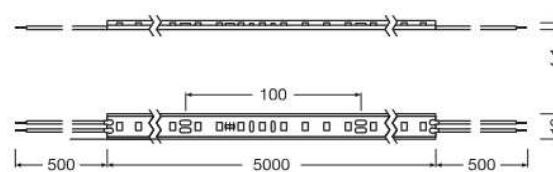

Hmotnost:

Příslušenství:

Napájecí zdroj 24V - integrován do profilu

Světelný

LED

Celkový příkon:

13,2 W/m

Světelný tok zdroje:

1400 lm/m

Teplota

4 000 K

Životnost L70B50:

30 000 h

Stupeň krytí:

IP66

Mechanická odolnost: ---

Provozní teplota:

-20 °C / +55 °C

Tělo svítidla: hliníkový profil

Barva: elox

Difuzor: opál

Optický systém ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

VETUNI - objekt 12


L6

Specifikace:



- Přisazené stropní nebo nástěnné svítidlo.
- Opálový difuzor.
- Min. měrný výkon ze svítidla: 119 lm/W

Rozměry: 650 x 105 x 87 mm

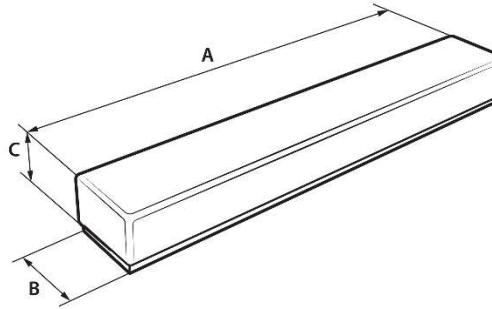

Hmotnost:

1,3 kg

Příslušenství:

Tělo svítidla: ocelový plech práškově lakovaný

Barva: bílá

Difuzor: opál

Optický systém ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

Světelný

LED

Celkový příkon:

15 W

Světelný tok svítidla:

1 790 lm

Teplota

4 000 K

Životnost L80B10:

75 000 h


Stupeň krytí:

IP44

Mechanická odolnost: ---

Provozní teplota:

-25 °C / +25 °C

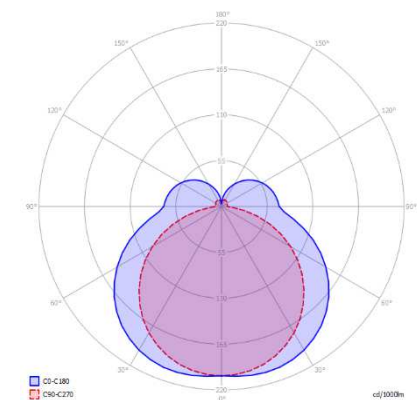

VETUNI - objekt 12


L7

Specifikace:



- Nástěnné LED designové svítidlo.
- Třída izolace II.
- Index podání barev - 80+
- Svítidlo vybaveno vypínačem.

Rozměry: 600 x 65 x 53 mm



Hmotnost:

0,4 kg

Příslušenství:

Tělo svítidla: hliník, plast

Barva: bílá / chrom

Difuzor: PMMA

Optický systém ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

Světelný LED

Celkový příkon: 15 W

Světelný tok svítidla: 1 400 lm


Teplota 4 000 K

Životnost L80: 25 000 h

Stupeň krytí: IP44

Mechanická odolnost: ----

Provozní teplota: 5 °C / +30 °C

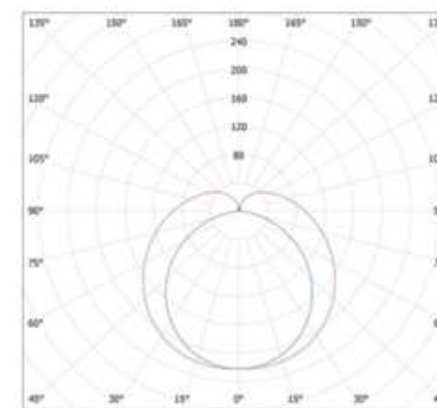


VETUNI - objekt 12

L8

Specifikace:



Rozměry: 1 500 x 135 x 55 mm

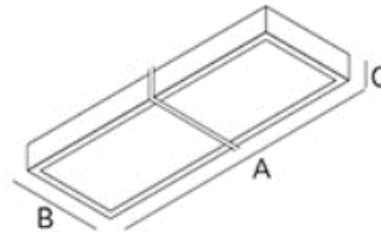

Hmotnost:

4,5 kg

Příslušenství:

- Obdélníkové LED svítidlo.
- Přisazená montáž.
- Třída izolace I.
- Index podání barev - 80+
- Asymetrické vazařování.
- Min. měrný výkon ze svítidla: 103 lm/W

Tělo svítidla: ocelový plech práškově lakovaný

Barva: bílá

Difuzor: PMMA

Optický systém ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

Světelný

LED

Celkový příkon:

50 W

Světelný tok svítidla:

5 160 lm

Teplota

4 000 K

Životnost L80B10:

75 000 h


Stupeň krytí:

IP40

Mechanická odolnost:

Provozní teplota:

-25 °C / +25 °C

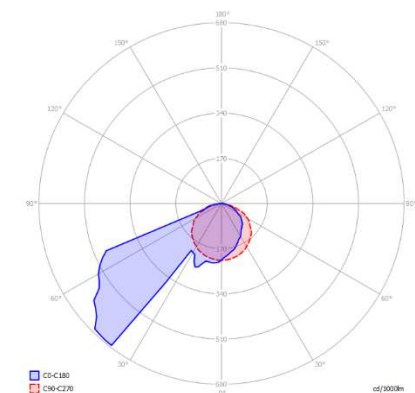

VETUNI - objekt 12


LB

Specifikace:



- Závěsné designové LED tenké lineární svítidlo z hliníkového profilu.
- Mikroprismatický difuzor.
- Min. měrný výkon ze svítidla: 121 lm/W
- URG < 19

Rozměry: 1720 x 62 x 50mm

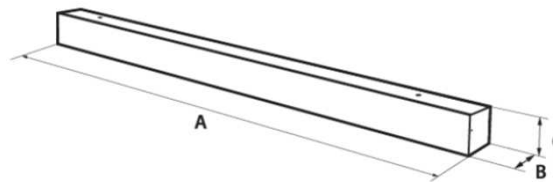

Hmotnost:

3,7 kg

Příslušenství:

Lanka, kalíšek

Tělo svítidla: hliníkový profil

Barva: elox

Difuzor: mikroprisma

Optický systém ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

Světelný

LED

Celkový příkon:

60 W

Světelný tok svítidla:

7 270 lm

Teplota

4 000 K

Životnost L80B10:

75 000 h


Stupeň krytí:

IP40

Mechanická odolnost: ----

Provozní teplota:

-20 °C / +25 °C

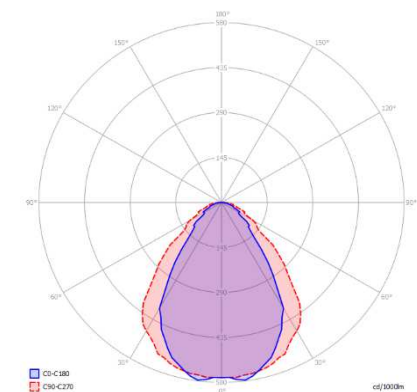

VETUNI - objekt 12

LD

Specifikace:



Rozměry: 2230 x 62 x 90 mm



Hmotnost:

10 kg

Příslušenství:

- Vestavné designové LED tenké lineární svítidlo z hliníkového profilu.
- Mikroprismatický difuzor.
- Min. měrný výkon ze svítidla: 136 lm/W
- URG < 19
- Možnost spojování do dlouhé linie.

Tělo svítidla: hliníkový profil

Barva: elox

Difuzor: mikroprisma

Optický systém ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

Světelný LED

Celkový příkon: 50 W

Světelný tok svítidla: 6 780 lm


Teplota 4 000 K

Životnost L80B10: 75 000 h

Stupeň krytí: IP40

Mechanická odolnost: ---


Provozní teplota: -20 °C / +25 °C

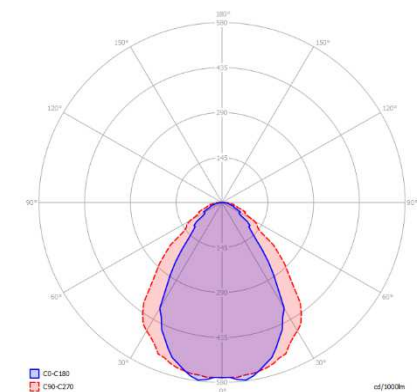

VETUNI - objekt 12

LEa, LEb

Specifikace:

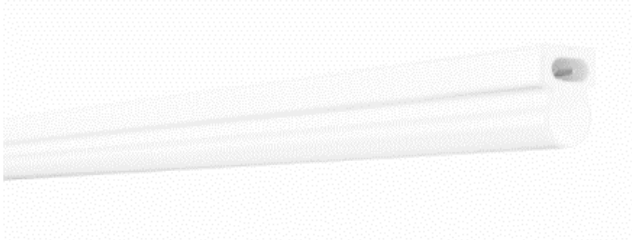

Rozměry: 1475 x 27 x 38 mm

Hmotnost:

0,3 kg

Příslušenství:

- Přisazené LED tenké lineární svítidlo
- Opalový difuzor
- Možnost svítidla spojovat do sestav.
- Celková délka (tvar) sestavy dle projektu.
- Vyzařovací úhel 140°

Tělo svítidla: PC

Barva: bílá

Difuzor: opál

Optický systém ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

Světelný LED

Celkový příkon: 25 W

Světelný tok svítidla: 2 500 lm

Teplota 4 000 K

Životnost L80B10: 40 000 h

Stupeň krytí: IP20

Mechanická odolnost: IK03

Provozní teplota: -20 °C / +40 °C

VETUNI - objekt 12


LG

Specifikace:



- Závěsné designové LED tenké lineární svítidlo z hliníkového profilu.
- Mikroprismatický difuzor.
- Min. měrný výkon ze svítidla: 121 lm/W
- URG < 19

Rozměry: 1440 x 62 x 50mm

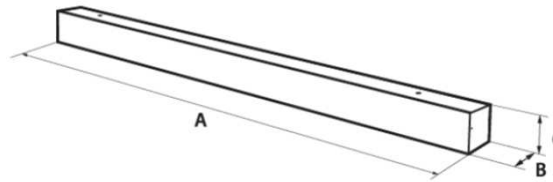

Hmotnost:

3,1 kg

Příslušenství:

Lanka, kalíšek

Tělo svítidla: hliníkový profil

Barva: elox

Difuzor: mikroprisma

Optický systém ---

Napájecí zdroj: stmívatelný DSI

Světelný

LED

Celkový příkon:

50 W

Světelný tok svítidla:

6 060 lm

Teplota

4 000 K

Životnost L80B10:

75 000 h

Stupeň krytí:

IP40

Mechanická odolnost: ----

Provozní teplota:

-20 °C / +25 °C

