PŮDORYS 2.NP – NOVÝ STAV

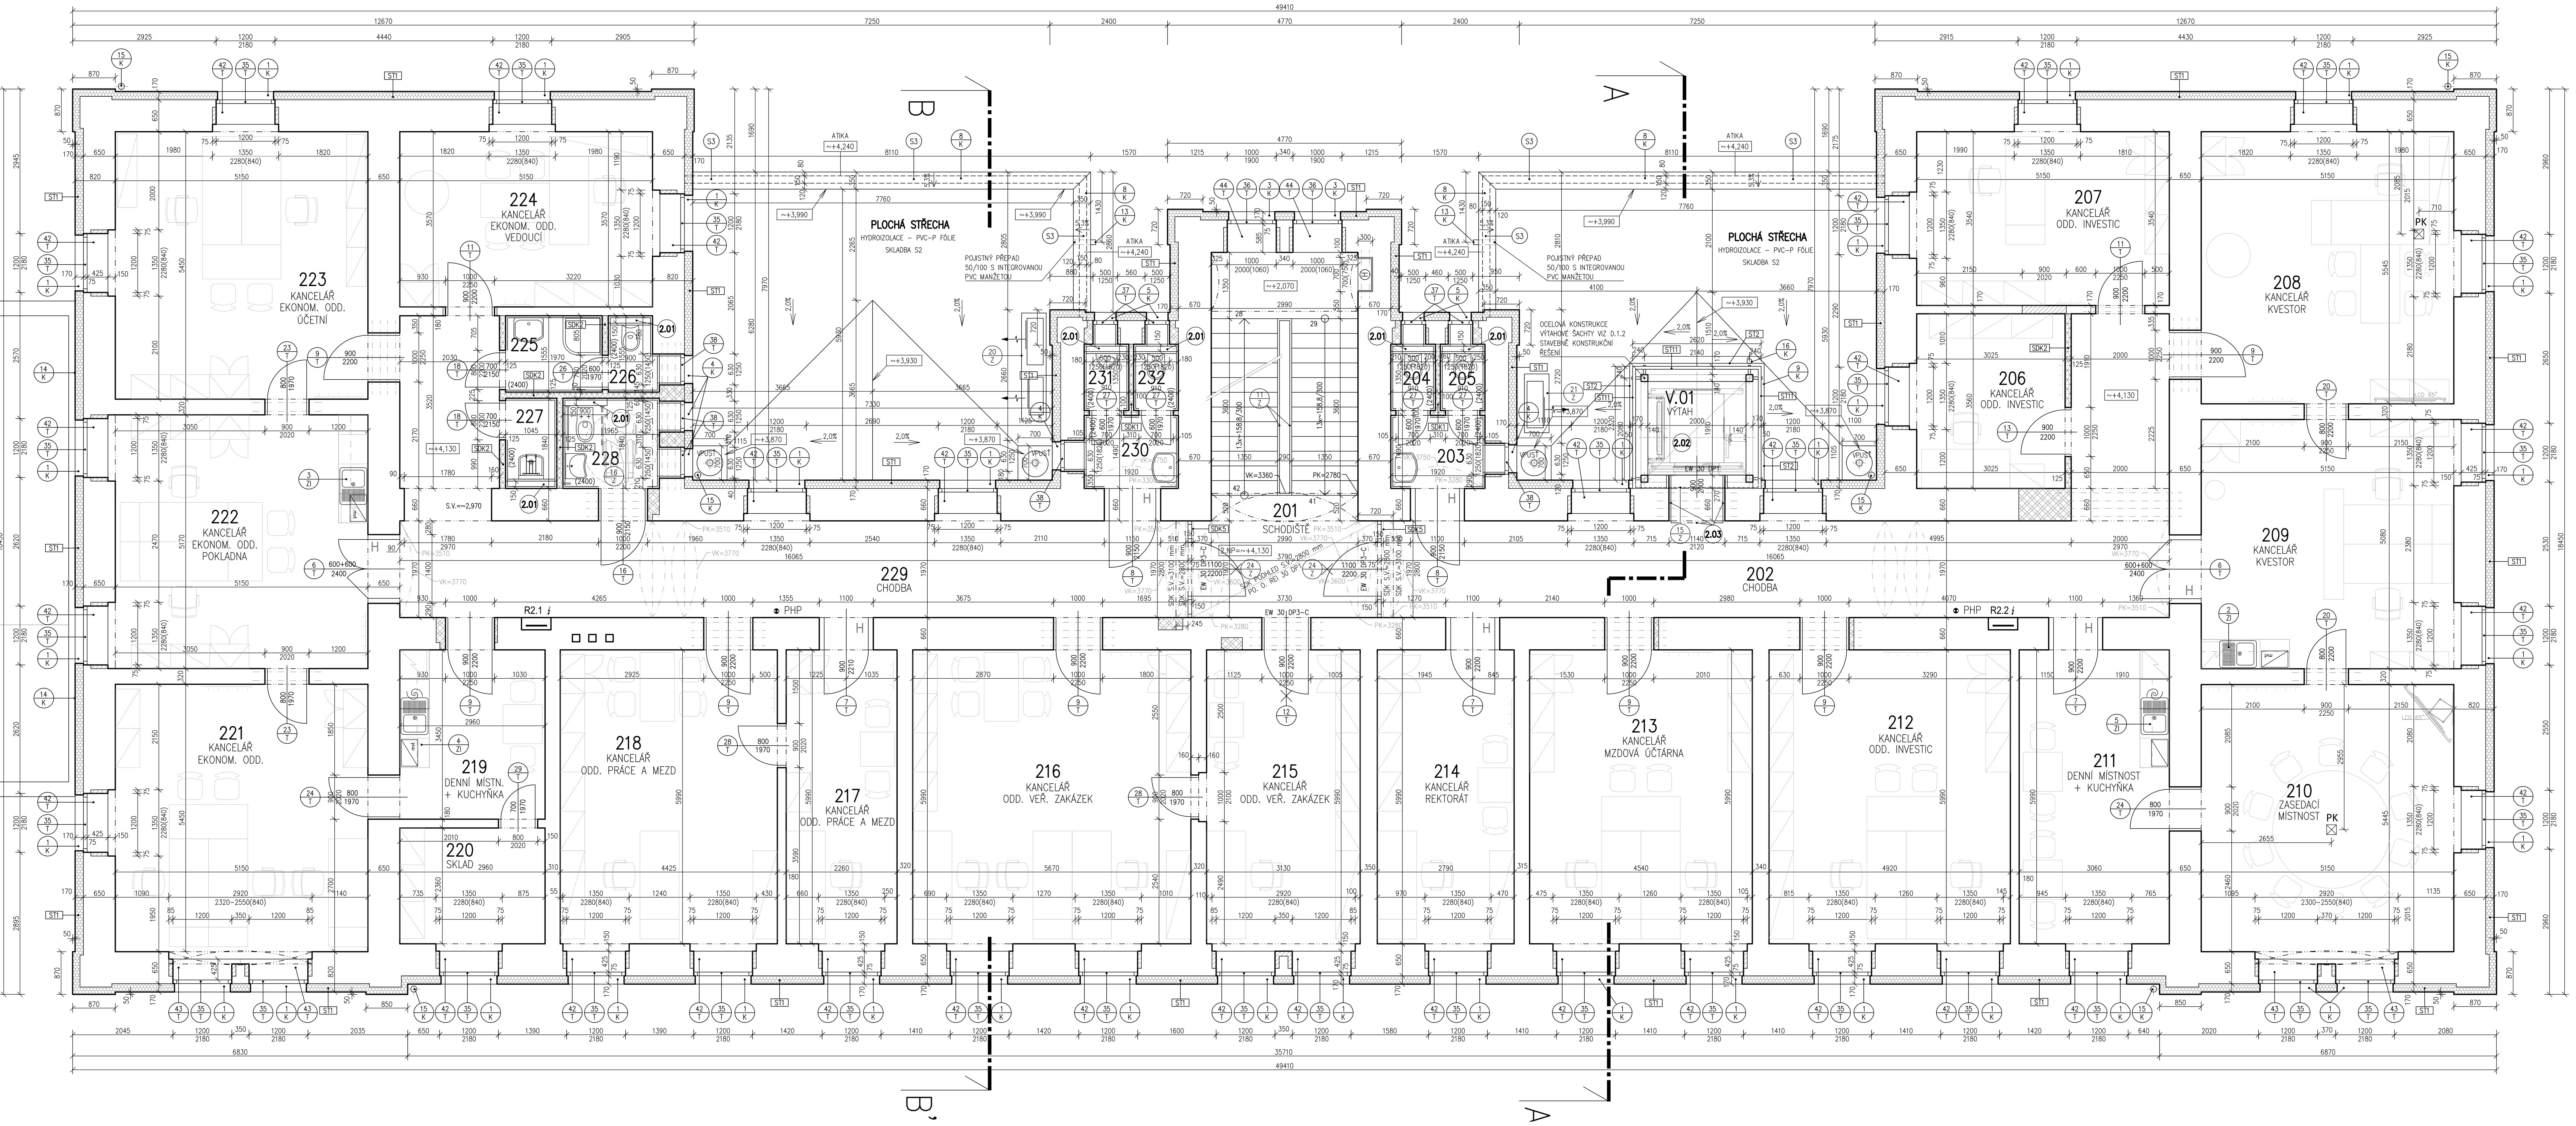

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	SV.VÝŠKA (m) PO STROP	SV.VÝŠKA (m) PO PODHL.	POVRCH PODLAHY NOVÝ / STÁVAJÍCÍ	POVRCH STĚN NOVÝ / STÁVAJÍCÍ	OZN. PODLAHY	POVRCH STROPU NOVÝ / STÁVAJÍCÍ	POZNÁMKA
201	SCHODIŠTĚ	24,30	~3,50–~3,75	2,80	TERACCO STUPNĚ LITÉ TERACCO	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	D1, D3	ŠTUKOVÁ OM. + MALBA SDK PODHLED + MALBA	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED REI 30 TERACCO SOKL, V.=100 mm
202	CHODBA	43,70	~3,50–~3,75	3,10	LITÉ TERACCO	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	D1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	TERACCO SOKL, V.=100 mm
203	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	3,45	~3,28–~3,75	3,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,40m ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	B3	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	–
204	WC ŽENY	1,30	~3,28–~3,75	3,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,40m ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	B3	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	–
205	WC ŽENY	1,30	~3,28–~3,75	3,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,40m ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	B3	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	–
206	KANCELÁŘ – ODDĚLENÍ INVESTIC INVESTIC A ZPRÁVY MAJETKU	11,00	~3,55	3,20	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	HLINÍKOVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
207	KANCELÁŘ – ODDĚLENÍ INVESTIC A ZPRÁVY MAJETKU	18,60	~3,55	3,20	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	HLINÍKOVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
208	KANCELÁŘ – KVESTOR	29,00	~3,58	3,20	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	C2	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	ZAVĚŠENÝ AKUSTICKÝ PANEL HLINÍKOVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
209	KANCELÁŘ – KVESTOR	27,90	~3,58	3,20	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	C2	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	HLINÍKOVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
210	ZASEDACÍ MÍSTNOST	29,20	~3,61	3,20	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	C2	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	ZAVĚŠENÝ AKUSTICKÝ PANEL HLINÍKOVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
211	DENNÍ MÍSTNOST + KUCHYŇKA	18,50	~3,58	3,20	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	HLINÍKOVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
212	KANCELÁŘ – ODDĚLENÍ INVESTIC A ZPRÁVY MAJETKU	29,90	~3,56	3,20	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	HLINÍKOVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
213	KANCELÁŘ – MZDOVÁ ÚČTÁRNA	27,60	~3,56	3,20	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	HLINÍKOVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
214	KANCELÁŘ – REKTORÁT	16,90	~3,57	3,20	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	C2	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	HLINÍKOVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
215	KANCELÁŘ – ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK	19,30	~3,62	3,20	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	HLINÍKOVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
216	KANCELÁŘ – ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK	34,40	~3,62	3,20	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	HLINÍKOVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
217	KANCELÁŘ – ODDĚLENÍ PRÁCE A MEZD	13,70	~3,62	3,20	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	HLINÍKOVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
218	KANCELÁŘ – ODDĚLENÍ PRÁCE A MEZD	26,90	~3,62	3,20	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	HLINÍKOVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
219	DENNÍ MÍSTNOST + KUCHYŇKA	10,70	~3,60	3,20	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	HLINÍKOVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
220	SKLAD	7,20	~3,60	3,20	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	HLINÍKOVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
221	KANCELÁŘ – EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ	28,70	~3,57	3,20	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	ZAVĚŠENÝ AKUSTICKÝ PANEL HLINÍKOVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
222	KANCELÁŘ – EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ – POKLADNA	27,50	~3,59	3,20	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	SDK PODHLED + MALBA	HLINÍKOVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
223	KANCELÁŘ – EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ – ÚČETNÍ	28,50	~3,60	3,20	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	ZAVĚŠENÝ AKUSTICKÝ PANEL HLINÍKOVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
224	KANCELÁŘ – EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ – VEDOUCÍ	18,80	~3,57	3,20	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	HLINÍKOVÁ SOKL. LIŠTA, V.=60 mm
225	PŘEDSÍŇ WC + SPRCHA	3,15	~3,57	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,40m ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	B3	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	–
226	WC	1,60	~3,57	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,40m ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	B3	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	–
227	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,00	~3,57	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,40m ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	B3	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	–
228	WC ZTP	4,20	~3,57	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,40m ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	B3	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	–
229	CHODBA	44,30	~3,51–~3,77	3,10	LITÉ TERACCO	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	D1	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	TERACCO SOKL, V.=100 mm
230	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	3,50	~3,28–~3,75	3,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,40m ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	B3	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	–
231	WC MUŽI	1,30	~3,28–~3,75	3,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,40m ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	B3	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	–
232	WC MUŽI	1,30	~3,28–~3,75	3,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,40m ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	B3	PLNÝ, HLADKÝ SDK PODHLED + MALBA	–
V.01	VÝTAH	3,82	–	–	–	PROSKLENÉ STĚNY		–	Z ČÁSTI OMÍTKA + NÁTĚR

LEGENDA POZNÁMEK 2.NP:

2.01 U ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ (WC MÍSY, PISOÁRY) BUDE PROVEDEN SDK SOKL VÝŠKY 1200 mm ZE SYSTÉMOVÉ KONSTRUKCE. SANITÁRNÍ VYBAVENÍ BUDE UPEVNĚNO NA SYSTÉMOVÉM MONTÁŽNÍM PRVKU URČENÉHO PRO SUCHÉ VÝSTAVBY, DODÁVKA A MONTÁŽ VIZ ZTI

2.02 OCELOVÁ KONSTRUKCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY VIZ D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, BUDE OPATŘENA CERTIFIKOVANÝM PROTIPOŽÁRNÍM NÁTĚROVÝM SOUVRSTVÍM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MINUT

2.03 KAMENNÝ OBKLAD OTVORU VÝTAHOVÝCH DVEŘÍ. OBKLAD NALEPEN CELOPLOŠNĚ SYSTÉMOVÝM LEPIDLEM KE STĚNĚ A NADPRAŽÍ OTVORU. POPIS OBKLADU VIZ SPECIFIKACE POVRCHOVÝCH ÚPRAV

- **V MÍSTĚ VYBOURANÝCH STÁVAJÍCÍCH OKEN BUDE DOPLNĚNO OSTĚNÍ, PŘÍPADNĚ NADPRAŽÍ A PARAPET Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC (PŘÍČKOVEK) TL. 75 mm DLE ROZMĚRŮ NA VÝKRESE. PROVEDENO CELKOVÉ ZAČIŠTĚNÍ A ZAPRAVENÍ**
- **U STÁVAJÍCÍCH STĚN PROVEDENY NOVÉ JÁDROVÉ OMÍTKY (VÁPENOCEMENTOVÉ) V ROZSAHU CCA 30% A U STROPŮ CCA 10% CELKOVÉ PLOCHY MÍSTNOSTÍ. POD JÁDROVÝMI OMÍTKAMI BUDE PODKLAD OPATŘEN CEMENTOVÝM POSTŘIKEM. SJEDNOCUJÍCÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA PROVEDENA V CELÉ PLOŠE STĚN NA 100% A CELOPLOŠNĚ STROPY BEZ PODHLEDŮ**
- **PARAPETY NA WC BUDOU PROVEDENY V KERAMICKÉM OBKLADU**
- **SVÍTIDLA A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ ZABUDOVANÁ V POŽÁRNÍCH PODHLEDECH BUDOU SYSTÉMOVĚ POŽÁRNĚ OCHRÁNĚNA (OPLÁŠTĚNA, OBLOŽENA)**

PK ⊠ PODLAHOVÁ KRABICE (NN, SLP A AVT) – VYŘÍZNUTÍ PODLAHY, OSAZENÍ KRABICE, ZAPRAVENÍ VČETNĚ PŘÍPRAVY PRO KABELÁŽ

VÝPIS DŘEVĚNÝCH PRVKŮ

OZN. NA VÝKRESE	NÁZEV PRVKU	PRŮŘEZ PRVKU š x v (mm)	DÉLKA (PLOCHA) CELKEM (m, m²)	OBJEM (m³)	POZNÁMKA
	POMOCNÉ A NEPŘEDPOKLÁDANÉ KONSTRUKCE			~0,6	PŘESNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ. POUŽITÍ PRO POMOCNÉ PRÁCE, OCHRANA STÁVAJÍCÍCH KCÍ AJ.
	CELKEM			~0,6	

– VÝMĚRA DŘEVĚNÝCH PRVKŮ JE POUZE ORIENTAČNÍ, BEZ PROŘEZU

ŘEZIVO SM
PEVNOSTNÍ TŘÍDA SI
VLHKOST DŘEVA max.20%

VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ

NÁZEV PRVKU	DÉLKA (M)	POČET ks	DÉLKA CELKEM (M)	HMOTNOST kg/m'	HMOTNOST CELKEM (kg)	POZNÁMKA
POMOCNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE, NAD REVIZNÍ OTVORY, ROZVADĚČE ATD.					~110,00	PROFILY URČENY NA MÍSTĚ
CELKEM					110,00	

– V TABULCE UVEDENÝ VÝPIS PRVKŮ JE POUZE ORIENTAČNÍ O UMÍSTĚNÍ, ROZMĚRECH A POČTU NOVÝCH OCELOVÝCH NOSNÍKŮ BUDE ROZHODNUTO V PRŮBĚHU STAVBY DLE SKUTEČNÉHO STAVU A ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ
– VŠECHNY OCELOVÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY ANTIKOROZNÍM ZÁKLADNÍM NÁTĚREM

OBECNÉ POZNÁMKY:

- NEPŘÍSTUPNÉ A SKRYTÉ KONSTRUKCE SE POUZE PŘEDPOKLÁDAJÍ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM
- PO MONTÁŽI VŠECH INSTALACÍ BUDOU VŠECHNY PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY
- SOKL PŘEDSTĚNOVÝCH SANITÁRNÍCH INSTALACÍ BUDE PROVEDEN JAKO SDK, POUZE V 1.PP ZDĚNÝ
- VŠECHNY PRÁCE U ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY PODLE DETAILŮ DODAVATELE POUŽITÉHO CERTIFIKOVANÉHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU A MUSÍ BÝT DODRŽENA TECHNOLOGICKÁ PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ TOHOTO SYSTÉMU
- SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ U POVRCHŮ PODLAH A SCHODIŠŤ BUDE MIN. 0,6
- DO PROSTOR S VYŠŠÍ RELATIVNÍ VLHKOSTÍ BUDOU POUŽITY SÁDROKARTONOVÉ DESKY IMPREGNOVANÉ
- ZAKRESLENY JSOU PROSTUPY NAD ø100 mm, MENŠÍ PROSTUPY BUDOU ODVRTÁNY DODATEČNĚ POMOCÍ JÁDROVÝCH VRTŮ
- ROZMĚRY NIK A OTVORŮ PRO PROTIPOŽÁRNÍ REVIZNÍ DVÍŘKA DO INSTALAČNÍCH ŠACHET, HYDRANTY, ROZVADĚČE ATD. JSOU KÓTOVÁNY JAKO STAVEBNÍ OTVOR PRO PŘEDPOKLÁDANÝ TYP ZABUDOVANÉHO PRVKU – NUTNO UPRAVIT DLE SKUTEČNÉHO DODAVATELE!
- REVIZNÍ DVÍŘKA K ROZVODŮM VNITŘNÍHO VODOVODU A KANALIZACE BUDOU SOUČÁSTÍ ZTI
- NA ROHY ZDĚNÝCH STĚN SE POUŽIJÍ KOVOVÉ PODOMÍTKOVÉ ÚHELNÍKY
- PŘECHODY MEZI JEDNOTLIVÝMI POVRCHY PODLAH, UKONČENÍ PODLAH A DILATACE BUDOU OPATŘENY SYSTÉMOVÝMI PODLAHOVÝMI LIŠTAMI
- OMÍTKY V MÍSTNOSTECH S PODHLEDEM BUDOU PROVEDENY cca 100 mm NAD PODHLED. POKUD MUSÍ BÝT STĚNA OMÍTNUTA Z HLEDISKA POŽADOVANÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, JE NUTNO OMÍTKU PROVÉST AŽ PO STROPNÍ KONSTRUKCI VČ. ADEKVÁTNÍHO DOTĚSNĚNÍ
- DROBNÉ PROSTUPY PRO ROZVODY VZT, UT, NN, ZTI a SLP PROVÉST NA STAVBĚ PODLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ ODSOUHLASÍ GP NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
- VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY KONSTRUKCÍ NA EXPONOVANÝCH MÍSTECH (VENKOVNÍ PROSTORY–I ZAKRYTÉ, VNITŘNÍ PROSTORY S PŘEDPOKLÁDANOU ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ, PROSTORY S VYŠŠÍ MOŽNOSTÍ PŘEDPOKLÁDANÉ HAVÁRIE ROZVODŮ VODY ATD.) BUDOU IMPREGNOVÁNY. IMPREGNACE BUDE ELIMINOVAT NASÁKAVOST PRVKŮ A ZAMEZOVAT NAPADENÍ BIOTICKÝMI ŠKŮDCI (HOUBY, HMYZ, PLÍSNĚ...)
- SOUČÁSTÍ VŠECH KONSTRUKCÍ JSOU I KOTVICÍ A POMOCNÉ PRVKY!
- POŽÁRNÍ ODOLNOSTI U DVEŘÍ, POPŘ. PROSLENÝCH STĚN S DVEŘMI, SE VZTAHUJÍ K OTEVÍRAVÉ ČÁSTI PRVKU. PODROBNÁ SPECIFIKACE POŽADAVKŮ VIZ DOKUMENACE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ A SMĚRNĚ VE VÝPISECH VÝROBKŮ
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ROZVADĚČŮ NN BUDE UPŘESNĚNO A ZKOORDINOVÁNO BĚHEM REALIZACE DLE DRUHU ROZVADĚČOVÉ SKŘÍNĚ. UMÍSTĚNÍ ROZVADĚČŮ VZ ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
- POKUD SE BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ ODKRYJÍ NEZJIŠTĚNÉ KONSTRUKCE, KONTAKTUJTE ZPRACOVATELE PD
- U VŠECH NOVĚ OSAZOVANÝCH OKEN SE OPRAVÍ POŠKOZENÉ OMÍTKY VNITŘNÍHO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ, NAPOJENÍ OKEN NA OMÍTKY BUDE PROVEDENO APU LIŠTAMI – VNITŘNÍMI I VENKOVNÍMI
- DOZDÍVKY NOSNÝCH STĚN VE STAVEBNÍCH OTVORECH JE NUTNO ZAVÁZAT DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA
- OTVORY (VYJMA KLENEB) V NOSNÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH ŠIRŠÍCH JAK ~450 MM NUTNO PODCHYTIT VÁLCOVANÝMI PROFILY
- KOTVENÍ KONSTRUKCE VÝTAHU DO STĚN ŠACHTY JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝTAHU
- VEŠKERÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY KOTVENÉ DO STĚN BUDOU MÍT SVOJI POMOCNOU SYSTÉMOVOU NOSNOU KONSTRUKCI
- V 1.PP A V ČÁSTI 1.NP BUDOU PROVEDENA SANAČNÍ OPATŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, VIZ SANACE
- POČET A UMÍSTĚNÍ REVIZNÍCH DVÍŘEK BUDE URČENO NA STAVBĚ PO KOORDINACI S PROFESEMI A PROJEKTANTEM
- DOZDÍVKY OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ V NOSNÝCH STĚNÁCH BUDOU PROVEDENY Z PÓROBETONOVÉHO ZDIVA, PŘÍPADNĚ CPP
- PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ VE STĚNÁCH BUDOU URČENY DLE ZVOLENÉHO VÝROBCE REVIZNÍCH DVÍŘEK
- **BAREVNOST POVRCHOVÝCH ÚPRAV FASÁDY, KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ, VÝPLNÍ A DALŠÍCH PRVKŮ FASÁDY A STŘECHY, BUDE PROJEDNÁNA S ARCHITEKTEM A TDI. BAREVNÉ ODSTÍNY BUDOU URČENY DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ**

LEGENDA MATERIÁLŮ A PLOCH:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- PROSTÝ NEBO SLABĚ VYZTUŽENÝ BETON
- ŽELEZOBETON
- ZDIVO Z BETONOVÝCH BEDNÍCÍCH TVAROVEK VČETNĚ ZMONOLITNĚNÍ
- DOZDÍVKA Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH 290x140x65 mm (P15 MPa), NA MALTU MC 10,0 MPa
- PŘÍČKOVÉ ZDIVO TLOUŠŤKY 125 mm Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU
- PŘÍČKOVÉ ZDIVO TLOUŠŤKY 100 mm Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU
- SDK STĚNY, PŘÍČKY A PŘEDSTĚNY. PODROBNÁ SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH TYPŮ KONSTRUKCÍ DLE ODKAZŮ S OZNAČENÍM "**SDK** XX". KONSTRUKCE BUDE JAKO KOMPLET PROVEDENA ZE SYSTÉMOVÝCH PROFILŮ, PRVKŮ, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU ATD – POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- TEPELNÁ IZOLACE (SPECIFIKACE VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ, POPŘ. POPIS)
- ROSTLÝ TERÉN
- ZHUTNĚNÝ ZÁSYP VÝKOPŮ
- ZHUTNĚNÝ NÁSYPOVÝ MATERIÁL
- ZHUTNĚNÝ PODSYPOVÝ MATERIÁL
- ŠTĚRKOPÍSEK
- HYDROIZOLACE
- ZNAČENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ (VIZ D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ)
- Ⓗ POŽÁRNÍ NÁSTĚNNÝ HYDRANT (DLE SPECIFIKACE – VIZ D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ)
- PHP NAVRŽENÉ MÍSTO PRO UMÍSTĚNÍ PŘENOSNÉHO HASÍCÍHO PŘÍSTROJE (VIZ D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY)
- STX SKLADBA STĚNY

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP
VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.
SOUŘADNÝ SYSTÉM S–JTSK

S

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	POParch s.r.o. VOLFOVA 8, 612 00 BRNO	ING. ARCH. JAN PODEŠVA	
	PROJECT BUILDING S.R.O. ERBENOVA 8, 60200 BRNO	ING. ARCH. PETR STOJAN	

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. PETR STOJAN	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	BC. MILAN PREISNER	
VYPRACOVAL	BC. MILAN PREISNER	
KONTROLOVAL	ING. ARCH. PETR STOJAN	
INVESTOR:	VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 1946/1, 612 00 BRNO	

PROJECT BUILDING
PROJECT BUILDING S.R.O., ERBENOVA 8, 60200 BRNO

FORMÁT	6 A4
DATUM	ZÁŘÍ 2024
STUPEŇ	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	4723
SPECIALIZACE	D.1.1

NÁZEV AKCE: VETUNI – PODPORA ENERGETICKÉ ÚSPORNOSTI OBJEKTU Č. 1
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU: SO 001 – OBJEKT Č.1
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 2.NP – NOVÝ STAV
MĚŘÍTKO: 1:50
ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1–13