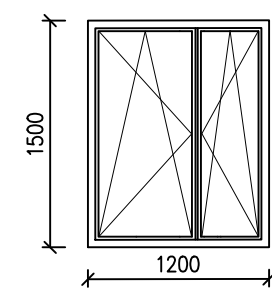
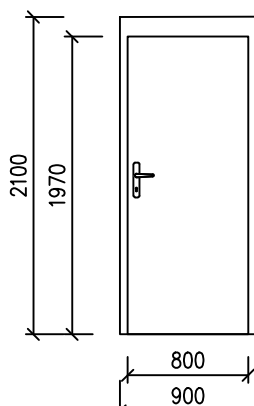
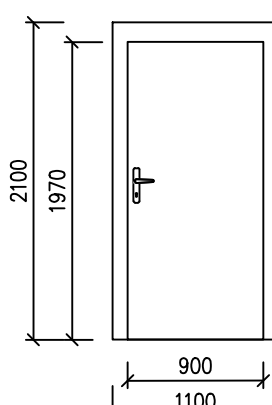
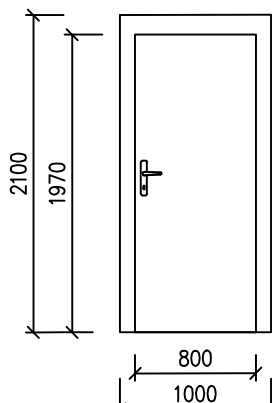
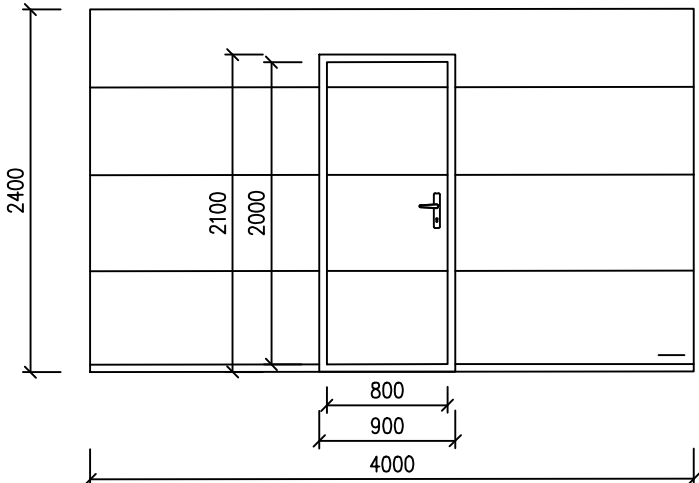
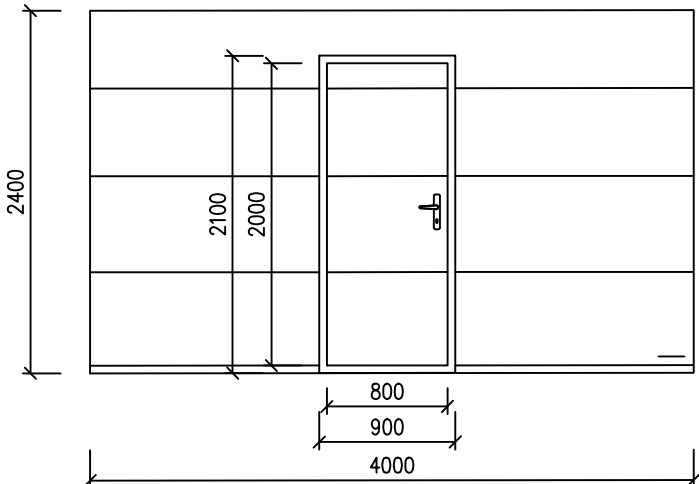

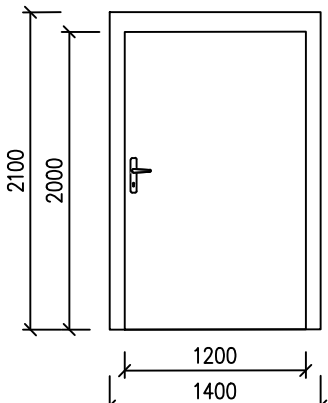
 <i>www.farmtec.cz</i>				číslo paré	
vypracoval	ved. zakázky	zodp. projektant	schválil	FARMTEC a.s. oblastní ředitelství Uherské Hradiště Na Splávku 1182 686 01 Uherské Hradiště tel.: 572 549 928, fax: 572 547 050 e-mail: hradiste@farmtec.cz	
E. Švejčarová	Ing. M. Vařecha	Ing. R. Buzík	I. Vařecha		
	<i>Vařecha</i>		<i>KBZ</i>		
kraj Moravskoslezský	okres Nový Jičín				
obec Kunín					
stavebník VFU Brno ŠZP Nový Jičín					
akce NOVOSTAVBA DOJÍRNY KUNÍN				stupeň	DVD
				datum	08/2024
				formát	
SO, PS SO-02 DOJÍRNA				zak. číslo	1220015218
				měřítko	1:50
obsah VÝPIS VÝROBKŮ PSV				číslo výkresu D.1.1.b-02.08	
Tento výkres je duševním vlastnictvím Farmtec a.s. a bez jeho souhlasu nesmí být kopírován, nebo zpřístupněn třetí osobě!					




AKCE		NOVOSTAVBA DOJÍRNY NOVÝ JIČÍN SO - 02 DOJÍRNA		VÝPIS VÝROBKŮ PLASTOVÝCH		Č. 1
OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚRY				CELKEM KOMPLETŮ
<div>PL1</div>		<p>PLASTOVÉ OKNO</p> <p>DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ</p> <p>MATERÁL: PLASTOVÝ PROFIL</p> <p>POVRCH / BARVA: BÍLÁ</p> <p>KOVÁNÍ: PLASTOVÉ</p> <p>PARAPET VNITŘNÍ: LAMINÁTOVÁ DESKA, ODSŤÍN–BÍLÝ</p> <p>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO Ug≤ 1,4 W/m²K</p> <p>ROZMĚR: 1200/1500 mm</p>				3 ks
<div>PL2</div>		<p>PLASTOVÉ DVEŘE</p> <p>JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ</p> <p>DO PLASTOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>ROZMĚR DVEŘÍ 800/1970mm</p> <p>MATERÁL: PLASTOVÝ PROFIL</p> <p>POVRCH / BARVA: BÍLÝ</p> <p>KOVÁNÍ: PLASTOVÉ</p> <p>ZÁMEK: VLOŽKOVÝ</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 900/2100mm</p>				3 ks
<div>PL3</div>		<p>PLASTOVÉ DVEŘE</p> <p>JEDNOKŘÍDLOVÉ, OBLOŽKOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ</p> <p>DO PLASTOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>ROZMĚR DVEŘÍ 900/1970mm</p> <p>MATERÁL: PLASTOVÝ PROFIL</p> <p>POVRCH / BARVA: BÍLÝ</p> <p>KOVÁNÍ: PLASTOVÉ</p> <p>ZÁMEK: VLOŽKOVÝ</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 1100/2100mm</p>				1 ks
<div>PL4</div>		<p>VENKOVNÍ PLASTOVÉ DVEŘE</p> <p>JEDNOKŘÍDLOVÉ, OBLOŽKOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ</p> <p>DO PLASTOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>ROZMĚR DVEŘÍ 800/1970mm</p> <p>MATERÁL: PLASTOVÝ PROFIL</p> <p>POVRCH / BARVA: BÍLÝ</p> <p>KOVÁNÍ: PLASTOVÉ</p> <p>ZÁMEK: VLOŽKOVÝ</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 1000/2100mm</p>				1 ks
ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!						

AKCE		NOVOSTAVBA DOJÍRNY NOVÝ JIČÍN SO - 02 DOJÍRNA		VÝPIS VÝROBKŮ PLASTOVÝCH		Č. 2
OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚRY				CELKEM KOMPLETŮ
PL 5		<p>POSUVNÉ VRATA</p> <p>DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ VRATA VYHRNOVACÍ DO PRAVÉHO ÚHLU ROZMĚR DVEŘÍ 800/2000mm MATERÁL: PLASTOVÝ PROFIL POVRCH / BARVA: BÍLÝ KOVÁNÍ: PLASTOVÉ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 4000/2400mm</p>				1 ks
PL 6		<p>POSUVNÉ VRATA</p> <p>DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ VRATA VYHRNOVACÍ POD STŘECHU ROZMĚR DVEŘÍ 800/2000mm MATERÁL: PLASTOVÝ PROFIL POVRCH / BARVA: BÍLÝ KOVÁNÍ: PLASTOVÉ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 4000/2400mm</p>				1 ks
PL 7		LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN				10ks
PL 8		<p>PLASTOVÉ DVEŘE</p> <p>JEDNOKŘÍDLOVÉ, OBLOŽKOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ DO PLASTOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ ROZMĚR DVEŘÍ 1200/2000mm MATERÁL: PLASTOVÝ PROFIL POVRCH / BARVA: BÍLÝ KOVÁNÍ: PLASTOVÉ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 1400/2100mm</p>				1 ks
ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!						









AKCE		NOVOSTAVBA DOJÍRNY NOVÝ JIČÍN SO - 02 DOJÍRNA		VÝPIS VÝROBKŮ PLASTOVÝCH	Č. 3
OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚRY			CELKEM KOMPLETŮ
<div> <div>PL</div> <div>9</div> </div>		PLASTOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ DO PLASTOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ ROZMĚR DVEŘÍ 2000/2100mm MATERIÁL: PLASTOVÝ PROFIL POVRCH / BARVA: BÍLÝ KOVÁNÍ: PLASTOVÉ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ STAVEBNÍ OTVOR: 2200/2200mm			1 ks
		ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!			

OZN.	Č.M.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚRY	CELKEM KOMPLET
Z 1		STŘÍŠKA NAD VENTILÁTORY	<p>schéma půdorys</p> <p>řez</p> <p>pohled</p> <p>1 Ocelový sloupek průměru 100mm délka 1,5m – 2ks délka 1,67m – 2ks</p> <p>2 Trapézový plech TR 35/207/0,7 8,4m²</p> <p>KOMPLET POZINKOVAT</p>	1 ks
Z 2		<p>OCELOVÝ PŘEKLAD PRO STAVEBNÍ OTVOR 4000mm, TL. ZDIVA 250mm+100mm 3x I140 dl. 12000mm NAVZÁJEM PROVAŘIT PÁSKOVOU OCELÍ $\nless 80\times 8\text{mm}$ $\bar{a}500\text{mm}$ PŘEKLAD JE UVAŽOVÁN JAKO KOMPLET POZNÁMKA: SOUČÁSTÍ PŘEKladU NOSNÉ CIHLOVÉ PLETIVO OBALENO Z BOČNÍCH STRAN A SPODNÍ STRANY PŘEKladU</p>		2 ks
Z 3		<p>OCELOVÉ SCHODY DO DOJÍRNY</p> <p>4x schodišťové stupně</p> <p>1 Ocelový sloupek průměru 100mm délka 1,5m – 2ks délka 1,67m – 2ks</p> <p>2 Trapézový plech TR 35/207/0,7 8,4m²</p> <p>KOMPLET POZINKOVAT</p>	<ul style="list-style-type: none"> 4x schodišťový stupeň-rošt 1x porošt 800x800 2x schodnice U140, dl. 1,9m (16kg/m) ocelové zábradlí v=900mm, $\varnothing 42\times 3,2\text{mm}$ (3,0kg/m) 	1 ks

ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!

AKCE				VÝPIS VÝROBKŮ KLEMPÍŘSKÝCH	Č. 6
NOVOSTAVBA DOJÍRNY NOVÝ JIČÍN SO - 02 DOJÍRNA					
OZN.	Č.M.	ČSN	SCHEMA	POPIS, ROZMĚRY	CELKEM KOMPLETŮ
<div> <div>K</div> <div>1</div> </div>		ČSN 73 36 10		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU R.Š. 330 mm PLECH – POZINKOVANÝ LAKOVANÝ Tl. 0,56 mm	4bm
<div> <div>K</div> <div>2</div> </div>		ČSN 73 36 10		PODOKAPNÍ ŽLAB d 160 mm R.Š. 330 mm PLECH – POZINKOVANÝ Tl. 0,56 mm	105bm
<div> <div>K</div> <div>3</div> </div>		ČSN 73 36 10		ODPADNÍ TROUBA KRUHOVÉHO PRŮŘEZU d 110 mm R.Š. 330 mm PLECH – POZINKOVANÝ Tl. 0,56 mm	40bm
			ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!		

AKCE	MODERNIZACE FARMY ZAŠOVÁ SO - 02 DOJÍRNA		VÝPIS VÝROBKŮ TRUHLÁŘSKÝCH	Č. 7
OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚRY		CELKEM KOMPLETŮ
<div><div>T</div><div>1</div></div>	<div><div><div>elektrická svinovací boční plachta</div><div><div><div>2500</div><div>2100</div><div>200</div><div>200</div></div></div></div></div>	<div><div><div><div>horní fošna 200x60mm 1 ks</div><div>2x200</div><div>14,2m</div><div>2x200</div></div><div><div>18,2m</div></div><div><div>boční fošna 200x60mm 2 ks</div></div><div><div>spodní fošna 200x60mm 1 ks</div></div><div><div>boční fošna 200x60mm 2 ks</div></div><div><div>1x200</div><div>2500</div><div>1x200</div></div><div><div>výška konstrukce a plachty</div></div></div></div>	1ks	
<p>Stavební připravenost musí zaručit, že plocha, po které se bude plachta pohybovat, bude hladký a bez vystupujících hran (hlavy šroubů, platle atd.), které by mohly poškodovat plachtu. Stavební otvor bude olemován dřevěnými impregnovanými fošnami. Horní fošna musí být min. 200mm vysoká a v celé délce vodorovná, přímá a rovnoběžná se spodní fošnou. Spodní fošna musí být min. 200mm vysoká. Nosnost horní i dolní fošny ve vertikálním směru musí být min. 100kg/2m. Boční fošny po obou stranách široké min. 400mm. Opěrní fošny široké min. 200mm.</p> <div><div>FOŠNA 200/60mm.....28,0 bm – opěrné fošny</div><div>FOŠNA 200/60mm.....11,0 bm – boční fošny</div><div>FOŠNA 200/60mm.....53,0 bm – spodní fošny</div><div>FOŠNA 200/60mm.....53,0 bm – horní fošny</div></div>				
ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!				

AKCE			MODERNIZACE FARMY ZAŠOVÁ SO - 02 DOJÍRNA		VÝPIS VÝROBKŮ BETONOVÝCH		Č. 8
OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚRY				POČET	CELKEM KOMPLETŮ
B 1		ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD délka 1590mm výška / šířka – 190/140 uloženo do cementové malty uložení 295mm stavební otvor 1000mm				2 ks	
B 2		ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD délka 1190mm výška / šířka – 140/100 uloženo do cementové malty uložení 145mm stavební otvor 900mm				6 ks	
B 3		ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD délka 1490mm výška / šířka – 190/240 uloženo do cementové malty uložení 195mm stavební otvor 1100mm				1 ks	
B 4		ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD délka 1490mm výška / šířka – 190/240 uloženo do cementové malty uložení 145mm stavební otvor 1200mm				3 ks	
B 5		ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD délka 1190mm výška / šířka – 190/140 uloženo do cementové malty uložení 145mm stavební otvor 900mm				2 ks	
B 6		PREFABRIKÁT - CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK výška 200mm délka 1600mm šířka 150mm uloženo do betonového lože C12/15				6,5m	
B 7		PREFABRIKÁT - CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK výška 50mm délka 6220mm šířka 150mm uloženo do betonového lože C12/15				13m	
B 8		ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD délka 2390mm výška / šířka – 215/140 uloženo do cementové malty uložení 195mm stavební otvor 2000mm				1 ks	
ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!							